

# shoptec



RETAIL

CORE 25 S / 50 S



## Inhaltsverzeichnis

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Anwendungsbeispiele                            | Seite 3       |
| CORE 25s/ 50s Classic und Center im Vergleich  | Seite 4       |
| CORE 25s/ 50S Classic - Wandregal              | Seite 5       |
| CORE 25s/ 50S Classic - Gondelkopf geschweisst | Seite 6       |
| Technische Hinweise - CORE Classic             | Seite 7       |
| CORE 25s/ 50s Center - Frontständerregal       | Seite 8       |
| CORE 25s/ 50s Center - Wandregal               | Seite 9       |
| CORE 25s/ 50s Center - Gondelkopf              | Seite 10      |
| Technische Hinweise - CORE Center              | Seite 11      |
| Technische Hinweise                            | Seite 12      |
| Core 25s Säulen und Regalständer               | Seite 17 - 19 |
| Core 25s Gondelständer und Gondelköpfe         | Seite 20 - 24 |
| Core 50s Säulen und Regalständer               | Seite 25 - 27 |
| Core 50s Gondelständer und Gondelköpfe         | Seite 28 - 32 |
| Montagematerial                                | Seite 33      |
| Stellschrauben                                 | Seite 34 - 35 |
| Fußteile und Abweiser                          | Seite 36 - 39 |
| Seitenabschlüsse                               | Seite 40 - 41 |
| Verbindungen                                   | Seite 42 - 43 |
| Rückwände                                      | Seite 44 - 48 |
| Konsolen                                       | Seite 49 - 53 |
| Fachböden                                      | Seite 54 - 58 |
| Tragestangen                                   | Seite 59 - 61 |
| Zubehör Core 25s/ 50s Classic und Center       | Seite 62 - 66 |

## Impressum

Zeichnungen und Abbildungen sind unverbindlich.

Es gelten unsere z.Zt. gültigen allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Farbabweichungen und technische Änderungen, welche durch die Weiterentwicklung erforderlich sind, behalten wir uns vor.

Für alle Core 25s/ 50s Kernprodukte besteht Copyright der Marke shoptec.

Für alle Core-System - Teile, die über andere Lieferanten beschafft werden haftet, shoptec nicht.



## Anwendungsbeispiele

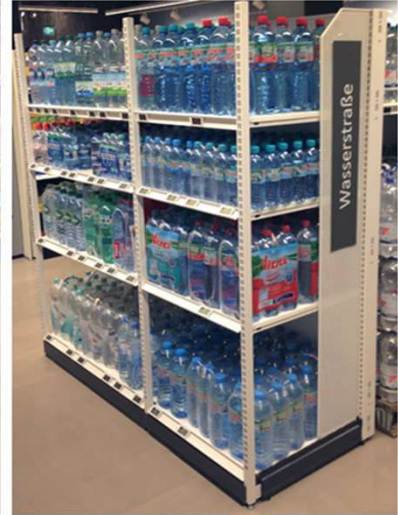
Wandregal



Gondelkopf



Schwerlastregal



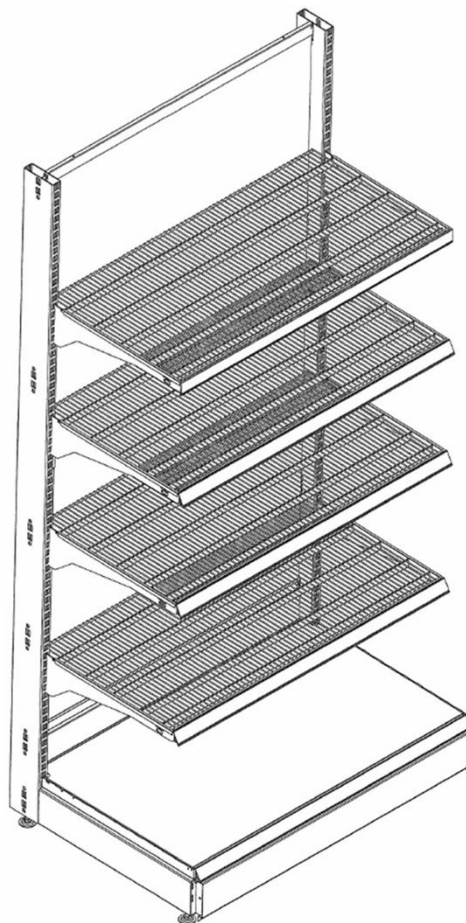
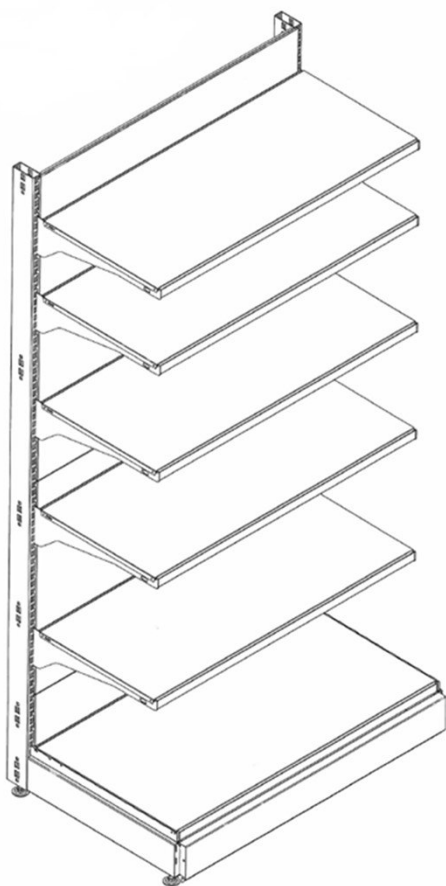
Obst und Gemüse Regale



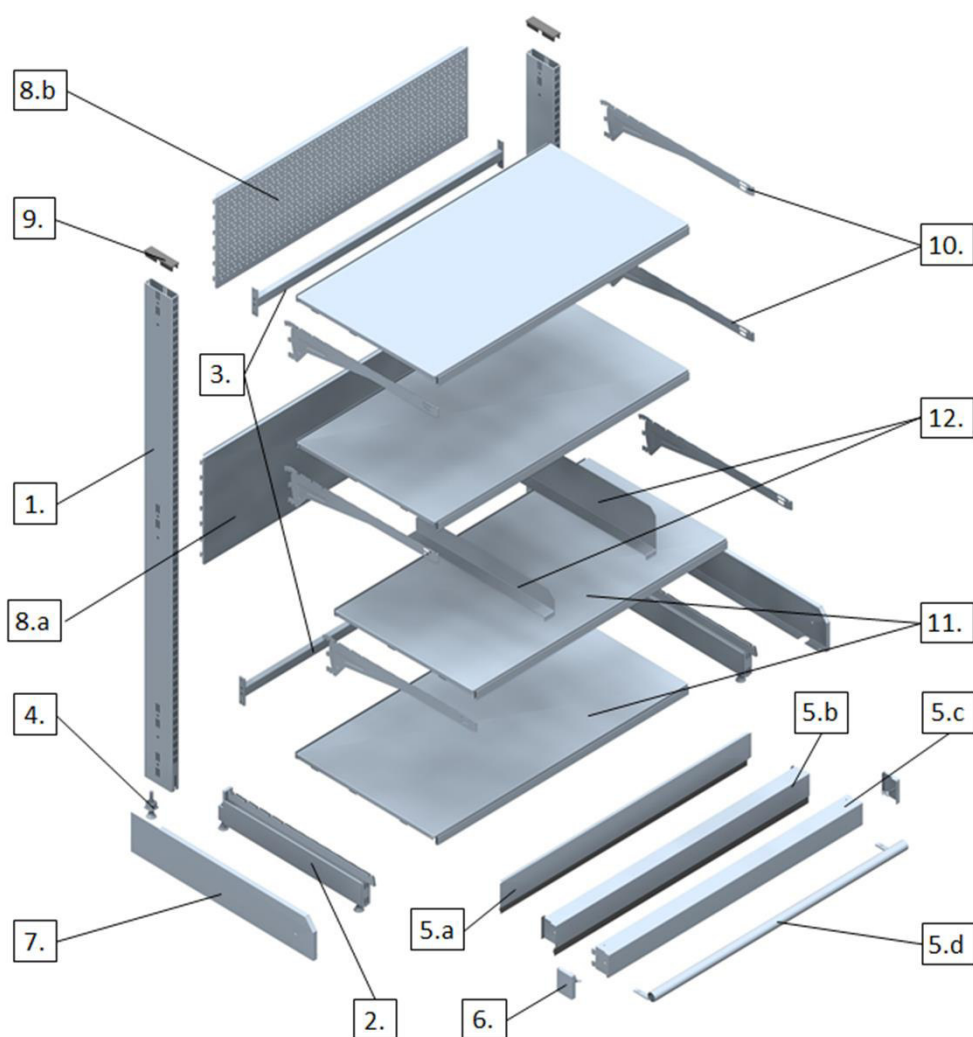
## CORE 25s/ 50s Classic und Center

CORE 25s/ 50s Classic  
(vorgehängte Rückwände)

CORE 25s/ 50s Center  
(Mittelwand, Legetiefe +50mm)



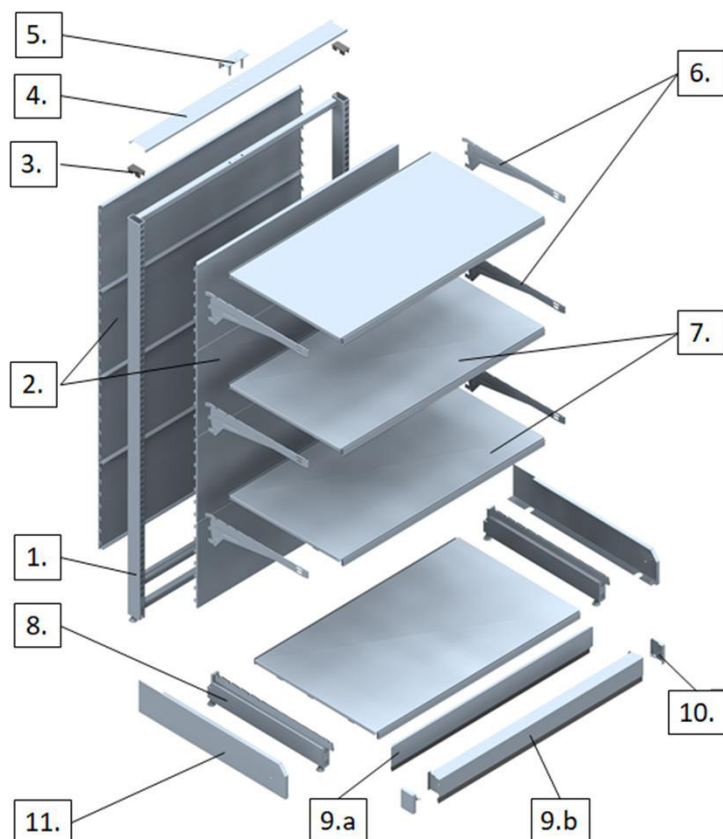
## Core 25s/ 50s Classic - Wandregal



- |            |                               |            |                          |
|------------|-------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>1.</b>  | Ständer                       | <b>6.</b>  | Endstück für Abweiser    |
| <b>2.</b>  | Fußteil                       | <b>7.</b>  | Fußteilabschluss         |
| <b>3.</b>  | Verbindungen                  | <b>8.a</b> | Rückwand Blech Classic   |
| <b>4.</b>  | Rohreinsatz mit Stellschraube | <b>8.b</b> | Rückwand gelocht Classic |
| <b>5.a</b> | Sockelblech                   | <b>9.</b>  | Deckkappe                |
| <b>5.b</b> | Abweiser                      | <b>10.</b> | Konsole                  |
| <b>5.c</b> | Rammschutz                    | <b>11.</b> | Fachboden                |
| <b>5.d</b> | Stoßstange                    | <b>12.</b> | Querteiler               |

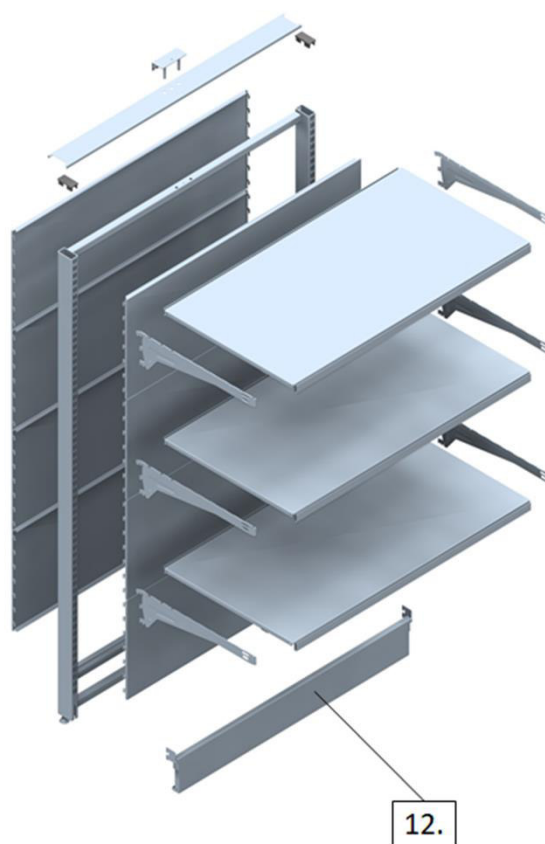


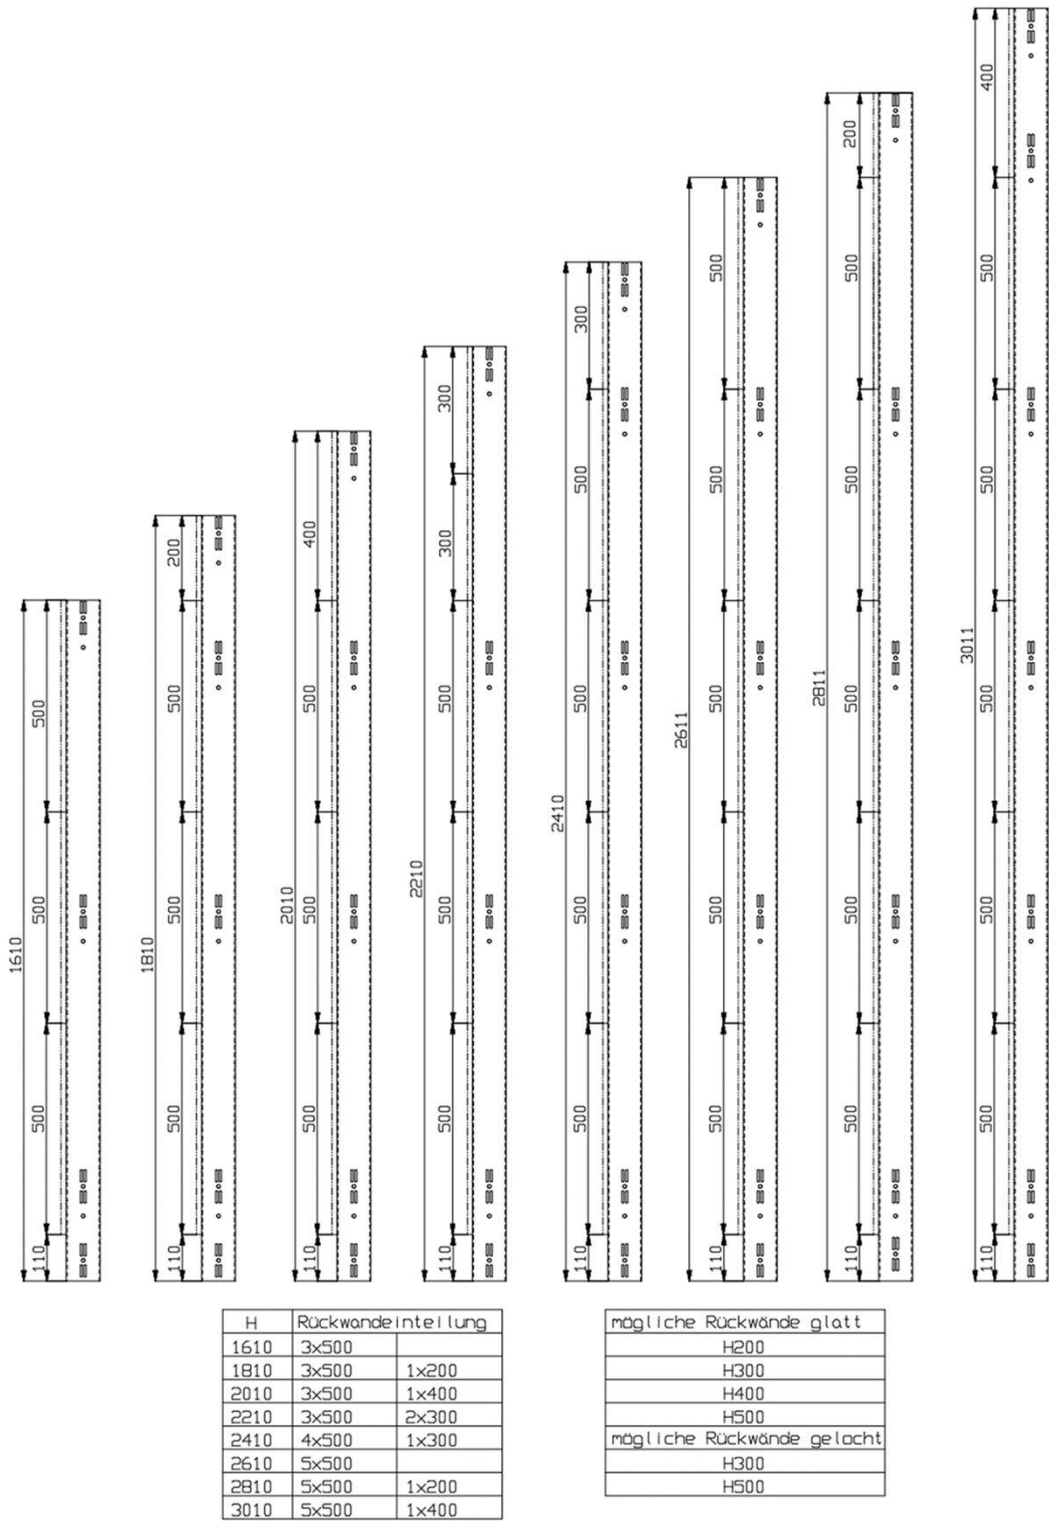
## Core 25s/ 50s Classic - Gondelkopf geschweisst



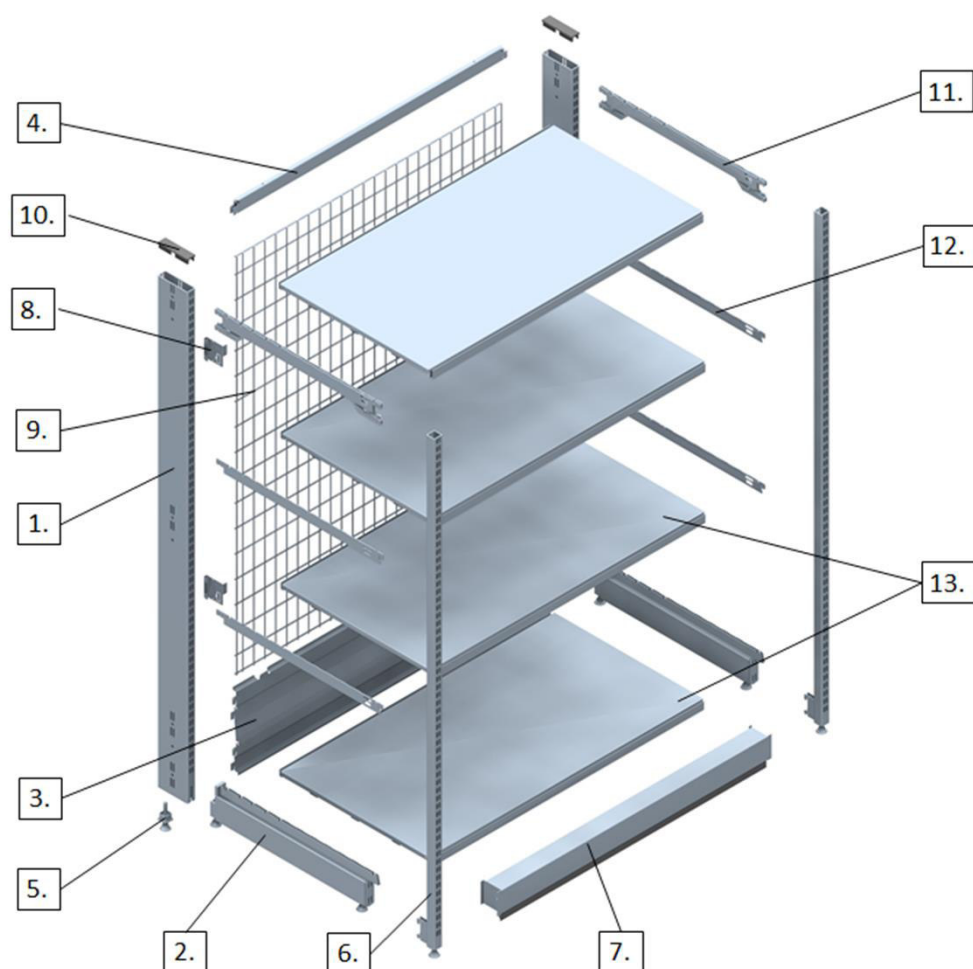
- 1.** Gondelkopfrahen Classic
- 2.** Rückwand Blech Classic
- 3.** Deckkappe
- 4.** Rückwandabdeckung Gondelkopfrahen Classic
- 5.** Halter für Gondelkopfrahen Classic
- 6.** Konsole
- 7.** Fachboden

- 8.** Fußteil
- 9.a** Sockelblech
- 9.b** Abweiser
- 10.** Endstück für Abweiser
- 11.** Fußteilabschluss
- 12.** Palettenabschlussblech Classic





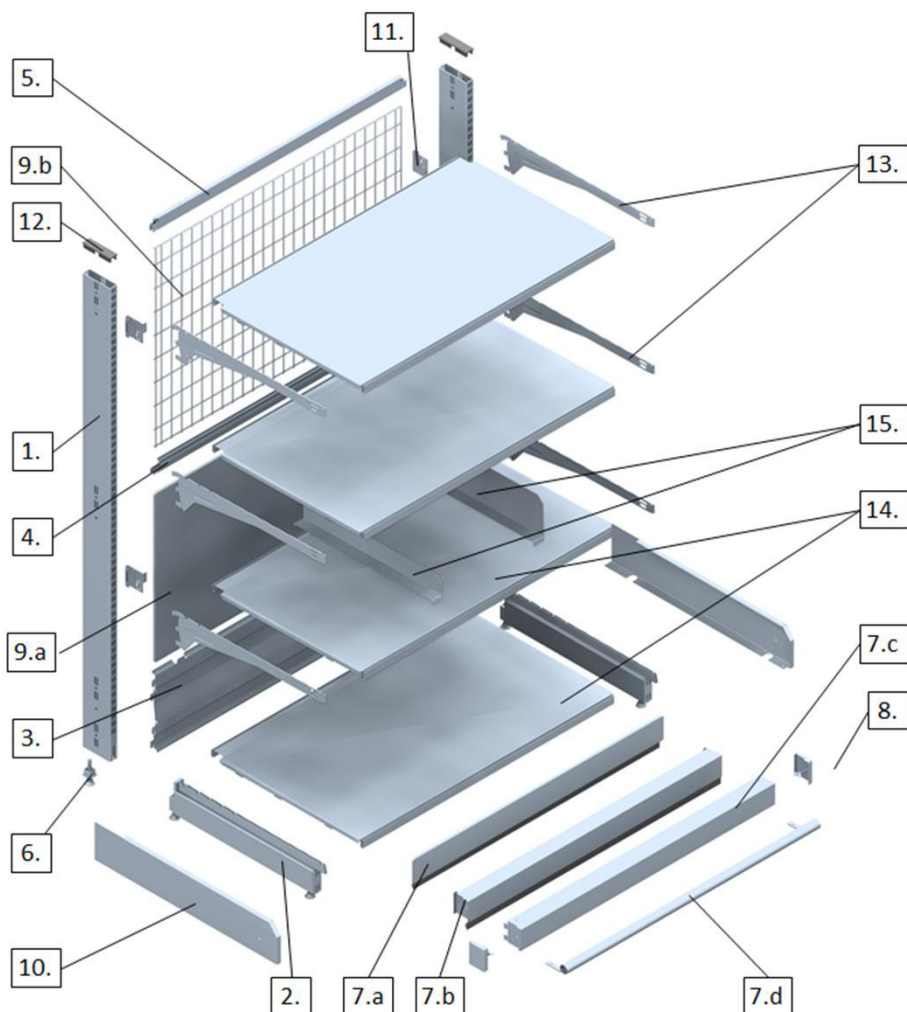
## Core 25s/ 50s Center - Frontständerregal



- |                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Ständer                       | <b>8.</b> Rückwandhalter                                           |
| <b>2.</b> Fußteil                       | <b>9.</b> Rückwand Gitter Center                                   |
| <b>3.</b> Verbindung unten              | <b>10.</b> Deckkappe                                               |
| <b>4.</b> Verbindung oben               | <b>11.</b> Konsole für Frontständer Regal<br>doppelt mit Sicherung |
| <b>5.</b> Rohreinsatz mit Stellschraube | <b>12.</b> Konsole für Frontständer Regal                          |
| <b>6.</b> Frontständer                  | <b>13.</b> Fachboden                                               |
| <b>7.</b> Abweiser                      |                                                                    |

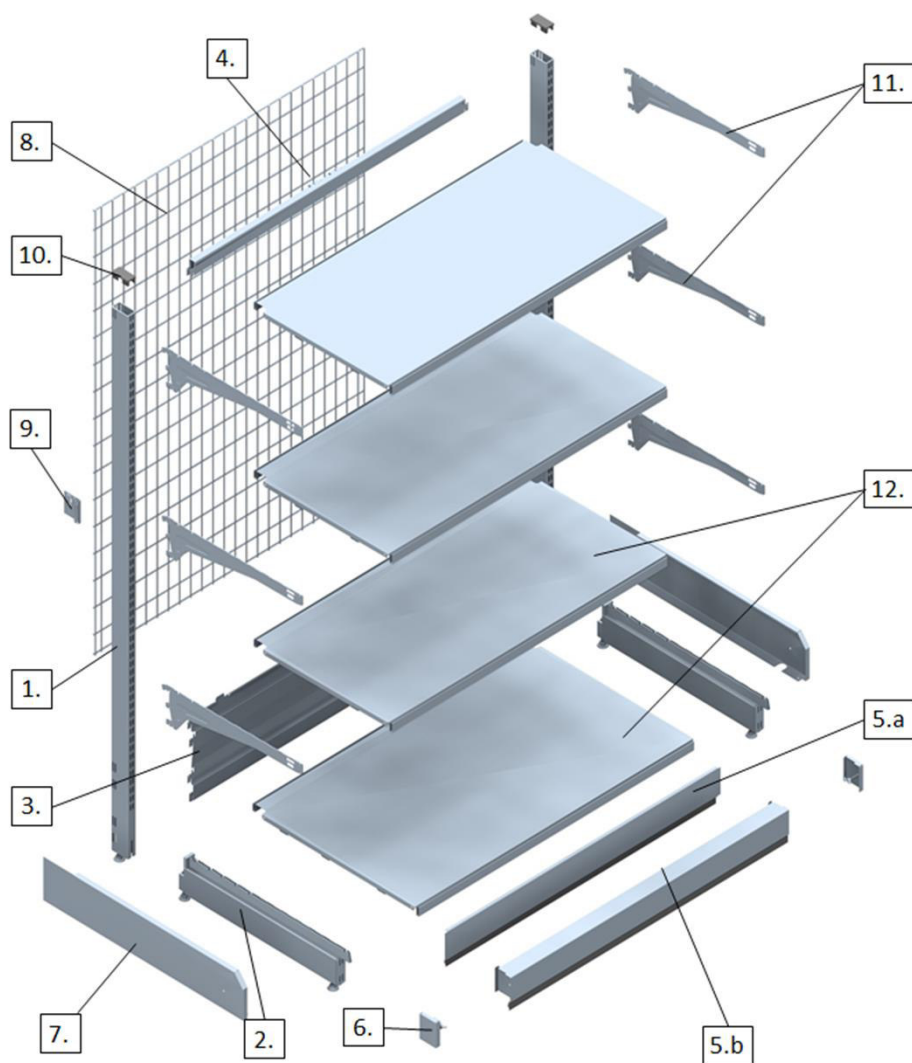


## Core 25s/ 50s Center - Wandregal



- |            |                               |            |                        |
|------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| <b>1.</b>  | Ständer                       | <b>8.</b>  | Endstück für Abweiser  |
| <b>2.</b>  | Fußteil                       | <b>9.a</b> | Rückwand Blech Center  |
| <b>3.</b>  | Verbindung unten              | <b>9.b</b> | Rückwand Gitter Center |
| <b>4.</b>  | Verbindung mitte              | <b>10.</b> | Fußteilabschluss       |
| <b>5.</b>  | Verbindung oben               | <b>11.</b> | Rückwandhalter         |
| <b>6.</b>  | Rohreinsatz mit Stellschraube | <b>12.</b> | Deckkappe              |
| <b>7.a</b> | Sockelblech                   | <b>13.</b> | Konsole                |
| <b>7.b</b> | Abweiser                      | <b>14.</b> | Fachboden              |
| <b>7.c</b> | Rammschutz                    | <b>15.</b> | Querteiler             |
| <b>7.d</b> | Stoßstange                    |            |                        |

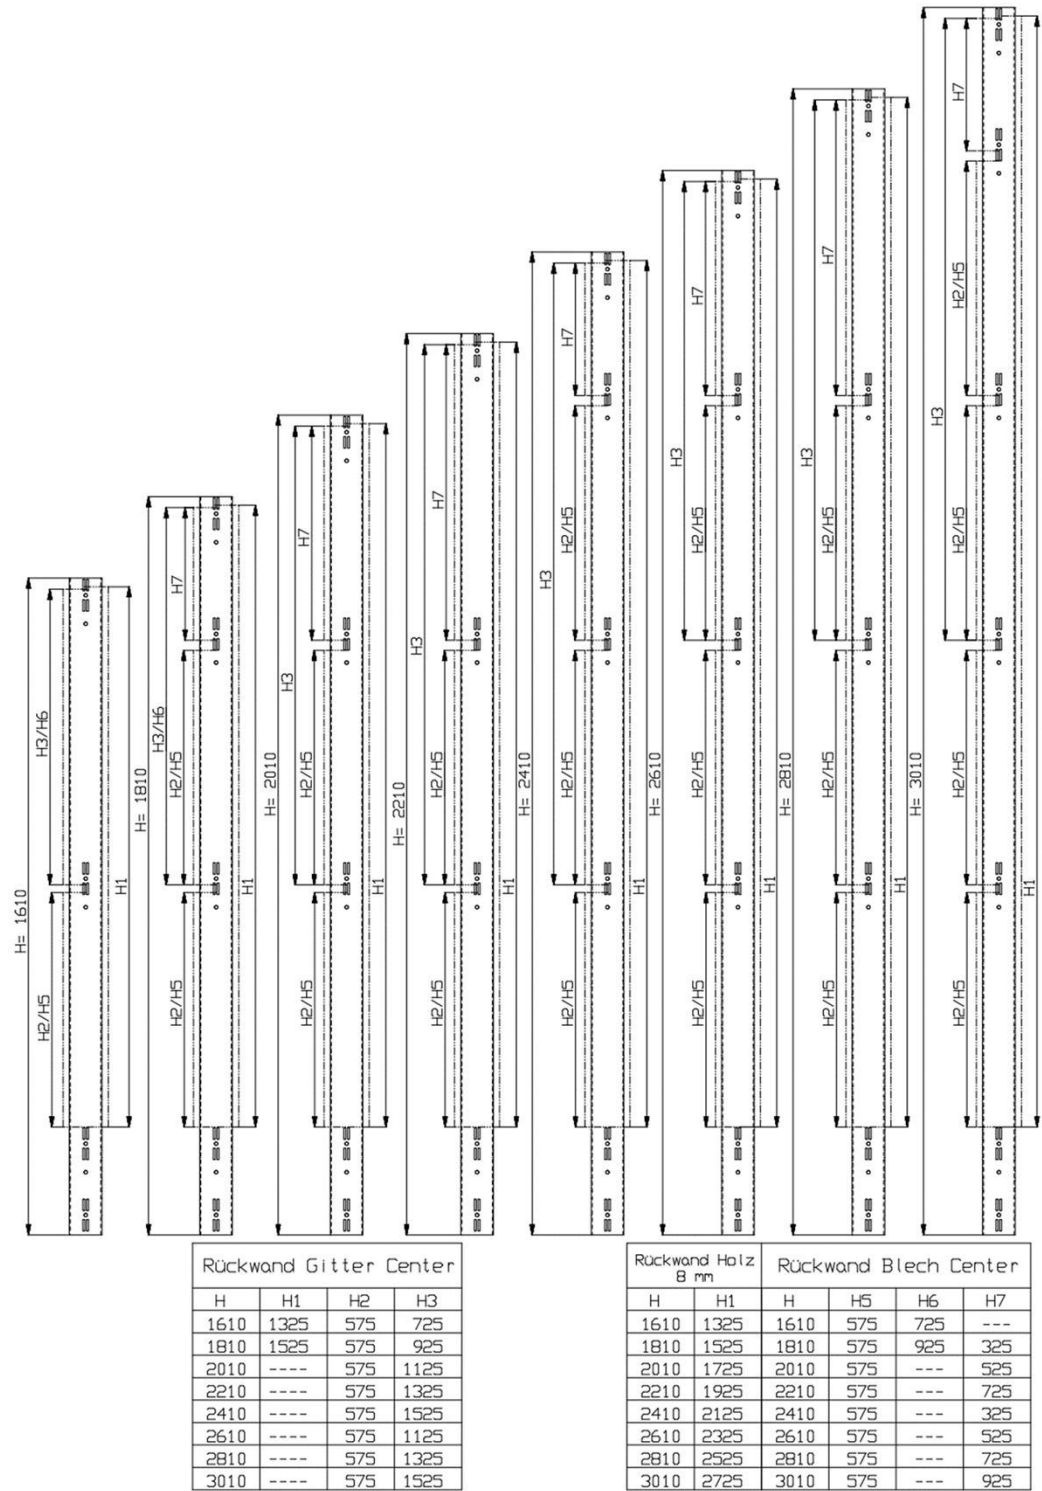
## Core 25s/ 50s Center - Gondelkopf gesteckt oder verschweisst



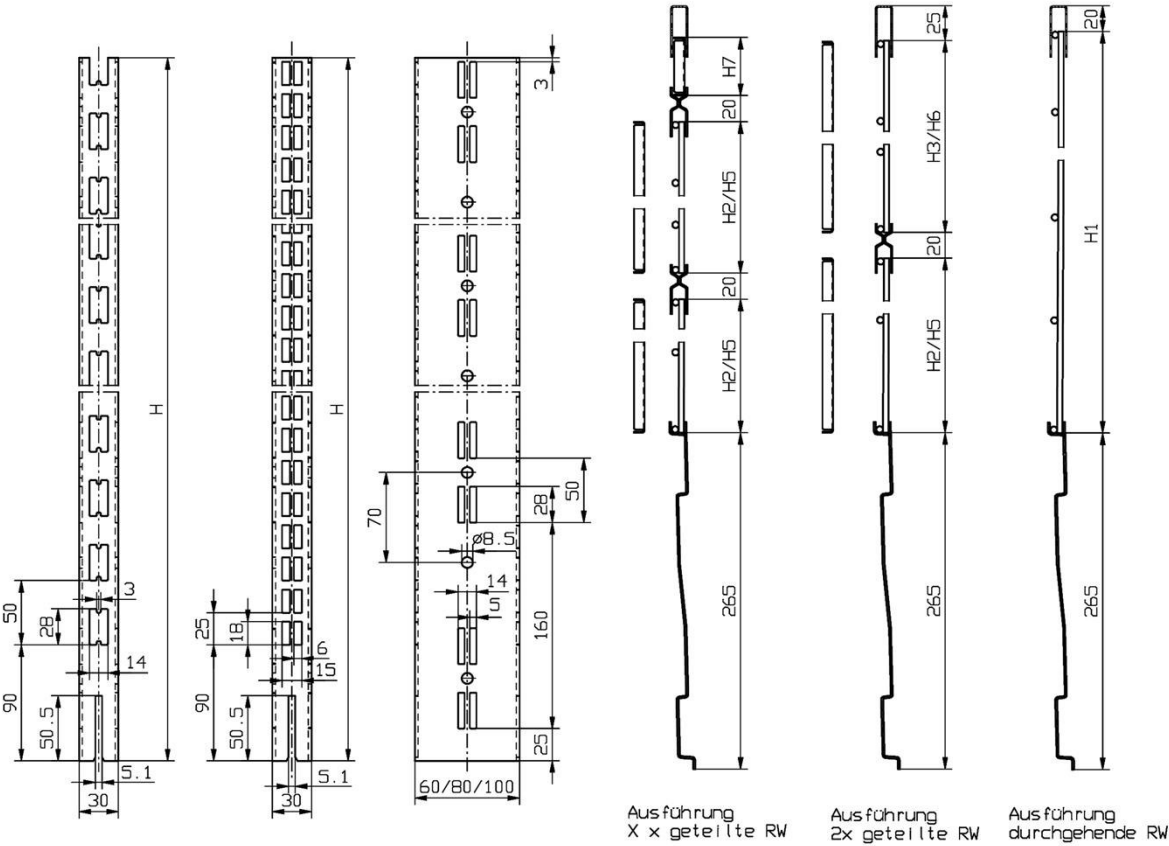
- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.</b> Ständer               | <b>7.</b> Fußteilabschluss       |
| <b>2.</b> Fußteil               | <b>8.</b> Rückwand Gitter Center |
| <b>3.</b> Verbindung unten      | <b>9.</b> Rückwandhalter         |
| <b>4.</b> Verbindung oben       | <b>10.</b> Deckkappe             |
| <b>5.a</b> Sockelblech          | <b>11.</b> Konsole               |
| <b>5.b</b> Abweiser             | <b>12.</b> Fachboden             |
| <b>6.</b> Endstück für Abweiser |                                  |

Technische Hinweise - CORE Center

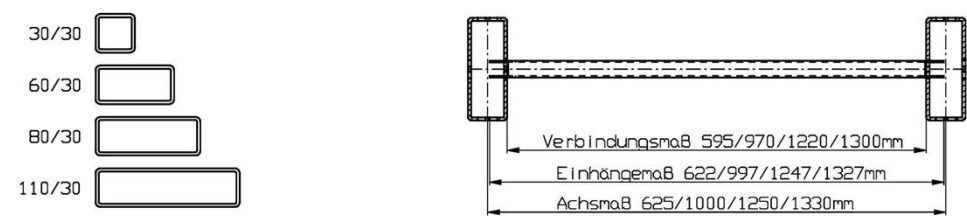
Rückwandaufteilung Center - Mittelwand, Legetiefe + 50 mm







Rohrquerschnitte



Belastungsangaben

Zulässige Belastung

- Es wird gleichmäßig verteilte Belastung über dem gesamten Fachboden vorausgesetzt.
- Durch Wandbefestigungen können die zulässigen Ständerlasten erhöht werden, wenn Befestigungsmittel und Wand in der Lage sind, die dadurch entstehenden Zusatzlasten sicher abzuleiten; dies ist bauseits zu prüfen
- Bestückung der Regalständer mit nach oben abnehmender Last.
- Es ist darauf zu achten, dass alle Steckverbindungen ordnungsgemäß montiert sind.
- Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden.
- Bei maximaler Auslastung des Regals müssen die obersten Rückwände mit Rückwandsicherung 404-0008-40 oder 404-0010-40 gegen Aushebung gesichert werden
- Bei fehlender Belastungsangabe oder speziellen Belastungsanforderungen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
- Bei beidseitiger Belastung (Gondel) können rechts und links die gleichen Lasten wie beim Wandregal aufgebracht werden.
- Die Belastung der Fußteilmachböden ist aus der Tabelle 2 zu entnehmen.

Load specification

Safe load

- The specified loads presuppose even distribution over the entire shelf.
- Wall fastenings can be used to increase the permissible loads per stand, provided the fastening elements and the wall are capable of safely conducting the resulting additional load. This must be tested by the customer on site.
- Shelving stands must be stacked with loads diminishing towards the top shelf.
- If the shelving is loaded to maximum capacity, the top back panel must be secured against lift-off using back panel safeguard 404-0008-40 or 404-0010-40.
- Where no load specifications are available, or for special load requirements, please consult our technical department.
- In case of loads on two sides (gondolas), the same loads as for wall shelving may be applied on the left and right.
- For loads on base-leg-shelves, see table 2.

Zulässige Last für Fachböden und Konsolen

Safe load for shelves and consoles

Tabelle 1  
Table 1

Zulässige Last für Fachböden auf Konsolen  
Safe load for shelves on brackets


Zulässige Last je Boden in kg (Belastungsangaben für Konsolen -Paar)  
Safe load per shelf in kg (Load specification for brackets -pair)

| Auflagertyp<br>Support type              |      | Konsolle 2H<br>Bracket 2H |     |     | Konsolle 3H<br>Bracket 3H |     |     | Konsolle schwer 3H<br>Bracket heavy 3H |     |     | Konsolle schwer 4H<br>Bracket heavy 4H |     |     | Konsolle für Frontständer<br>Bracket for Frontständer |     |     |     | Konsolle für Frontständer<br>Bracket for Frontständer |     |     |     |
|------------------------------------------|------|---------------------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Fachbodentiefe<br>Shelf depth<br>(in cm) |      | T30                       | T35 | T40 | T35                       | T45 | T55 | T45                                    | T55 | T65 | T60                                    | T65 | T75 | T45                                                   | T55 | T65 | T75 | T45                                                   | T55 | T65 | T75 |
| Achismaß<br>Axis meas.<br>(in cm)        | 62,5 | 110                       | 100 | 90  | 145                       | 130 | 120 | 170                                    | 150 | 130 | 190                                    | 180 | 160 | 140                                                   | 140 | 140 | 120 | 170                                                   | 170 | 170 | 150 |
|                                          | 100  | 110                       | 100 | 90  | 145                       | 130 | 120 | 170                                    | 150 | 130 | 190                                    | 180 | 160 | 140                                                   | 140 | 140 | 120 | 170                                                   | 170 | 170 | 150 |
|                                          | 125  | 110                       | 100 | 90  | 145                       | 130 | 120 | 170                                    | 150 | 130 | 190                                    | 180 | 160 | 140                                                   | 140 | 140 | 120 | 170                                                   | 170 | 170 | 150 |
|                                          | 133  | 110                       | 100 | 90  | 145                       | 130 | 120 | 170                                    | 150 | 130 | 190                                    | 180 | 160 | 140                                                   | 140 | 140 | 120 | 170                                                   | 170 | 170 | 150 |

## Technische Hinweise Technical hints


Nach Norm RAL-RG 614 und ZH 1/428  
Based on Standard RAL-RG 614 and ZH 1/428

Zulässige Last für Fachböden auf Fußteilen  
sowie in Kombination mit Frontsäule "einhängbar"  
Safe load for shelves on foot such as in  
combination with Frontpillar "inhangable"

| Zulässige Last je Boden<br>Safe load per shelf (in kg) |      | Fußteile/Foot H11                                                                 |  |     |  |     |  |     |  |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| Auflagertyp<br>Support type                            |      |  |  |     |  |     |  |     |  |
| Fachbodentiefe<br>Shelf depth<br>(in cm)               |      | T35                                                                               |  | T45 |  | T55 |  | T65 |  |
| Achsmäß<br>Axis meas.<br>(in cm)                       | 62,5 | 180                                                                               |  | 220 |  | 240 |  | 260 |  |
|                                                        | 100  | 160                                                                               |  | 200 |  | 220 |  | 240 |  |
|                                                        | 125  | 140                                                                               |  | 180 |  | 200 |  | 220 |  |
|                                                        | 133  | 120                                                                               |  | 160 |  | 180 |  | 200 |  |

Zulässige Last für Ständerverlängerung

Safe load for Standextender

| Zulässige Last je Ständerverlängerung<br>Safe load per Standextender (in kg)                                                                                                                                              |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                                                                                                                                         | H 20 | 120 |
|                                                                                                                                                                                                                           | H 30 | 120 |
|                                                                                                                                                                                                                           | H 40 | 120 |
|                                                                                                                                                                                                                           |      |     |
| Ständerverlängerung muss bei System "Center" und "Classic" zwingend mit Grundständer seitlich verschraubt werden!<br>System "Center"'s and "Classic"'s Standextender must be mandatory screwed with basestand from sides! |      |     |

Zulässige Last für Winkelkonsolen

Safe load for angled brackets

Zulässige Last je Auflageboden aus Holz oder Glas in kg  
(Belastungsangaben für Konsolen -Paar)  
Safe load per coverboard made of wood or glass in kg  
(Load specification for brackets -pair)

| Auflagertyp<br>Support type          | Winkelkonsole 2H<br>Angled bracket 2H                                               |     |     |     |     |     | Winkelkonsole 3H<br>Angled bracket 3H                                                |     |     |     |     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                                      |  |     |     |     |     |     |  |     |     |     |     |
| Bodentiefe<br>Shelf depth<br>(in cm) | T20                                                                                 | T25 | T30 | T35 | T40 | T45 | T45                                                                                  | T50 | T55 | T60 | T65 |
|                                      | 60                                                                                  | 55  | 50  | 45  | 40  | 35  | 85                                                                                   | 80  | 75  | 70  | 65  |



Technische Hinweise  
Technical hints

| Zulässige Last für das Gesamtsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Safe load for overall system                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Zulässige Last für Fußteil H11 bei Wandregalständern bzw. Gondeln</b><br/><b>Zulässige Last für Fußteil H14 bei Wandregalständern bzw. Gondeln</b><br/>(entspricht H11 + 50kg)<br/>Zulässige Lastsumme aller Fachböden ohne Fußteilmöden in kg.</p> <p><b>Berechnung der mittleren Tiefe:</b><br/>Die mittlere Tiefe errechnet sich aus der Summe der Tiefen aller Fachböden (ohne den Fußteilmöden) geteilt durch die Anzahl der Fachböden.</p> <p><b>Beispiel :</b><br/>Summe aller Fachböden ohne Fußteilmöden :<br/><math>T35+T45+T45+T55 = 180 / 4 =</math> mittlere Tiefe T45<br/>Anzahl der Fachböden ohne Fußteilmöden : 4<br/>Die Fußteilmöden muss mindesten 1 / 4 der Einhänghöhe des obersten Fachbodens betragen.</p> <p><b>Beispiel :</b><br/>Einhänghöhe H 180 / 4 =&gt; Mindestfußteil-Tiefe T45<br/>Die eingehängten Böden dürfen die Tiefe des Fußteils nicht überschreiten. (Beispiel T55)</p> | <p><b>Safe load for foot H11 at single sided gondola or double sided gondola</b><br/><b>Safe load for foot H14 at single sided gondola or double sided gondola</b><br/>(equivalent to H11 + 50kg)<br/>Total safe load for all shelves without foot-shelves in kg.</p> <p><b>Calculation of median depth:</b><br/>Median depth is calculated from sum of all shelves' depth (without foot-shelf) divided by the quantity of shelves.</p> <p><b>Example :</b><br/>Sum of all shelves without foot-shelf :<br/><math>T35+T45+T45+T55 = 180 / 4 =</math> median depth T45<br/>Quantity of shelves without foot-shelf : 4<br/>Foot depth must be at least 1 / 4 of the hanging Height of the top shelf.</p> <p><b>Example :</b><br/>Hanging height H180 / 4 =&gt; minimum foot depth T45<br/>Hooked shelves' depth may not exceed the depth of the foot.<br/>(Example T55)</p> |

| Zulässige Lastsumme bei L-Regal ( kg bei einer mittleren Tiefe T bei H11 (H14)<br>Total safe load at L-Stand |                                                                           |                                                                           |                                                                           | Zulässige Lastsumme S-Regal<br>Toal safe load at S-Stand |     | Zulässige Lastsumme GK-Regal<br>Total safe load at GK-Stand |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Säule<br>Pillar                                                                                              | T45<br>Fussteiltiefe<br>von mind.<br>Foot depth<br>from at least<br>45 cm | T45<br>Fussteiltiefe<br>von mind.<br>Foot depth<br>from at least<br>55 cm | T45<br>Fussteiltiefe<br>von mind.<br>Foot depth<br>from at least<br>65 cm | kg ( bei einer Tiefe (T))<br>kg                          |     | kg ( bei einer Tiefe (T))<br>kg                             |                               |
|                                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           | T55 Fussteiltiefe<br>T55 Foot depth                      |     | T45 Fussteiltiefe<br>T45 Foot depth                         |                               |
|                                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           | Säule<br>Pillar                                          |     | mit Fussteil<br>with Foot                                   | ohne Fussteil<br>without Foot |
| 80 x 30<br>110 x 30                                                                                          | 360 (410)<br>450/480                                                      | 330 (380)<br>420/450                                                      | 300 (350)<br>400/430                                                      | hinten/behind 80x30<br>vorne/front 30x30                 | 800 | 330/380                                                     | 240                           |

## Technische Hinweise

### Technical hints

## Farb- / Ausführungsschlüssel und Bestellinformation

### Standardfarben Preisklasse I

|    |                                                                                     |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01 |    | RAL 1013 Perweiß       |
| 02 |    | RAL 9010 Reinweiß      |
| 03 |    | RAL 7035 Lichtgrau     |
| 04 |    | RAL 9005 Schwarz       |
| 05 |    | RAL 9006 Weißaluminium |
| 06 |  | RAL 9007 Graualuminium |

### Verfügbare Farben Preisklasse II

|    |                                                                                     |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 15 |    | RAL 1021 Rapsgelb      |
| 16 |    | RAL 3000 Feuerrot      |
| 17 |    | RAL 3020 Verkehrsrot   |
| 18 |    | RAL 5010 Enzianblau    |
| 19 |    | RAL 7016 Anthrazitgrau |
| 20 |  | RAL 8014 Sepiabraun    |

### Ausführungsschlüssel

- 37 verzinkt (galvanisch)
- 38 verchromt (Industrieverchromt)
- 40 Edelstahl rostfrei
- 41 feuerverzinkt
- 42 Flotglas, klar, glatt
- 43 Rohglas, klar, strukturiert
- 45 Druckguss
- 47 Gummi, schwarz
- 57 Aluminium
- 98 hochglanzverchromt

### Bestellinformation

Zusammensetzung der Artikelnummer

Beispiel:

steckbares Fußteil T550mm, H110mm, RAL3000

402-0001-16

**402**-0001-16 = Artikelgruppe

402-**0001**-16 = Artikelnummer

402-0001-**16** = Farbschlüssel/Ausführungsschlüssel

# Raster 25

## Perforation 25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | Säule<br>Column    | Core 25s<br>Classic & Center |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Säule 30 x 30 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quadratrohr 30 x 30 x 2,5 mm</li> <li>Lochung 2-reihig, 2-seitig, 18 x 6 mm</li> <li>ohne seitlicher Lochung</li> </ul><br><b>Column 30 x 30 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>square column 30 x 30 x 2,5 mm</li> <li>double slotted on two sides, 0.7 x 0.2 in</li> <li>without lateral perforation</li> </ul>       | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Höhe<br>Height     | Art.-Nr.<br>Art.-No.         | Zeichnungsnummer<br>Drawing number           EWC1025_2014                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 1610 mm<br>63.4 in | 401-0051-00                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 1810 mm<br>71.3 in | 401-0052-00                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 2010 mm<br>79.1 in | 401-0053-00                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 2210 mm<br>87.0 in | 401-0054-00                  |                                                                                       |
| <b>Säule 60 x 30 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rechteckrohr 60 x 30 x 2,5 mm</li> <li>Lochung 2-reihig, 2-seitig, 18 x 6 mm</li> <li>mit seitlicher Lochung</li> </ul><br><b>Column 60 x 30 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>rectangular column 60 x 30 x 2,5 mm</li> <li>double slotted on two sides, 0.7 x 0.2 in</li> <li>with lateral perforation</li> </ul>     | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Höhe<br>Height     | Art.-Nr.<br>Art.-No.         | Zeichnungsnummer<br>Drawing number           EWC1054_2014                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 1610 mm<br>63.4 in | 401-0101-00                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 1810 mm<br>71.3 in | 401-0102-00                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 2010 mm<br>79.1 in | 401-0103-00                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 2210 mm<br>87.0 in | 401-0104-00                  |                                                                                       |
| <b>Säule 80 x 30 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5 mm</li> <li>Lochung 2-reihig, 2-seitig, 18 x 6 mm</li> <li>ohne seitlicher Lochung</li> </ul><br><b>Column 80 x 30 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>rectangular column 30 x 30 x 2,5 mm</li> <li>double slotted on two sides, 0.7 x 0.2 in</li> <li>without lateral perforation</li> </ul> | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Höhe<br>Height     | Art.-Nr.<br>Art.-No.         | Zeichnungsnummer<br>Drawing number           EWC1010_2014                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 1610 mm<br>63.4 in | 401-0201-00                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 1810 mm<br>71.3 in | 401-0202-00                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 2010 mm<br>79.1 in | 401-0203-00                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 2210 mm<br>87.0 in | 401-0204-00                  |                                                                                       |

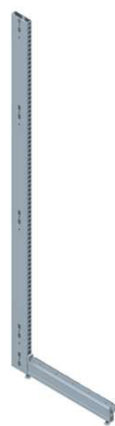
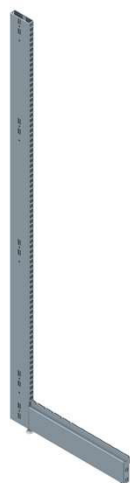
# Raster 25

## Perforation 25

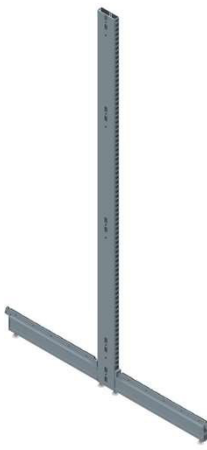
| Raster 25<br>Perforation 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Säule<br>Column      |                                    | Core 25s<br>Classic & Center       |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>BE: 10 Stück<br/>OU: 10 pieces</div> <div>Säule 110 x 30 mm</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5 mm</li><li>Lochung 2-reihig, 2-seitig, 18 x 6 mm</li><li>mit seitlicher Lochung</li></ul> <div>Column 110 x 30 mm</div> <ul style="list-style-type: none"><li>rectangular column 110 x 30 x 2,5 mm</li><li>double slotted on two sides, 0.7 x 0.2 in</li><li>with lateral perforation</li></ul> | Höhe<br>Height     | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number | EWC1014_2014                       |   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1610 mm<br>63.4 in | 401-0301-00          |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1810 mm<br>71.3 in | 401-0302-00          |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2010 mm<br>79.1 in | 401-0303-00          |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2210 mm<br>87.0 in | 401-0304-00          |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
| <div>BE: 10 Stück<br/>OU: 10 pieces</div> <div>Frontständer 30x30</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Quadratrohr 30 x 30 x 2,5 mm</li><li>Lochung 2-reihig, 2-seitig, 18 x 6 mm</li><li>steckbar</li></ul> <div>Front column 30x30</div> <ul style="list-style-type: none"><li>square column 30 x 30 x 2,5 mm</li><li>double slotted on two sides, 0.7 x 0.2 in</li><li>plug-in</li></ul>                                       | Höhe<br>Height     | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number | EWC1042_2014                       |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1610 mm<br>63.4 in | 401-0401-00          |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1810 mm<br>71.3 in | 401-0402-00          |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2010 mm<br>79.1 in | 401-0403-00          |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2210 mm<br>87.0 in | 401-0404-00          |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
| <div>BE: 5 Stück<br/>OU: 5 pieces</div> <div>Säulenverlängerung</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Lochung 2-reihig, 2-seitig, 18 x 6 mm</li></ul> <div>Column extension</div> <ul style="list-style-type: none"><li>double slotted on two sides, 0.7 x 0.2 in</li></ul>                                                                                                                                                        | Höhe<br>Height     | Rohr<br>Tube         | Art.-Nr.<br>Art.-No.               | Zeichnungsnummer<br>Drawing number | EWC1063_2014                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 mm<br>7.9 in   | 60x30 mm             | 401-0181-00                        |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 mm<br>11.9 in  | 60x30 mm             | 401-0182-00                        |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 mm<br>15.7 in  | 60x30 mm             | 401-0183-00                        |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 mm<br>7.9 in   | 80x30 mm             | 401-0281-00                        |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 mm<br>11.9 in  | 80x30 mm             | 401-0282-00                        |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 mm<br>15.7 in  | 80x30 mm             | 401-0283-00                        |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 mm<br>7.9 in   | 110x30 mm            | 401-0381-00                        |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 mm<br>11.9 in  | 110x30 mm            | 401-0382-00                        |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 mm<br>15.7 in  | 110x30 mm            | 401-0383-00                        |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                                    |                                    |                                                                                      |                                                                                       |



**Raster 25**  
**Perforation 25**

| Raster 25<br>Perforation 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Regalständer<br>Single sided gondola |                   |                      | Core 25s<br>Classic & Center                                                          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                      |                   |                      |                                                                                       |              |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Höhe<br>Height                       | Tiefe<br>Depth    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1011_2014 |
| <b>Regalständer 110 x 30 mm verschweißt</b><br><b>Fußteil H110</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5 mm</li><li>• Lochung 2-reihig, 2-seitig, 18 x 6 mm</li><li>• mit seitlicher Lochung</li><li>• Fußteil verschweißt mit Fachbodenauflage</li><li>• über eine Höhe von 1700 mm sind die Regalständer mit Wanddistanzhaltern zu sichern!</li></ul> |  | 1610 mm<br>63.4 in                   | 450 mm<br>17.7 in | <b>401-1002-00</b>   |    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1810 mm<br>71.3 in                   | 450 mm<br>17.7 in | <b>401-1004-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2010 mm<br>79.1 in                   | 450 mm<br>17.7 in | <b>401-1006-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2210 mm<br>87.0 in                   | 450 mm<br>17.7 in | <b>401-1007-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1610 mm<br>63.4 in                   | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-1003-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1810 mm<br>71.3 in                   | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-1005-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2010 mm<br>79.1 in                   | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-1001-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2210 mm<br>87.0 in                   | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-1008-00</b>   |                                                                                       |              |
| <b>Single sided gondola 110 x 30 mm base leg H110 welded</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• rectangular column 110 x 30 x 2,5 mm</li><li>• double slotted on two sides, 0.7 x 0.2 in</li><li>• with lateral perforation</li><li>• base leg welded with shelf holder</li><li>• use wall fixing as from a height of 1700 mm!</li></ul>                                         |  |                                      |                   |                      |                                                                                       |              |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Höhe<br>Height                       | Tiefe<br>Depth    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1247_2015 |
| <b>Regalständer 110 x 30 mm verschweißt</b><br><b>Fußteil H140</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5 mm</li><li>• Lochung 2-reihig, 2-seitig, 18 x 6 mm</li><li>• mit seitlicher Lochung</li><li>• Fußteil verschweißt mit Fachbodenauflage</li><li>• über eine Höhe von 1700 mm sind die Regalständer mit Wanddistanzhaltern zu sichern!</li></ul> |  | 1810 mm<br>71.3 in                   | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-1051-00</b>   |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2010 mm<br>79.1 in                   | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-1052-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2210 mm<br>87.0 in                   | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-1053-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1810 mm<br>71.3 in                   | 600 mm<br>23.6 in | <b>401-1061-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2010 mm<br>79.1 in                   | 600 mm<br>23.6 in | <b>401-1062-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2210 mm<br>87.0 in                   | 600 mm<br>23.6 in | <b>401-1063-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1810 mm<br>71.3 in                   | 650 mm<br>25.6 in | <b>401-1071-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2010 mm<br>79.1 in                   | 650 mm<br>25.6 in | <b>401-1072-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2210 mm<br>87.0 in                   | 650 mm<br>25.6 in | <b>401-1073-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1810 mm<br>71.3 in                   | 700 mm<br>27.6 in | <b>401-1081-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2010 mm<br>79.1 in                   | 700 mm<br>27.6 in | <b>401-1082-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2210 mm<br>87.0 in                   | 700 mm<br>27.6 in | <b>401-1083-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1810 mm<br>71.3 in                   | 750 mm<br>29.5 in | <b>401-1091-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2010 mm<br>79.1 in                   | 750 mm<br>29.5 in | <b>401-1092-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2210 mm<br>87.0 in                   | 750 mm<br>29.5 in | <b>401-1093-00</b>   |                                                                                       |              |

Raster 25  
Perforation 25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Gondelständer<br>Double sided gondola |                   |                      | Core 25s<br>Classic & Center                                                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                       |                   |                      |                                                                                      |              |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Höhe<br>Height                        | Tiefe<br>Depth    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | EWC1244_2014 |
| <b>Gondelständer 110 x 30 mm verschweißt<br/>Fußteil H110</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5 mm</li><li>Lochung 2-reihig, 2-seitig, 18 x 6 mm</li><li>mit seitlicher Lochung</li><li>Fußteil verschweißt mit Fachbodenauflage</li></ul>         |  | 1610 mm<br>63.4 in                    | 450 mm<br>17.7 in | <b>401-1100-00</b>   |   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1810 mm<br>71.3 in                    | 450 mm<br>17.7 in | <b>401-1102-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2010 mm<br>79.1 in                    | 450 mm<br>17.7 in | <b>401-1104-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2210 mm<br>87.0 in                    | 450 mm<br>17.7 in | <b>401-1106-00</b>   |                                                                                      |              |
| <b>Double sided gondola 110 x 30 mm<br/>base leg H140 welded</b> <ul style="list-style-type: none"><li>rectangular column 110 x 30 x 2,5 mm</li><li>double slotted on two sides, 0.7 x 0.2 in</li><li>with lateral perforation</li><li>base leg welded with shelf holder</li></ul> |  | 1610 mm<br>63.4 in                    | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-1101-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1810 mm<br>71.3 in                    | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-1103-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2010 mm<br>79.1 in                    | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-1105-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2210 mm<br>87.0 in                    | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-1107-00</b>   |                                                                                      |              |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Höhe<br>Height                        | Tiefe<br>Depth    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | EWC1248_2015 |
| <b>Gondelständer 110 x 30 mm verschweißt<br/>Fußteil H140</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5 mm</li><li>Lochung 2-reihig, 2-seitig, 18 x 6 mm</li><li>mit seitlicher Lochung</li><li>Fußteil verschweißt mit Fachbodenauflage</li></ul>         |  | 1610 mm<br>63.4 in                    | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-1151-00</b>   |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1810 mm<br>71.3 in                    | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-1152-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2010 mm<br>79.1 in                    | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-1153-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1610 mm<br>63.4 in                    | 600 mm<br>23.6 in | <b>401-1161-00</b>   |                                                                                      |              |
| <b>Double sided gondola 110 x 30 mm<br/>base leg H140 welded</b> <ul style="list-style-type: none"><li>rectangular column 110 x 30 x 2,5 mm</li><li>double slotted on two sides, 0.7 x 0.2 in</li><li>with lateral perforation</li><li>base leg welded with shelf holder</li></ul> |  | 1810 mm<br>71.3 in                    | 600 mm<br>23.6 in | <b>401-1162-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2010 mm<br>79.1 in                    | 600 mm<br>23.6 in | <b>401-1163-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2210 mm<br>87.0 in                    | 600 mm<br>23.6 in | <b>401-1109-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1410 mm<br>55.5 in                    | 650 mm<br>25.6 in | <b>401-1108-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1610 mm<br>63.4 in                    | 650 mm<br>25.6 in | <b>401-1171-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1810 mm<br>71.3 in                    | 650 mm<br>25.6 in | <b>401-1172-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2010 mm<br>79.1 in                    | 650 mm<br>25.6 in | <b>401-1173-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1610 mm<br>63.4 in                    | 700 mm<br>27.6 in | <b>401-1181-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1810 mm<br>71.3 in                    | 700 mm<br>27.6 in | <b>401-1182-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2010 mm<br>79.1 in                    | 700 mm<br>27.6 in | <b>401-1183-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1610 mm<br>63.4 in                    | 750 mm<br>29.5 in | <b>401-1191-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1810 mm<br>71.3 in                    | 750 mm<br>29.5 in | <b>401-1192-00</b>   |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2010 mm<br>79.1 in                    | 750 mm<br>29.5 in | <b>401-1193-00</b>   |                                                                                      |              |

Raster 25  
Perforation 25

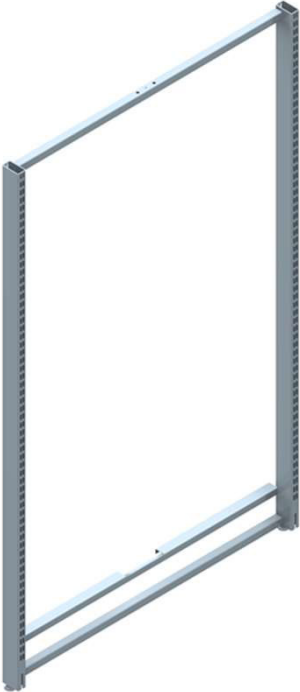
Gondelkopfrahmen Classic H110

- Rechteckrohr 60 x 30 x 2,5 mm
- passend für Fußteil H110
- inkl. Abdeckkappen

Gondola end frame classic H110

- rectangular column 60 x 30 x 2,5 mm
- suitable for base leg H110
- with end caps

BE: 2 Stück  
OU: 2 pieces

| Gondelkopfrahmen Classic<br>Gondola end frame classic |                                       |                      | Core 25s<br>Classic                                                                  |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Höhe<br>Height                                        | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | EWC1028_2014 |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-0651-00          |  |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-1652-00          |                                                                                      |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-1653-00          |                                                                                      |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-1654-00          |                                                                                      |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-0601-00          |                                                                                      |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-0602-00          |                                                                                      |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-0603-00          |                                                                                      |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-0604-00          |                                                                                      |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-0701-00          |                                                                                      |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-0702-00          |                                                                                      |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-0703-00          |                                                                                      |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-0704-00          |                                                                                      |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-0751-00          |                                                                                      |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-0752-00          |                                                                                      |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-0753-00          |                                                                                      |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-0754-00          |                                                                                      |              |

Raster 25

Perforation 25

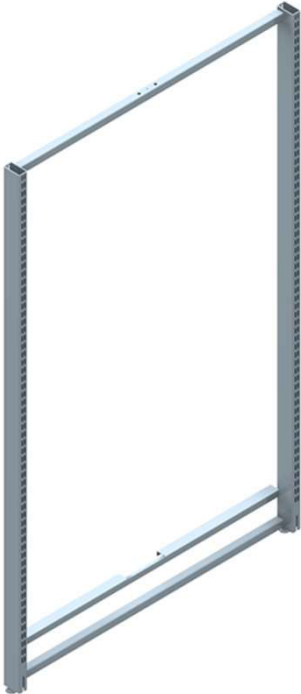
Gondelkopfrahmen Classic H140

- Rechteckrohr 60 x 30 x 2,5 mm
- passend für Fußteil H140
- inkl. Abdeckkappen

Gondola end frame classic H140

- rectangular column 60 x 30 x 2,5 mm
- fits for base leg H140
- with end caps

BE: 2 Stück  
OU: 2 pieces

| Gondelkopfrahmen Classic<br>Gondola end frame classic |                                   |                      | Core 25s<br>Classic                                                                  |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Höhe<br>Height                                        | Achismaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | EWC1278_2015 |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                 | 401-1303-00          |  |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                 | 401-1304-00          |                                                                                      |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                 | 401-1305-00          |                                                                                      |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                 | 401-1306-00          |                                                                                      |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                | 401-1323-00          |                                                                                      |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                | 401-1324-00          |                                                                                      |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                | 401-1325-00          |                                                                                      |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                | 401-1326-00          |                                                                                      |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                | 401-1343-00          |                                                                                      |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                | 401-1344-00          |                                                                                      |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                | 401-1345-00          |                                                                                      |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                | 401-1346-00          |                                                                                      |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                | 401-1363-00          |                                                                                      |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                | 401-1364-00          |                                                                                      |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                | 401-1365-00          |                                                                                      |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                | 401-1366-00          |                                                                                      |              |



Raster 25  
Perforation 25

Gondelkopfrahmen Center H110

- Rechteckrohr 60 x 30 x 2,5 mm
- passend für Fußteil H110
- inkl. Abdeckkappen

Gondola end frame center H110

- rectangular column 60 x 30 x 2,5 mm
- fits for base leg H110
- with end caps

| Gondelkopfrahmen Center<br>Gondola end frame center |                                       |                      | Core 25s<br>Center                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Höhe<br>Height                                      | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | EWC1339_2016 |
| 1410 mm<br>55.5 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-0804-00          |  |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-0806-00          |                                                                                      |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-0805-00          |                                                                                      |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-0807-00          |                                                                                      |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-0808-00          |                                                                                      |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-0851-00          |                                                                                      |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-0801-00          |                                                                                      |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-0852-00          |                                                                                      |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-0853-00          |                                                                                      |              |
| 1410 mm<br>55.5 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-0802-00          |                                                                                      |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-0854-00          |                                                                                      |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-0803-00          |                                                                                      |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-0903-00          |                                                                                      |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-0904-00          |                                                                                      |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-0951-00          |                                                                                      |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-0952-00          |                                                                                      |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-0953-00          |                                                                                      |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-0954-00          |                                                                                      |              |

Raster 25  
Perforation 25

Gondelkopfrahmen Center H140

- Rechteckrohr 60 x 30 x 2,5 mm
- passend für Fußteil H140
- inkl. Abdeckkappen

Gondola end frame center H140

- rectangular column 60 x 30 x 2,5 mm
- fits for base leg H140
- with end caps

BE: 2 Stück  
OU: 2 pieces

| Gondelkopfrahmen Center<br>Gondola end frame center |                                       |                      | Core 25s<br>Center                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Höhe<br>Height                                      | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                  | EWC1322_2016 |
| 1610 mm<br>63.4 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-3601-00          |  |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-3602-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-3603-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-3604-00          |                                                                                     |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-3607-00          |                                                                                     |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-3608-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-3609-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-3610-00          |                                                                                     |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-3613-00          |                                                                                     |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-3610-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-3615-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-3616-00          |                                                                                     |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-3619-00          |                                                                                     |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-3620-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-3621-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-3622-00          |                                                                                     |              |

Raster 50  
Perforation 50

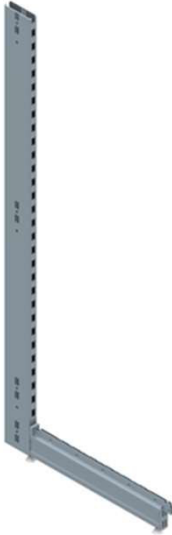
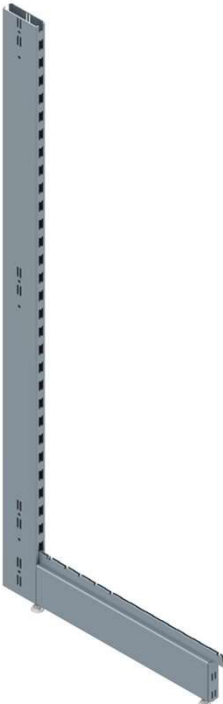
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Säule<br>Column    | Core 50s<br>Classic & Center |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |                              |                                                                                       |
| <div>BE: 10 Stück<br/>OU: 10 pieces</div> <div>Säule 30 x 30 mm</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quadratrohr 30 x 30 x 2,5 mm</li><li>• Lochung 1-reihig, 2-seitig, 28 x 14 mm</li><li>• ohne seitlicher Lochung</li></ul> <div>Column 30 x 30 mm</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• square column 30 x 30 x 2,5 mm</li><li>• single slotted on two sides, 1.1 x 0.5 in</li><li>• without lateral perforation</li></ul>       |  | Höhe<br>Height     | Art.-Nr.<br>Art.-No.         | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1610 mm<br>63.4 in | 401-2012-00                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1810 mm<br>71.3 in | 401-2013-00                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2010 mm<br>79.1 in | 401-2014-00                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2210 mm<br>87.0 in | 401-2015-00                  |                                                                                       |
| <div>BE: 10 Stück<br/>OU: 10 pieces</div> <div>Säule 60 x 30 mm</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rechteckrohr 60 x 30 x 2,5 mm</li><li>• Lochung 1-reihig, 2-seitig, 28 x 14 mm</li><li>• mit seitlicher Lochung</li></ul> <div>Column 60 x 30 mm</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• rectangular column 60 x 30 x 2,5 mm</li><li>• single slotted on two sides, 1.1 x 0.5 in</li><li>• with lateral perforation</li></ul>     |  | Höhe<br>Height     | Art.-Nr.<br>Art.-No.         | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1610 mm<br>63.4 in | 401-2002-00                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1810 mm<br>71.3 in | 401-2003-00                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2010 mm<br>79.1 in | 401-2004-00                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2210 mm<br>87.0 in | 401-2005-00                  |                                                                                       |
| <div>BE: 10 Stück<br/>OU: 10 pieces</div> <div>Säule 80 x 30 mm</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rechteckrohr 80 x 30 x 2,5 mm</li><li>• Lochung 1-reihig, 2-seitig, 28 x 14 mm</li><li>• ohne seitlicher Lochung</li></ul> <div>Column 80 x 30 mm</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• rectangular column 30 x 30 x 2,5 mm</li><li>• single slotted on two sides, 1.1 x 0.5 in</li><li>• without lateral perforation</li></ul> |  | Höhe<br>Height     | Art.-Nr.<br>Art.-No.         | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1410 mm<br>55.5 in | 401-2020-00                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1610 mm<br>63.4 in | 401-2022-00                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1810 mm<br>71.3 in | 401-2023-00                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2010 mm<br>79.1 in | 401-2024-00                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2210 mm<br>87.0 in | 401-2025-00                  |                                                                                       |

# Raster 50

## Perforation 50

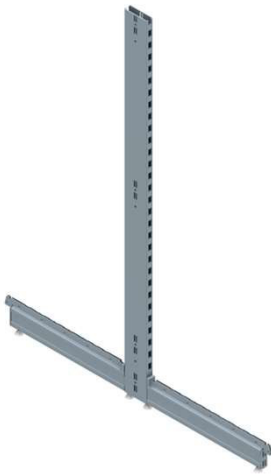
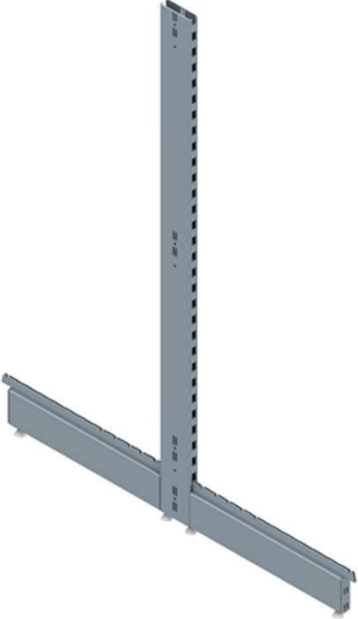
| Raster 50<br>Perforation 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Säule<br>Column    |                      | Core 50s<br>Classic & Center                                                         |                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <div>BE: 10 Stück<br/>OU: 10 pieces</div> <div>Säule 110 x 30 mm</div> <div><div>• Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5 mm</div><div>• Lochung 1-reihig, 2-seitig, 28 x 14 mm</div><div>• mit seitlicher Lochung</div></div> <div>Column 110 x 30 mm</div> <div><div>• rectangular column 110 x 30 x 2,5 mm</div><div>• single slotted on two sides, 1.1 x 0.5 in</div><div>• with lateral perforation</div></div> |  | Höhe<br>Height     | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | EWC1253_2015                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1610 mm<br>63.4 in | 401-2042-00          |   |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1810 mm<br>71.3 in | 401-2043-00          |                                                                                      |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2010 mm<br>79.1 in | 401-2044-00          |                                                                                      |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2210 mm<br>87.0 in | 401-2045-00          |                                                                                      |                                                                                       |              |
| <div>BE: 10 Stück<br/>OU: 10 pieces</div> <div>Frontständer 30x30</div> <div><div>• Quadratrohr 30 x 30 x 2,5 mm</div><div>• Lochung 1-reihig, 2-seitig, 28 x 14 mm</div><div>• steckbar</div></div> <div>Front column 30x30</div> <div><div>• square column 30 x 30 x 2,5 mm</div><div>• single slotted on two sides, 1.1 x 0.5 in</div><div>• plug-in</div></div>                                       |  | Höhe<br>Height     | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | EWC1262_2015                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1610 mm<br>63.4 in | 401-2100-00          |  |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1810 mm<br>71.3 in | 401-2101-00          |                                                                                      |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2010 mm<br>79.1 in | 401-2102-00          |                                                                                      |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2210 mm<br>87.0 in | 401-2104-00          |                                                                                      |                                                                                       |              |
| <div>BE: 5 Stück<br/>OU: 5 pieces</div> <div>Ständerverlängerung</div> <div><div>• Breite 30 mm</div><div>• Lochung 1-reihig, 2-seitig, 28 x 14 mm</div></div> <div>Column extension</div> <div><div>• width 1.2 in</div><div>• single slotted on two sides, 1.1 x 0.5 in</div></div>                                                                                                                     |  | Höhe<br>Height     | Tiefe<br>Depth       | Art.-Nr.<br>Art.-No.                                                                 | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1254_2015 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 200 mm<br>7.9 in   | 60 mm<br>2.4 in      | 401-2061-00                                                                          |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 300 mm<br>11.8 in  | 60 mm<br>2.4 in      | 401-2062-00                                                                          |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 400 mm<br>15.7 in  | 60 mm<br>2.4 in      | 401-2063-00                                                                          |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 200 mm<br>7.9 in   | 80 mm<br>3.2 in      | 401-2071-00                                                                          |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 300 mm<br>11.8 in  | 80 mm<br>3.2 in      | 401-2072-00                                                                          |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 400 mm<br>15.7 in  | 80 mm<br>3.2 in      | 401-2073-00                                                                          |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 200 mm<br>7.9 in   | 110 mm<br>4.3 in     | 401-2081-00                                                                          |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 300 mm<br>11.8 in  | 110 mm<br>4.3 in     | 401-2082-00                                                                          |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 400 mm<br>15.7 in  | 110 mm<br>4.3 in     | 401-2083-00                                                                          |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |                      |                                                                                      |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |                      |                                                                                      |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |                      |                                                                                      |                                                                                       |              |

Raster 50  
Perforation 50

|                                                                                          |  | Regalständer<br>Single sided gondola |                   | Core 50s<br>Classic & Center |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces                                                            |  | Höhe<br>Height                       | Tiefe<br>Depth    | Art.-Nr.<br>Art.-No.         | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    |
| <b>Regalständer 110 x 30 mm verschweißt</b>                                              |  |                                      |                   |                              |    |
| <b>Fußteil H110</b>                                                                      |  | 1610 mm<br>63.4 in                   | 450 mm<br>17.7 in | <b>401-2601-00</b>           |                                                                                       |
| ● Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5 mm                                                         |  |                                      |                   |                              |                                                                                       |
| ● Lochung 1-reihig, 2-seitig, 28 x 14 mm                                                 |  | 1810 mm<br>71.3 in                   | 450 mm<br>17.7 in | <b>401-2602-00</b>           |                                                                                       |
| ● mit seitlicher Lochung                                                                 |  |                                      |                   |                              |                                                                                       |
| ● Fußteil verschweißt mit Fachbodenauflage                                               |  | 2010 mm<br>79.1 in                   | 450 mm<br>17.7 in | <b>401-2603-00</b>           |                                                                                       |
| ● über eine Höhe von 1700 mm sind die<br>Regalständer mit Wanddistanzhaltern zu sichern! |  | 2210 mm<br>87.0 in                   | 450 mm<br>17.7 in | <b>401-2604-00</b>           |                                                                                       |
|                                                                                          |  | 1610 mm<br>63.4 in                   | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-2611-00</b>           |                                                                                       |
| <b>Single sided gondola 110 x 30 mm<br/>base leg H110 welded</b>                         |  | 1810 mm<br>71.3 in                   | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-2612-00</b>           |                                                                                       |
| ● rectangular column 110 x 30 x 2,5 mm                                                   |  |                                      |                   |                              |                                                                                       |
| ● single slotted on two sides, 1.1 x 0.5 in                                              |  | 2010 mm<br>79.1 in                   | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-2613-00</b>           |                                                                                       |
| ● with lateral perforation                                                               |  |                                      |                   |                              |                                                                                       |
| ● base leg welded with shelf holder                                                      |  | 2210 mm<br>87.0 in                   | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-2614-00</b>           |                                                                                       |
| ● use wall fixing as from a height of 1700 mm!                                           |  |                                      |                   |                              |                                                                                       |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces                                                            |  | Höhe<br>Height                       |                   | Art.-Nr.<br>Art.-No.         | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    |
| <b>Regalständer 110 x 30 mm verschweißt</b>                                              |  |                                      |                   |                              |  |
| <b>Fußteil H140</b>                                                                      |  | 1810 mm<br>71.3 in                   | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-2622-00</b>           |                                                                                       |
| ● Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5 mm                                                         |  |                                      |                   |                              |                                                                                       |
| ● Lochung 1-reihig, 2-seitig, 28 x 14 mm                                                 |  | 2010 mm<br>79.1 in                   | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-2623-00</b>           |                                                                                       |
| ● mit seitlicher Lochung                                                                 |  |                                      |                   |                              |                                                                                       |
| ● Fußteil verschweißt mit Fachbodenauflage                                               |  | 2210 mm<br>87.0 in                   | 550 mm<br>21.7 in | <b>401-2624-00</b>           |                                                                                       |
| ● über eine Höhe von 1700 mm sind die<br>Regalständer mit Wanddistanzhaltern zu sichern! |  | 1810 mm<br>71.3 in                   | 600 mm<br>23.6 in | <b>401-2632-04</b>           |                                                                                       |
|                                                                                          |  | 2010 mm<br>79.1 in                   | 600 mm<br>23.6 in | <b>401-2633-04</b>           |                                                                                       |
| <b>Single sided gondola 110 x 30 mm<br/>base leg H140 welded</b>                         |  | 2210 mm<br>87.0 in                   | 600 mm<br>23.6 in | <b>401-2634-04</b>           |                                                                                       |
| ● rectangular column 110 x 30 x 2,5 mm                                                   |  |                                      |                   |                              |                                                                                       |
| ● single slotted on two sides, 1.1 x 0.5 in                                              |  | 1810 mm<br>71.3 in                   | 650 mm<br>25.6 in | <b>401-2642-04</b>           |                                                                                       |
| ● with lateral perforation                                                               |  |                                      |                   |                              |                                                                                       |
| ● base leg welded with shelf holder                                                      |  | 2010 mm<br>79.1 in                   | 650 mm<br>25.6 in | <b>401-2643-04</b>           |                                                                                       |
| ● use wall fixing as from a height of 1700 mm!                                           |  | 2210 mm<br>87.0 in                   | 650 mm<br>25.6 in | <b>401-2644-04</b>           |                                                                                       |
|                                                                                          |  | 1810 mm<br>71.3 in                   | 700 mm<br>27.6 in | <b>401-2652-04</b>           |                                                                                       |
|                                                                                          |  | 2010 mm<br>79.1 in                   | 700 mm<br>27.6 in | <b>401-2653-04</b>           |                                                                                       |
|                                                                                          |  | 2210 mm<br>87.0 in                   | 700 mm<br>27.6 in | <b>401-2654-04</b>           |                                                                                       |
|                                                                                          |  | 1810 mm<br>71.3 in                   | 750 mm<br>29.5 in | <b>401-2662-04</b>           |                                                                                       |
|                                                                                          |  | 2010 mm<br>79.1 in                   | 750 mm<br>29.5 in | <b>401-2663-04</b>           |                                                                                       |
|                                                                                          |  | 2210 mm<br>87.0 in                   | 750 mm<br>29.5 in | <b>401-2664-04</b>           |                                                                                       |



Raster 50  
Perforation 50

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gondelständer<br>Double sided gondola |                   |                      | Core 50s<br>Classic & Center                                                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                   |                      |                                                                                      |              |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces                                                                                                                                                                                                                                                              | Höhe<br>Height                        | Tiefe<br>Depth    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | EWC1264_2015 |
| <b>Gondelständer 110 x 30 mm verschweißt<br/>Fußteil H110</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5 mm</li><li>• Lochung 1-reihig, 2-seitig, 28 x 14 mm</li><li>• mit seitlicher Lochung</li><li>• Fußteil verschweißt mit Fachbodenauflage</li></ul>        | 1610 mm<br>63.4 in                    | 450 mm<br>17.7 in | 401-2701-00          |   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1810 mm<br>71.3 in                    | 450 mm<br>17.7 in | 401-2702-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010 mm<br>79.1 in                    | 450 mm<br>17.7 in | 401-2703-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2210 mm<br>87.0 in                    | 450 mm<br>17.7 in | 401-2704-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1610 mm<br>63.4 in                    | 550 mm<br>21.7 in | 401-2711-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1810 mm<br>71.3 in                    | 550 mm<br>21.7 in | 401-2712-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010 mm<br>79.1 in                    | 550 mm<br>21.7 in | 401-2713-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2210 mm<br>87.0 in                    | 550 mm<br>21.7 in | 401-2714-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                   |                      |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                   |                      |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                   |                      |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                   |                      |                                                                                      |              |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces                                                                                                                                                                                                                                                              | Höhe<br>Height                        | Tiefe<br>Depth    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | EWC1265_2015 |
| <b>Gondelständer 110 x 30 mm verschweißt<br/>Fußteil H140</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rechteckrohr 110 x 30 x 2,5 mm</li><li>• Lochung 1-reihig, 2-seitig, 28 x 14 mm</li><li>• mit seitlicher Lochung</li><li>• Fußteil verschweißt mit Fachbodenauflage</li></ul>        | 1610 mm<br>63.4 in                    | 550 mm<br>21.7 in | 401-2721-04          |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1810 mm<br>71.3 in                    | 550 mm<br>21.7 in | 401-2722-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010 mm<br>79.1 in                    | 550 mm<br>21.7 in | 401-2723-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1610 mm<br>63.4 in                    | 600 mm<br>23.6 in | 401-2731-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1810 mm<br>71.3 in                    | 600 mm<br>23.6 in | 401-2732-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010 mm<br>79.1 in                    | 600 mm<br>23.6 in | 401-2733-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2210 mm<br>87.0 in                    | 600 mm<br>23.6 in | 401-2734-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1410 mm<br>55.5 in                    | 650 mm<br>25.6 in | 401-2740-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1610 mm<br>63.4 in                    | 650 mm<br>25.6 in | 401-2741-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1810 mm<br>71.3 in                    | 650 mm<br>25.6 in | 401-2742-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010 mm<br>79.1 in                    | 650 mm<br>25.6 in | 401-2743-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1610 mm<br>63.4 in                    | 700 mm<br>27.6 in | 401-2751-04          |                                                                                      |              |
| <b>Double sided gondola 110 x 30 mm<br/>base leg H140 welded</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• rectangular column 110 x 30 x 2,5 mm</li><li>• single slotted on two sides, 1.1 x 0.5 in</li><li>• with lateral perforation</li><li>• base leg welded with shelf holder</li></ul> | 1810 mm<br>71.3 in                    | 700 mm<br>27.6 in | 401-2752-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010 mm<br>79.1 in                    | 700 mm<br>27.6 in | 401-2753-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1610 mm<br>63.4 in                    | 750 mm<br>29.5 in | 401-2761-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1810 mm<br>71.3 in                    | 750 mm<br>29.5 in | 401-2762-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2010 mm<br>79.1 in                    | 750 mm<br>29.5 in | 401-2763-04          |                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                   |                      |                                                                                      |              |

Raster 50  
Perforation 50

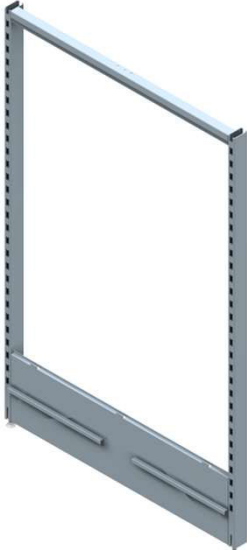
Gondelkopfrahmen Classic H110

- Rechteckrohr 60 x 30 x 2,5 mm
- passend für Fußteil H110
- inkl. Abdeckkappen

Gondola end frame Classic H110

- rectangular column 60 x 30 x 2,5 mm
- fits for base leg H110
- with end caps

BE: 2 Stück  
OU: 2 pieces

| Gondelkopfrahmen Classic<br>Gondola end frame classic |                                       |                      | Core 50s<br>Classic                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Höhe<br>Height                                        | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                  | EWC1257_2015 |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2161-00          |  |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2162-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2163-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2164-00          |                                                                                     |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2171-00          |                                                                                     |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2172-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2173-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2174-00          |                                                                                     |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2181-00          |                                                                                     |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2182-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2183-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2184-00          |                                                                                     |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2191-00          |                                                                                     |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2192-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2193-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2194-00          |                                                                                     |              |

# Raster 50

## Perforation 50

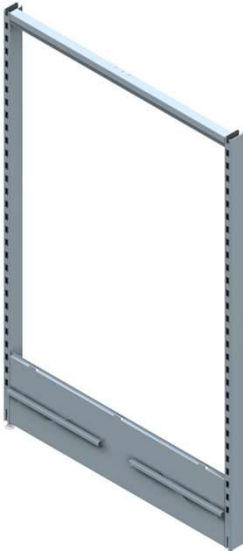
### Gondelkopfrahmen Classic H140

- Rechteckrohr 60 x 30 x 2,5 mm
- passend für Fußteil H140
- inkl. Abdeckkappen

### Gondola end frame Classic H140

- rectangular column 60 x 30 x 2,5 mm
- fits for base leg H140
- with end caps

BE: 2 Stück  
OU: 2 pieces

| Gondelkopfrahmen Classic<br>Gondola end frame classic |                                       |                      | Core 50s<br>Classic                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Höhe<br>Height                                        | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                  | EWC1255_2015 |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2241-00          |  |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2242-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2243-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2244-00          |                                                                                     |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2251-00          |                                                                                     |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2252-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2253-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2254-00          |                                                                                     |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2261-00          |                                                                                     |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2262-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2263-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2264-00          |                                                                                     |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2271-00          |                                                                                     |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2272-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2273-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                    | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2274-00          |                                                                                     |              |

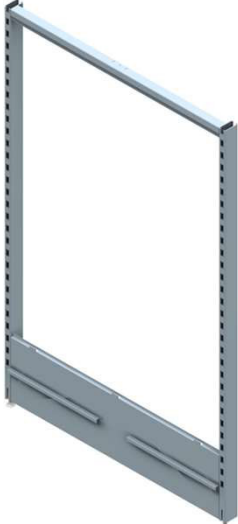
Raster 50  
Perforation 50

Gondelkopfrahmen Center H110

- Rechteckrohr 60 x 30 x 2,5 mm
- passend für Fußteil H110
- inkl. Abdeckkappen

Gondola end frame center H110

- rectangular column 60 x 30 x 2,5 mm
- fits for base leg H110
- with end caps

| Gondelkopfrahmen Center<br>Gondola end frame center |                                       |                      | Core 50s<br>Center                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Höhe<br>Height                                      | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                  | EWC1258_2015 |
| 1410 mm<br>55.5 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2200-00          |  |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2201-00          |                                                                                     |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2202-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2203-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2204-00          |                                                                                     |              |
| 1410 mm<br>55.5 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2210-00          |                                                                                     |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2211-00          |                                                                                     |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2212-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2213-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2214-00          |                                                                                     |              |
| 1410 mm<br>55.5 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2220-00          |                                                                                     |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2221-00          |                                                                                     |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2222-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2223-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2224-00          |                                                                                     |              |
| 1410 mm<br>55.5 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2230-00          |                                                                                     |              |
| 1610 mm<br>63.4 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2231-00          |                                                                                     |              |
| 1810 mm<br>71.3 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2232-00          |                                                                                     |              |
| 2010 mm<br>79.1 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2233-00          |                                                                                     |              |
| 2210 mm<br>87.0 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2234-00          |                                                                                     |              |

BE: 2 Stück  
OU: 2 pieces

Raster 50  
Perforation 50

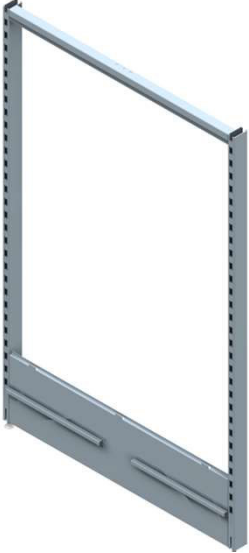
Gondelkopfrahmen Center H140

- Rechteckrohr 60 x 30 x 2,5 mm
- passend für Fußteil H140
- inkl. Abdeckkappen

Gondola end frame center H140

- rectangular column 60 x 30 x 2,5 mm
- fits for base leg H140
- with end caps

BE: 2 Stück  
OU: 2 pieces

| Gondelkopfrahmen Center<br>Gondola end frame center |                                       |                      | Core 50s<br>Center                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Höhe<br>Height                                      | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                  | EWC1260_2015 |
| 1611 mm<br>63.4 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2281-00          |  |              |
| 1811 mm<br>71.3 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2282-00          |                                                                                     |              |
| 2011 mm<br>79.2 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2283-00          |                                                                                     |              |
| 2211 mm<br>87.0 in                                  | 625 mm<br>24.6 in                     | 401-2284-00          |                                                                                     |              |
| 1611 mm<br>63.4 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2291-00          |                                                                                     |              |
| 1811 mm<br>71.3 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2292-00          |                                                                                     |              |
| 2011 mm<br>79.2 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2293-00          |                                                                                     |              |
| 2211 mm<br>87.0 in                                  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 401-2294-00          |                                                                                     |              |
| 1611 mm<br>63.4 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2301-00          |                                                                                     |              |
| 1811 mm<br>71.3 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2302-00          |                                                                                     |              |
| 2011 mm<br>79.2 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2303-00          |                                                                                     |              |
| 2211 mm<br>87.0 in                                  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 401-2304-00          |                                                                                     |              |
| 1611 mm<br>63.4 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2311-00          |                                                                                     |              |
| 1811 mm<br>71.3 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2312-00          |                                                                                     |              |
| 2011 mm<br>79.2 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2313-00          |                                                                                     |              |
| 2211 mm<br>87.0 in                                  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 401-2314-00          |                                                                                     |              |



Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Befestigungswinkel<br>Angle bracket |                   |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                     |                   |                      |                                                                                       |              |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Breite<br>Width                     | Tiefe<br>Depth    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | 4_0563       |
| <b>Befestigungswinkel zur Wandmontage</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Höhe 80 mm</li><li>• mit Langlöchern und Sollbruchstellen</li><li>• verzinkt</li></ul><br><b>Angle bracket for wall mounting</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• height 3.15 in</li><li>• with longitudinal holes and breaking points</li><li>• steel/ galvanised</li></ul> |  | 30 mm<br>1.18 in                    | 250 mm<br>9.84 in | 13204-10001          |    |              |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Breite<br>Width                     | Tiefe<br>Depth    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1059_2014 |
| <b>Haltewinkel zur Wandbefestigung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Höhe 60 mm</li><li>• verstellbar</li><li>• verzinkt</li></ul><br><b>Angle bracket for wall mounting</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• height 2.4 in</li><li>• adjustable</li><li>• steel/ galvanised</li></ul>                                                               |  | 40 mm<br>1.6 in                     | 60 mm<br>2.4 in   | 401-0001-00          |    |              |
| BE: 1 Stück<br>OU: 1 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Breite<br>Width                     | Tiefe<br>Depth    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1029_2014 |
| <b>Halter für Gondelkopffrahmen Classic</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Höhe 50 mm</li></ul><br><b>Bracket for gondola end frame classic</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• height 2.0 in</li></ul>                                                                                                                                              |  | 104 mm<br>4.09 in                   | 71 mm<br>2.8 in   | 401-0002-00          |  |              |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

|                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                   |                  |                      |                                                                                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Höhe<br>Height    | Breite<br>Width  | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1291_2015 |
| <b>Rohreinsatz mit Stahlschraube</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• für Quadratrohr 30x30x2,5 mm</li><li>• für Rohreinsatz mit Gewinde M10</li><li>• Gewindelänge 70 mm</li><li>• für Classic und Center geeignet</li></ul> |                               | 70 mm<br>2.8 in   |                  | 401-3000-45          |    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                      | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Länge<br>Lenght   | Farbe<br>Colour  | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | 11_155       |
| <b>Stellschraube Ø47 mm<br/>mit Kunststoffteller</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• für Rohreinsatz mit Gewinde M10</li><li>• Gewindelänge 70 mm</li><li>• schwarz</li></ul>                                                |                               | 96,4 mm<br>3.8 in | weiß<br>white    | 13000-00013          |    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 96,4 mm<br>3.8 in | schwarz<br>black | 13000-00014          |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 96,4 mm<br>3.8 in | grau<br>grey     | 13000-00015          |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                      | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Länge<br>Lenght   | Farbe<br>Colour  | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | 11_155       |
| <b>Stellschraube Ø30 mm<br/>mit Kunststoffteller</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• für Rohreinsatz mit Gewinde M10</li><li>• Gewindelänge 50 mm</li><li>• schwarz</li></ul>                                                |                               | 70,5 mm<br>2.8 in | schwarz<br>black | 13001-10000          |  |              |

Raster 25/ 50

Perforation 25/ 50

Stellschraube Ø30

- für Rohreinsatz mit Gewinde M10
- Gewindelänge 70 mm
- Stahlsteller verzinkt

Stellschraube Ø30 mit Stift

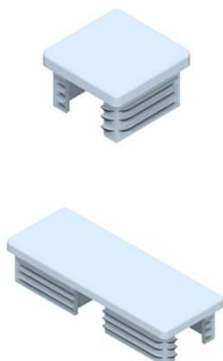
- für Rohreinsatz mit Gewinde M10
- Gewindelänge 55 mm
- Stahlsteller verzinkt

Deckkappe

- für Vierkant-Säulen
- Kunststoff

End cap

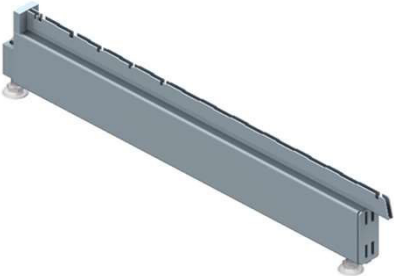
- for square column
- plastic

| Stellschraube                 |                   | Core 25s/ 50s                                                                        |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adjusting screw               |                   | Classic & Center                                                                     |                                                                                     |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Höhe              | Art.-Nr.                                                                             | Zeichnungsnummer                                                                    |
|                               | Height            | Art.-No.                                                                             | Drawing number                                                                      |
|                               | 82,5 mm<br>3.2 in | 31030-0552                                                                           |  |
|                               |                   |                                                                                      |                                                                                     |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Höhe              | Art.-Nr.                                                                             | Zeichnungsnummer                                                                    |
|                               | Height            | Art.-No.                                                                             | Drawing number                                                                      |
|                               | 84 mm<br>3.3 in   | 31030-0689                                                                           |  |
|                               |                   |                                                                                      |                                                                                     |
| Deckkappe                     |                   | Core 25s/ 50s                                                                        |                                                                                     |
| End cap                       |                   | Classic & Center                                                                     |                                                                                     |
| BE: 5 Stück<br>OU: 5 pieces   | Für Rohr          | Farbe                                                                                | Art.-Nr.                                                                            |
|                               | For Tube          | Colour                                                                               | Art.-No.                                                                            |
|                               | 30x30 mm          | RAL 9010                                                                             | 401-0011-00                                                                         |
|                               | 60x30 mm          | RAL 9010                                                                             | 12900-00018                                                                         |
|                               | 80x30 mm          | RAL 9010                                                                             | 401-0013-00                                                                         |
|                               | 110x30 mm         | RAL 9010                                                                             | 401-0014-00                                                                         |
|                               | 60x30 mm          | RAL 9005                                                                             | 12900-00019                                                                         |
|                               | 80x30 mm          | RAL 7016                                                                             | 401-0017-00                                                                         |
|                               | 110x30 mm         | RAL 7016                                                                             | 401-0018-00                                                                         |
|                               |                   |  |                                                                                     |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

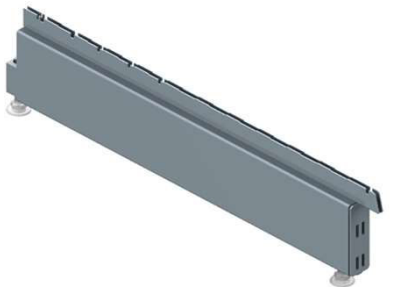
Steckbares Fußteil H110,  
mit Fachbodenauflage

Base leg plug-in H110,  
with shelf holder

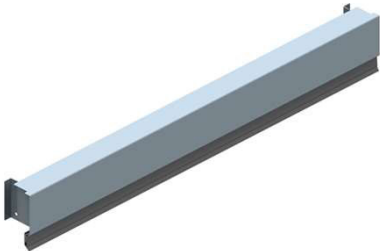
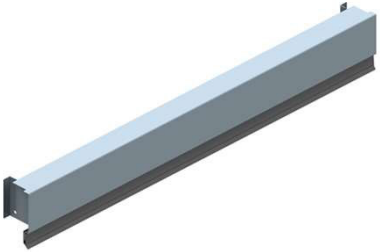
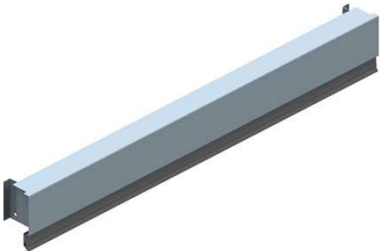
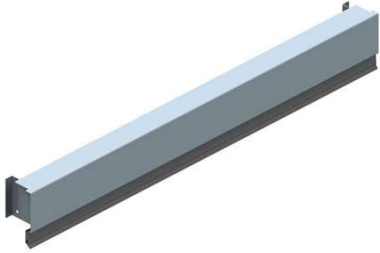
|  |                             | Fußteil<br>Base leg |                   |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                   |              |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |                             |                     |                   |                      |                                                                                     |              |
|  | BE: 6 Stück<br>OU: 6 pieces | Höhe<br>Height      | Tiefe<br>Depth    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                  | EWC1207_2014 |
|  |                             | 110 mm<br>4.3 in    | 250 mm<br>9.8 in  | 402-0010-00          |  |              |
|  |                             | 110 mm<br>4.3 in    | 300 mm<br>11.8 in | 402-0005-00          |                                                                                     |              |
|  |                             | 110 mm<br>4.3 in    | 350 mm<br>13.8 in | 402-0004-00          |                                                                                     |              |
|  |                             | 110 mm<br>4.3 in    | 400 mm<br>15.7 in | 402-0003-00          |                                                                                     |              |
|  |                             | 110 mm<br>4.3 in    | 450 mm<br>17.7 in | 402-0216-00          |                                                                                     |              |
|  |                             | 110 mm<br>4.3 in    | 500 mm<br>19.7 in | 402-0006-00          |                                                                                     |              |
|  |                             | 110 mm<br>4.3 in    | 550 mm<br>21.7 in | 402-0215-00          |                                                                                     |              |
|  |                             | 110 mm<br>4.3 in    | 600 mm<br>23.6 in | 402-0007-00          |                                                                                     |              |
|  |                             | 110 mm<br>4.3 in    | 650 mm<br>25.6 in | 402-0008-00          |                                                                                     |              |
|  |                             | 110 mm<br>4.3 in    | 700 mm<br>27.6 in | 402-0202-00          |                                                                                     |              |
|  |                             |                     |                   |                      |                                                                                     |              |
|  |                             |                     |                   |                      |                                                                                     |              |
|  |                             |                     |                   |                      |                                                                                     |              |
|  |                             |                     |                   |                      |                                                                                     |              |

Steckbares Fußteil H140,  
mit Fachbodenauflage

Base leg plug-in H140,  
with shelf holder

|  | BE: 6 Stück<br>OU: 6 pieces | Höhe<br>Height   | Tiefe<br>Depth    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1246_2015 |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |                             | 140 mm<br>5.5 in | 350 mm<br>13.8 in | 402-0246-00          |  |              |
|  |                             | 140 mm<br>5.5 in | 400 mm<br>15.7 in | 402-0247-00          |                                                                                       |              |
|  |                             | 140 mm<br>5.5 in | 450 mm<br>17.7 in | 402-0248-00          |                                                                                       |              |
|  |                             | 140 mm<br>5.5 in | 500 mm<br>19.7 in | 402-0249-00          |                                                                                       |              |
|  |                             | 140 mm<br>5.5 in | 550 mm<br>21.7 in | 402-0250-00          |                                                                                       |              |
|  |                             | 140 mm<br>5.5 in | 600 mm<br>23.6 in | 402-0251-00          |                                                                                       |              |
|  |                             | 140 mm<br>5.5 in | 650 mm<br>25.6 in | 402-0252-00          |                                                                                       |              |
|  |                             | 140 mm<br>5.5 in | 700 mm<br>27.6 in | 402-0253-00          |                                                                                       |              |
|  |                             | 140 mm<br>5.5 in | 750 mm<br>29.5 in | 402-0254-00          |                                                                                       |              |
|  |                             |                  |                   |                      |                                                                                       |              |
|  |                             |                  |                   |                      |                                                                                       |              |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

|                                                                                                                                                                                                                                                |  | Abweiser<br>Deflector |                                   | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                       |                                   |                                   |                                                                                       |
| <div>BE: 6 Stück<br/>OU: 6 pieces</div> <div>Abweiser für steckbares Fußteil<br/>passend für steckbares Fußteil H110</div> <div>• Tiefe 40 mm</div> <div>Deflector for base leg<br/>Suitable for base leg H110</div> <div>• depth 1.6 in</div> |  | Höhe<br>Height        | Achismaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No.              | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 110 mm<br>4.3 in      | 625 mm<br>24.6 in                 | 402-0011-00                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 110 mm<br>4.3 in      | 1000 mm<br>39.4 in                | 402-0012-00                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 110 mm<br>4.3 in      | 1250 mm<br>49.5 in                | 402-0013-00                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 110 mm<br>4.3 in      | 1330 mm<br>52.4 in                | 402-0014-00                       |                                                                                       |
| <div>BE: 6 Stück<br/>OU: 6 pieces</div> <div>Abweiser für steckbares Fußteil<br/>passend für steckbares Fußteil H140</div> <div>• Tiefe 40 mm</div> <div>Suitable for base leg H140</div> <div>• depth 1.6 in</div>                            |  | Höhe<br>Height        | Achismaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No.              | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 140 mm<br>5.5 in      | 625 mm<br>24.6 in                 | 402-1000-00                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 140 mm<br>5.5 in      | 1000 mm<br>39.4 in                | 402-1001-00                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 140 mm<br>5.5 in      | 1250 mm<br>49.5 in                | 402-1002-00                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 140 mm<br>5.5 in      | 1330 mm<br>52.4 in                | 402-1003-00                       |                                                                                       |
| <div>BE: 6 Stück<br/>OU: 6 pieces</div> <div>Abweiser für steckbares Fußteil<br/>passend für steckbares Fußteil H110</div> <div>• Tiefe 60 mm</div> <div>Deflector for base leg<br/>Suitable for base leg H110</div> <div>• depth 2.4 in</div> |  | Höhe<br>Height        | Achismaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No.              | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 110 mm<br>4.3 in      | 625 mm<br>24.6 in                 |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 110 mm<br>4.3 in      | 1000 mm<br>39.4 in                |                                   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 110 mm<br>4.3 in      | 1250 mm<br>49.5 in                |                                   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 110 mm<br>4.3 in      | 1330 mm<br>52.4 in                |                                   |                                                                                       |
| <div>BE: 6 Stück<br/>OU: 6 pieces</div> <div>Abweiser für steckbares Fußteil<br/>passend für steckbares Fußteil H140</div> <div>• Tiefe 60 mm</div> <div>Suitable for base leg H140</div> <div>• depth 2.4 in</div>                            |  | Höhe<br>Height        | Achismaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No.              | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 140 mm<br>5.5 in      | 625 mm<br>24.6 in                 |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 140 mm<br>5.5 in      | 1000 mm<br>39.4 in                |                                   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 140 mm<br>5.5 in      | 1250 mm<br>49.5 in                |                                   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |  | 140 mm<br>5.5 in      | 1330 mm<br>52.4 in                |                                   |                                                                                       |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

Abweiser für Frontständer-Regal  
Passend für Fußteil H110

- Tiefe 40 mm

Deflector for front column  
Suitable for base leg H110

- depth 1.6 in

Passend für Fußteil H140

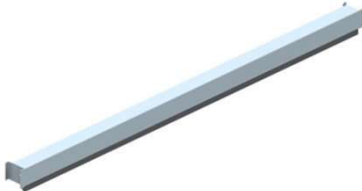
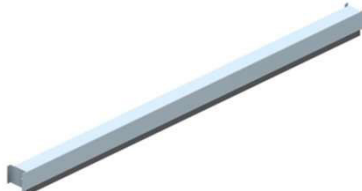
- Tiefe 40 mm

Suitable for base leg H140

- depth 1.6 in

Abweiser Endstücke rechts und links

End cap for deflector right and left

| Abweiser<br>Deflector                          |                                      |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                     |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                |                                      |                      |                                                                                       |              |
| Höhe<br>Height                                 | Achsmaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1046_2014 |
| 110 mm<br>4.3 in                               | 625 mm<br>24.6 in                    | 402-0021-00          |    |              |
| 110 mm<br>4.3 in                               | 1000 mm<br>39.4 in                   | 402-0022-00          |                                                                                       |              |
| 110 mm<br>4.3 in                               | 1250 mm<br>49.5 in                   | 402-0023-00          |                                                                                       |              |
| 110 mm<br>4.3 in                               | 1330 mm<br>52.4 in                   | 402-0024-00          |                                                                                       |              |
| Höhe<br>Height                                 | Achsmaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1046_2014 |
| 140 mm<br>5.5 in                               | 625 mm<br>24.6 in                    | 402-1010-00          |   |              |
| 140 mm<br>5.5 in                               | 1000 mm<br>39.4 in                   | 402-1011-00          |                                                                                       |              |
| 140 mm<br>5.5 in                               | 1250 mm<br>49.5 in                   | 402-1012-00          |                                                                                       |              |
| 140 mm<br>5.5 in                               | 1330 mm<br>52.4 in                   | 402-1013-00          |                                                                                       |              |
| Endstück für Abweiser<br>End cap for deflector |                                      |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                     |              |
|                                                |                                      |                      |                                                                                       |              |
| Höhe<br>Height                                 | Tiefe<br>Depth                       | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1043_2014 |
| 110 mm<br>4.3 in                               | 40 mm<br>1.6 in                      | 402-0029-00          |  |              |
| 110 mm<br>4.3 in                               | 60 mm<br>2.4 in                      | 402-0035-00          |                                                                                       |              |
| 140 mm<br>5.5 in                               | 40 mm<br>1.6 in                      | 402-0028-00          |                                                                                       |              |
| 140 mm<br>5.5 in                               | 60 mm<br>2.4 in                      | 402-0038-00          |                                                                                       |              |



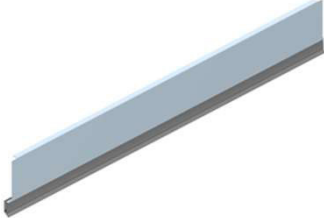
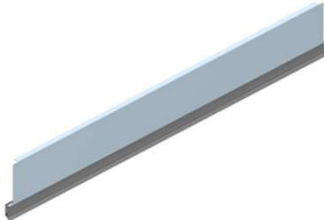
Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

Fußteilblende gerade steckbar  
Passend für Fußteil H110

Base leg cover plug-in  
Suitable for base leg H110



Passend für Fußteil H140

Suitable for base leg H140

| Fußteilblende<br>Base leg cover |                  |                                      |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                   |              |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| BE: 6 Stück<br>OU: 6 pieces     | Höhe<br>Height   | Achsmaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                  | EWC1027_2014 |
|                                 | 110 mm<br>4.3 in | 625 mm<br>24.6 in                    | 402-0041-00          |  |              |
|                                 | 110 mm<br>4.3 in | 1000 mm<br>39.4 in                   | 402-0042-00          |                                                                                     |              |
|                                 | 110 mm<br>4.3 in | 1250 mm<br>49.5 in                   | 402-0043-00          |                                                                                     |              |
|                                 | 110 mm<br>4.3 in | 1330 mm<br>52.4 in                   | 402-0044-00          |                                                                                     |              |
| BE: 6 Stück<br>OU: 6 pieces     | Höhe<br>Height   | Achsmaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                  | EWC1266_2015 |
|                                 | 140 mm<br>5.5 in | 625 mm<br>24.6 in                    | 402-1020-00          |  |              |
|                                 | 140 mm<br>5.5 in | 1000 mm<br>39.4 in                   | 402-1021-00          |                                                                                     |              |
|                                 | 140 mm<br>5.5 in | 1250 mm<br>49.5 in                   | 402-1022-00          |                                                                                     |              |
|                                 | 140 mm<br>5.5 in | 1330 mm<br>52.4 in                   | 402-1023-00          |                                                                                     |              |

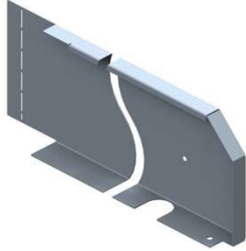
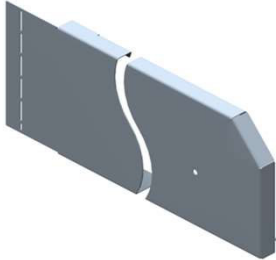
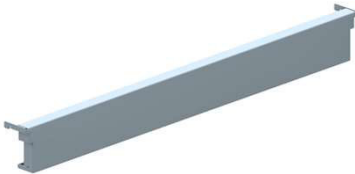
Raster 25/ 50

Perforation 25/ 50

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Seitenanschluss für Fußteil<br>Side closing for base leg |                   |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |                   |                      |                                                                                       |              |
| <div> <div>BE: 2 Stück</div> <div>OU: 2 pieces</div> </div> <div> <div>Seitenabschluss für Fußteil rechts</div> <div>Passend für Fußteil H110</div> <div> <div>• passend für Säulen Tiefe 60 mm</div> <div>Tiefe 80 mm</div> <div>Tiefe 110 mm</div> </div> </div> <div> <div>Side closing for base leg right</div> <div>Suitable for base leg H110</div> <div> <div>• suitable for columns depth 2.4 in</div> <div>depth 3.2 in</div> <div>depth 4.3 in</div> </div> </div> |  | Höhe<br>Height                                           | Tiefe<br>Depth    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1306_2016 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 350 mm<br>13.8 in | 402-08720            |    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 400 mm<br>15.7 in | 402-08730            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 450 mm<br>17.7 in | 402-08740            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 500 mm<br>19.7 in | 402-08750            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 550 mm<br>21.7    | 402-08710            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 600 mm<br>23.6 in | 402-08760            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 650 mm<br>25.6    | 402-08770            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 700 mm<br>27.6 in | 402-08780            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |                   |                      |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |                   |                      |                                                                                       |              |
| <div> <div>BE: 2 Stück</div> <div>OU: 2 pieces</div> </div> <div> <div>Seitenabschluss für Fußteil links</div> <div>Passend für Fußteil H110</div> <div> <div>• passend für Säulen Tiefe 60 mm</div> <div>Tiefe 80 mm</div> <div>Tiefe 110 mm</div> </div> </div> <div> <div>Side closing for base leg left</div> <div>Suitable for base leg H110</div> <div> <div>• suitable for columns depth 2.4 in</div> <div>depth 3.2 in</div> <div>depth 4.3 in</div> </div> </div>   |  | Höhe<br>Height                                           | Tiefe<br>Depth    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1306_2016 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 350 mm<br>13.8 in | 402-08630            |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 400 mm<br>15.7 in | 402-08640            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 450 mm<br>17.7 in | 402-08650            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 500 mm<br>19.7 in | 402-08660            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 550 mm<br>21.7    | 402-08700            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 600 mm<br>23.6 in | 402-08670            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 650 mm<br>25.6    | 402-08680            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 110 mm<br>4.3 in                                         | 700 mm<br>27.6 in | 402-08690            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |                   |                      |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |                   |                      |                                                                                       |              |

Raster 25/ 50

Perforation 25/ 50

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Seitenanschluss für Fußteil<br>Side closing for base leg |                                   |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                   |                      |                                                                                       |              |
| <div> <div> <div>BE: 2 Stück</div> <div>OU: 2 pieces</div> </div> <div> <div>Seitenabschluss für Fußteil rechts</div> <div>Passend für Fußteil H140</div> <div> <div>• passend für Säulen Tiefe 60 mm</div> <div>Tiefe 80 mm</div> <div>Tiefe 110 mm</div> </div> </div> <div> <div>Side closing for base leg right</div> <div>Suitable for base leg H140</div> <div> <div>• suitable for columns depth 2.4 in</div> <div>depth 3.2 in</div> <div>depth 4.3 in</div> </div> </div> </div> |  | Höhe<br>Height                                           | Tiefe<br>Depth                    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1340_2016 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 350 mm<br>13.8 in                 | 402-08870            |    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 400 mm<br>15.7 in                 | 402-08880            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 450 mm<br>17.7 in                 | 402-08890            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 500 mm<br>19.7 in                 | 402-08900            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 550 mm<br>21.7                    | 402-08910            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 600 mm<br>23.6 in                 | 402-08920            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 650 mm<br>25.6                    | 402-08930            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 700 mm<br>27.6 in                 | 402-08940            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                   |                      |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                   |                      |                                                                                       |              |
| <div> <div> <div>BE: 2 Stück</div> <div>OU: 2 pieces</div> </div> <div> <div>Seitenabschluss für Fußteil links</div> <div>Passend für Fußteil H140</div> <div> <div>• passend für Säulen Tiefe 60 mm</div> <div>Tiefe 80 mm</div> <div>Tiefe 110 mm</div> </div> </div> <div> <div>Side closing for base leg left</div> <div>Suitable for base leg H140</div> <div> <div>• suitable for columns depth 2.4 in</div> <div>depth 3.2 in</div> <div>depth 4.3 in</div> </div> </div> </div>   |  | Höhe<br>Height                                           | Tiefe<br>Depth                    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1340_2016 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 350 mm<br>13.8 in                 | 402-08790            |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 400 mm<br>15.7 in                 | 402-08800            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 450 mm<br>17.7 in                 | 402-08810            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 500 mm<br>19.7 in                 | 402-08820            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 550 mm<br>21.7                    | 402-08830            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 600 mm<br>23.6 in                 | 402-08840            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 650 mm<br>25.6                    | 402-08850            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 140 mm<br>5.5 in                                         | 700 mm<br>27.6 in                 | 402-08860            |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                   |                      |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                   |                      |                                                                                       |              |
| <div> <div> <div>BE: 5 Stück</div> <div>OU: 5 pieces</div> </div> <div> <div>Palettenabschlussblech Classic</div> </div> </div> <div> <div>Pallet end plate classic</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Höhe<br>Height                                           | Achismaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1047_2014 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 160 mm<br>6.3 in                                         | 625 mm<br>24.6 in                 | 402-0071-00          |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 160 mm<br>6.3 in                                         | 1000 mm<br>39.4 in                | 402-0072-00          |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 160 mm<br>6.3 in                                         | 1250 mm<br>49.5 in                | 402-0073-00          |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 160 mm<br>6.3 in                                         | 1330 mm<br>52.4 in                | 402-0074-00          |                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                   |                      |                                                                                       |              |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

Verbindung steckbar

- Höhe 70 mm
- inkl. 2 Sicherungsclips

Connection bar plug-in

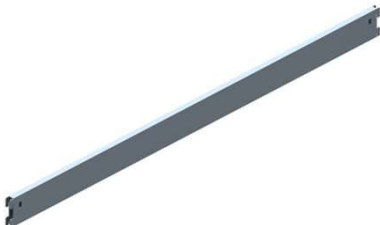
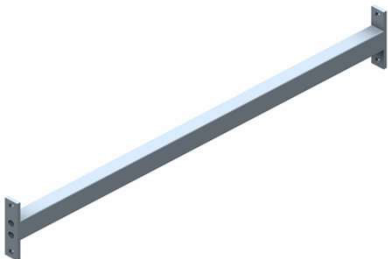
- height 2.8 in
- with 2 saftey clips

Verbindung - verschraubbar Classic  
inkl. Schraubenset

Connection bar screw-in  
incl. screw set

Schraubenset  
für Verbindung schraubbar

Screw set  
for connection bar screw-in

| Verbindungen<br>Connection bars |                                       |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                    |              |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                 |                                       |                      |                                                                                      |              |
| Länge<br>Lenght                 | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | 4_0120       |
| 565 mm<br>22.2 in               | 625 mm<br>24.6 in                     | 403-0101-00          |   |              |
| 740 mm<br>29.7 in               | 1000 mm<br>39.4 in                    | 403-0102-00          |                                                                                      |              |
| 940 mm<br>37.0 in               | 1250 mm<br>49.5 in                    | 403-0103-00          |                                                                                      |              |
| 1190 mm<br>46.9 in              | 1330 mm<br>52.4 in                    | 403-0104-00          |                                                                                      |              |
| Länge<br>Lenght                 | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | EWC1068_2014 |
| 585 mm<br>23.0 in               | 625 mm<br>24.6 in                     | 403-0001-00          |  |              |
| 960 mm<br>37.8 in               | 1000 mm<br>39.4 in                    | 403-0002-00          |                                                                                      |              |
| 1210 mm<br>47.6 in              | 1250 mm<br>49.5 in                    | 403-0003-00          |                                                                                      |              |
| 1290 mm<br>50.8 in              | 1330 mm<br>52.4 in                    | 403-0004-00          |                                                                                      |              |
|                                 |                                       | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | EWC1068_2014 |
|                                 |                                       | 403-0004-00          |                                                                                      |              |

Raster 25/ 50

Perforation 25/ 50

Verbindung oben steckbar Center

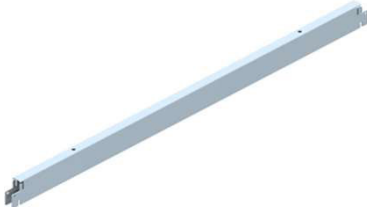
Connection bar plug-in Center,  
at the top

Verbindung mitte steckbar Center

Connection bar plug-in Center,  
centerline

Verbindung unten steckbar Center

Connection bar plug-in Center,  
at the bottom

| Verbindungen<br>Connection bars |                                  |                      | Core 25s/ 50s<br>Center                                                               |              |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                 |                                  |                      |                                                                                       |              |
| Länge<br>Lenght                 | Achsmaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1007_2014 |
| 593 mm<br>23.3 in               | 625 mm<br>24.6 in                | 403-0011-00          |    |              |
| 968 mm<br>38.1 in               | 1000 mm<br>39.4 in               | 403-0012-00          |                                                                                       |              |
| 1218 mm<br>47.9 in              | 1250 mm<br>49.5 in               | 403-0013-00          |                                                                                       |              |
| 1298 mm<br>51.1 in              | 1330 mm<br>52.4 in               | 403-0014-00          |                                                                                       |              |
|                                 |                                  |                      |                                                                                       |              |
| Länge<br>Lenght                 | Achsmaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1008_2014 |
| 595 mm<br>23.4 in               | 625 mm<br>24.6 in                | 403-0021-00          |   |              |
| 970 mm<br>38.2 in               | 1000 mm<br>39.4 in               | 403-0022-00          |                                                                                       |              |
| 1220 mm<br>48.0 in              | 1250 mm<br>49.5 in               | 403-0023-00          |                                                                                       |              |
| 1300 mm<br>51.2 in              | 1330 mm<br>52.4 in               | 403-0024-00          |                                                                                       |              |
|                                 |                                  |                      |                                                                                       |              |
| Länge<br>Lenght                 | Achsmaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1009_2014 |
| 595 mm<br>23.4 in               | 625 mm<br>24.6 in                | 403-0031-00          |  |              |
| 970 mm<br>38.2 in               | 1000 mm<br>39.4 in               | 403-0032-00          |                                                                                       |              |
| 1220 mm<br>48.0 in              | 1250 mm<br>49.5 in               | 403-0033-00          |                                                                                       |              |
| 1300 mm<br>51.2 in              | 1330 mm<br>52.4 in               | 403-0034-00          |                                                                                       |              |
|                                 |                                  |                      |                                                                                       |              |

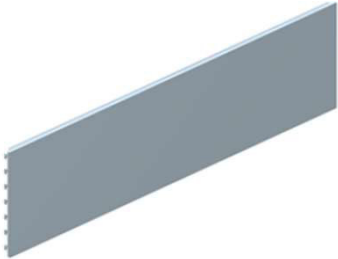
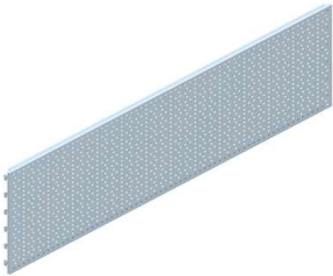
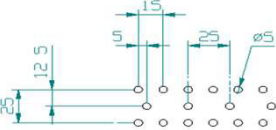
Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

Rückwand Blech Classic

Back panel Classic

Rückwand gelocht Classic

Back panel perforated Classic

|                               |                                                               | Rückwände<br>Back panels |                                  |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                               |                                                               | Höhe<br>Height           | Achsmaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                                                                                                             | EWC1035_2014 |
| BE: 12 Stück<br>OU: 12 pieces | Rückwand Blech Classic<br><br>Back panel Classic              | 200 mm<br>7.9 in         | 625 mm<br>24.6 in                | 404-0021-00          |                                                                                             |              |
|                               |                                                               | 200 mm<br>7.9 in         | 1000 mm<br>39.4 in               | 404-0022-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 200 mm<br>7.9 in         | 1250 mm<br>49.5 in               | 404-0023-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 200 mm<br>7.9 in         | 1330 mm<br>52.4 in               | 404-0024-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 300 mm<br>11.8 in        | 625 mm<br>24.6 in                | 404-0031-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 300 mm<br>11.8 in        | 1000 mm<br>39.4 in               | 404-0032-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 300 mm<br>11.8 in        | 1250 mm<br>49.5 in               | 404-0033-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 300 mm<br>11.8 in        | 1330 mm<br>52.4 in               | 404-0034-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 400 mm<br>15.7 in        | 625 mm<br>24.6 in                | 404-0041-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 400 mm<br>15.7 in        | 1000 mm<br>39.4 in               | 404-0042-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 400 mm<br>15.7 in        | 1250 mm<br>49.5 in               | 404-0043-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 400 mm<br>15.7 in        | 1330 mm<br>52.4 in               | 404-0044-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 500 mm<br>19.7 in        | 625 mm<br>24.6 in                | 404-0051-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 500 mm<br>19.7 in        | 1000 mm<br>39.4 in               | 404-0052-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 500 mm<br>19.7 in        | 1250 mm<br>49.5 in               | 404-0053-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 500 mm<br>19.7 in        | 1330 mm<br>52.4 in               | 404-0054-00          |                                                                                                                                                                                |              |
| BE: 6 Stück<br>OU: 6 pieces   | Rückwand gelocht Classic<br><br>Back panel perforated Classic | 300 mm<br>11.8 in        | 625 mm<br>24.6 in                | 404-0061-00          | <br> |              |
|                               |                                                               | 300 mm<br>11.8 in        | 1000 mm<br>39.4 in               | 404-0062-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 300 mm<br>11.8 in        | 1250 mm<br>49.5 in               | 404-0063-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 300 mm<br>11.8 in        | 1330 mm<br>52.4 in               | 404-0064-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 500 mm<br>19.7 in        | 625 mm<br>24.6 in                | 404-0067-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 500 mm<br>19.7 in        | 1000 mm<br>39.4 in               | 404-0065-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 500 mm<br>19.7 in        | 1250 mm<br>49.5 in               | 404-0066-00          |                                                                                                                                                                                |              |
|                               |                                                               | 500 mm<br>19.7 in        | 1330 mm<br>52.4 in               | 404-0068-00          |                                                                                                                                                                                |              |



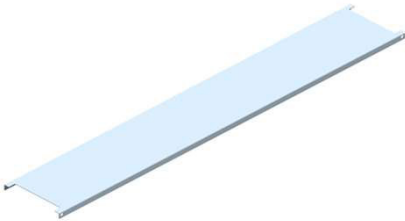
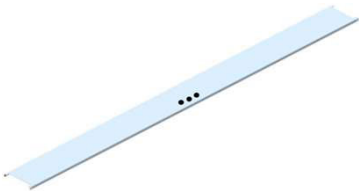
Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

Rückwandabdeckung Classic

Back panel cover Classic

Rückwandabdeckung für  
Gondelkopfrahmen Classic, gebohrt

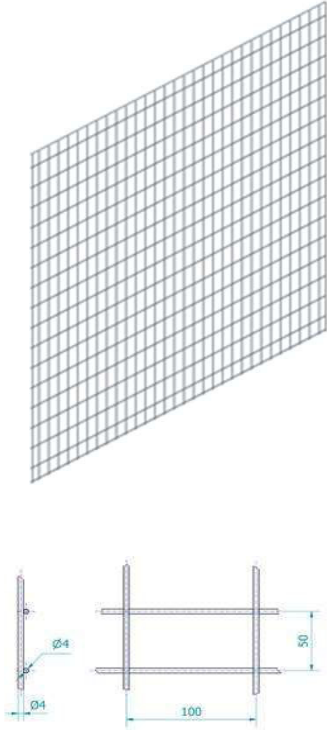
Back panel cover for  
gondola end frame Classic, drilled

| Rückwandabdeckung<br>Back panel cover |                  |                                       | Core 25s/ 50s<br>Classic |                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                  |                                       |                          |                                                                                       |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces         | Tiefe<br>Depth   | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No.     | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    |
|                                       | 60 mm<br>2.4 in  | 625 mm<br>24.6 in                     | 404-0101-00              |     |
|                                       | 60 mm<br>2.4 in  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 404-0102-00              |                                                                                       |
|                                       | 60 mm<br>2.4 in  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 404-0103-00              |                                                                                       |
|                                       | 60 mm<br>2.4 in  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 404-0104-00              |                                                                                       |
|                                       | 80 mm<br>3.1 in  | 625 mm<br>24.6 in                     | 404-0111-00              |                                                                                       |
|                                       | 80 mm<br>3.1 in  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 404-0112-00              |                                                                                       |
|                                       | 80 mm<br>3.1 in  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 404-0113-00              |                                                                                       |
|                                       | 80 mm<br>3.1 in  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 404-0114-00              |                                                                                       |
|                                       | 110 mm<br>4.3 in | 625 mm<br>24.6 in                     | 404-0121-00              |                                                                                       |
|                                       | 110 mm<br>4.3 in | 1000 mm<br>39.4 in                    | 404-0122-00              |                                                                                       |
|                                       | 110 mm<br>4.3 in | 1250 mm<br>49.5 in                    | 404-0123-00              |                                                                                       |
|                                       | 110 mm<br>4.3 in | 1330 mm<br>52.4 in                    | 404-0124-00              |                                                                                       |
|                                       | 60 mm<br>2.4 in  | 625 mm<br>24.6 in                     | 404-0130-00              |  |
|                                       | 60 mm<br>2.4 in  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 404-0131-00              |                                                                                       |
|                                       | 60 mm<br>2.4 in  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 404-0132-00              |                                                                                       |
|                                       | 60 mm<br>2.4 in  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 404-0133-00              |                                                                                       |
|                                       |                  |                                       |                          |                                                                                       |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

Rückwand Gitter Classic  
Ausführung geteilte Rückwand

Grid back panel Classic  
For divided back panel

| Gitter Rückwand<br>Grid back panel |                                  |                      | Core 25s/ 50s<br>Center                                                              |              |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Höhe RW<br>Height BP               | Achsmaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | EWC1356_2017 |
| 575 mm<br>22.6 in                  | 625 mm<br>24.6 in                | 404-02313            |  |              |
| 575 mm<br>22.6 in                  | 1000 mm<br>39.4 in               | 404-02323            |                                                                                      |              |
| 575 mm<br>22.6 in                  | 1250 mm<br>49.5 in               | 404-02333            |                                                                                      |              |
| 575 mm<br>22.6 in                  | 1330 mm<br>52.4 in               | 404-02343            |                                                                                      |              |
| 725 mm<br>28.5 in                  | 625 mm<br>24.6 in                | 404-02413            |                                                                                      |              |
| 725 mm<br>28.5 in                  | 1000 mm<br>39.4 in               | 404-02423            |                                                                                      |              |
| 725 mm<br>28.5 in                  | 1250 mm<br>49.5 in               | 404-02433            |                                                                                      |              |
| 725 mm<br>28.5 in                  | 1330 mm<br>52.4 in               | 404-02443            |                                                                                      |              |
| 925 mm<br>36.4 in                  | 625 mm<br>24.6 in                | 404-02513            |                                                                                      |              |
| 925 mm<br>36.4 in                  | 1000 mm<br>39.4 in               | 404-02523            |                                                                                      |              |
| 925 mm<br>36.4 in                  | 1250 mm<br>49.5 in               | 404-02533            |                                                                                      |              |
| 925 mm<br>36.4 in                  | 1330 mm<br>52.4 in               | 404-02543            |                                                                                      |              |
| 1125 mm<br>44.3 in                 | 625 mm<br>24.6 in                | 404-02613            |                                                                                      |              |
| 1125 mm<br>44.3 in                 | 1000 mm<br>39.4 in               | 404-02623            |                                                                                      |              |
| 1125 mm<br>44.3 in                 | 1250 mm<br>49.5 in               | 404-02633            |                                                                                      |              |
| 1125 mm<br>44.3 in                 | 1330 mm<br>52.4 in               | 404-02643            |                                                                                      |              |
| 1325 mm<br>52.2 in                 | 625 mm<br>24.6 in                | 404-02713            |                                                                                      |              |
| 1325 mm<br>52.2 in                 | 1000 mm<br>39.4 in               | 404-02723            |                                                                                      |              |
| 1325 mm<br>52.2 in                 | 1250 mm<br>49.5 in               | 404-02733            |                                                                                      |              |
| 1325 mm<br>52.2 in                 | 1330 mm<br>52.4 in               | 404-02743            |                                                                                      |              |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

Rückwand Gitter Center  
Ausführung durchgehende Rückwand

- Ragalhöhe 1600 mm und 1800 mm

Grid back panel Center  
For continuous back panel

- for shelf height 62.9 in and 70.9 in

Fixierungsklammer für Rückwand  
Gitter Center

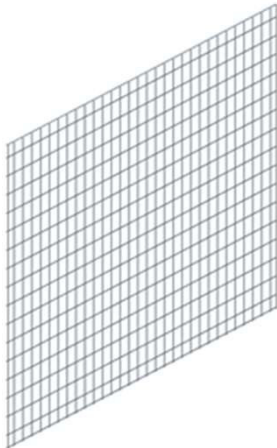
Fixation brace for grid back panel Center

Fixierungsklammer für Holz und Gitter  
Rückwand Center

Fixation brace for wood and grid  
back panel Center

Rückwandhalter beidseitig  
für Holzrückwand gefalzt

Back panel support  
for wood back panels welted

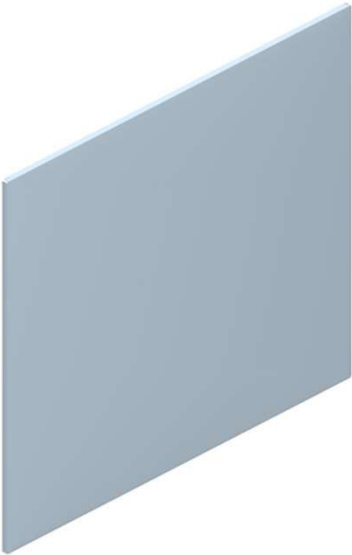
| Rückwand Gitter<br>Grid back panel |                                       |                      | Core 25s/ 50s<br>Center                                                               |              |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Höhe RW<br>Height BP               | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1356_2017 |
| 1325 mm<br>52.2 in                 | 625 mm<br>24.6 in                     | 404-02013            |    |              |
| 1325 mm<br>52.2 in                 | 1000 mm<br>39.4 in                    | 404-02033            |                                                                                       |              |
| 1325 mm<br>52.2 in                 | 1250 mm<br>49.5 in                    | 404-02123            |                                                                                       |              |
| 1325 mm<br>52.2 in                 | 1330 mm<br>52.4 in                    | 404-02143            |                                                                                       |              |
| 1525 mm<br>60.0 in                 | 625 mm<br>24.6 in                     | 404-02093            |                                                                                       |              |
| 1525 mm<br>60.0 in                 | 1000 mm<br>39.4 in                    | 404-02023            |                                                                                       |              |
| 1525 mm<br>60.0 in                 | 1250 mm<br>49.5 in                    | 404-02113            |                                                                                       |              |
| 1525 mm<br>60.0 in                 | 1330 mm<br>52.4 in                    | 404-02133            |                                                                                       |              |
|                                    |                                       |                      |                                                                                       |              |
| Höhe<br>Height                     |                                       | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1066_2014 |
| 70 mm<br>15.7 in                   |                                       | 404-0001-00          |  |              |
|                                    |                                       |                      |                                                                                       |              |
| Höhe<br>Height                     | Tiefe<br>Depth                        | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1067_2014 |
| 70 mm<br>15.7 in                   | 60 mm<br>2.4 in                       | 404-0002-00          |  |              |
| 70 mm<br>15.7 in                   | 80 mm<br>3.1 mm                       | 404-0003-00          |                                                                                       |              |
| 70 mm<br>15.7 in                   | 110 mm<br>4.3 in                      | 404-0004-00          |                                                                                       |              |
|                                    |                                       |                      |                                                                                       |              |
| Höhe<br>Height                     | Tiefe<br>Depth                        | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1226_2014 |
| 70 mm<br>15.7 in                   | 13 mm<br>0.5 in                       | 404-0012-00          |  |              |
| 70 mm<br>15.7 in                   | 16 mm<br>0.6 in                       | 404-0011-00          |                                                                                       |              |
| 70 mm<br>15.7 in                   | 19 mm<br>0.7 in                       | 404-0013-00          |                                                                                       |              |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

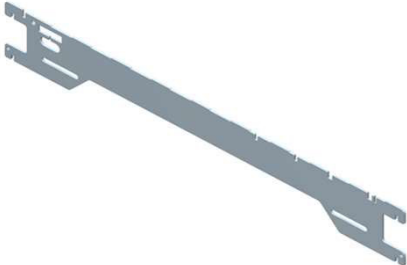
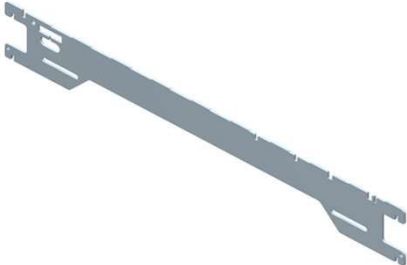
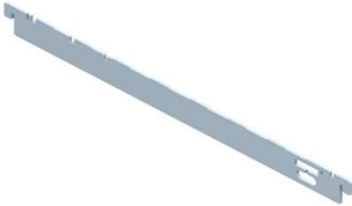
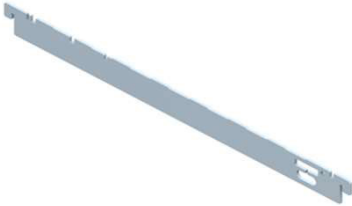
Rückwand Blech Center  
Ausführung geteilte Rückwand

Sheet metal back panel Center  
For divided back panel

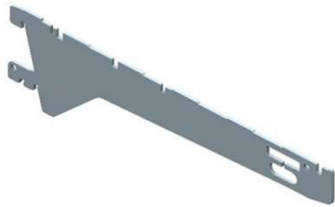
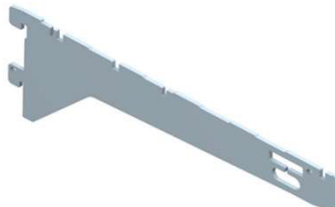
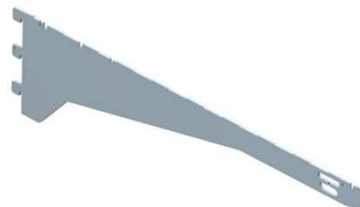
BE: 1 Stück  
OU: 1 pieces

| Rückwand Blech<br>Sheet metal back panel |                                      |                      | Core 25s/ 50s<br>Center                                                             |              |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Höhe RW<br>Height BP                     | Achsmaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                  | EWC1049_2014 |
| 325 mm<br>12.8 in                        | 625 mm<br>24.6 in                    | 404-0301-00          |  |              |
| 325 mm<br>12.8 in                        | 1000 mm<br>39.4 in                   | 404-0302-00          |                                                                                     |              |
| 325 mm<br>12.8 in                        | 1250 mm<br>49.5 in                   | 404-0303-00          |                                                                                     |              |
| 325 mm<br>12.8 in                        | 1330 mm<br>52.4 in                   | 404-0304-00          |                                                                                     |              |
| 525 mm<br>20.7 in                        | 625 mm<br>24.6 in                    | 404-0311-00          |                                                                                     |              |
| 525 mm<br>20.7 in                        | 1000 mm<br>39.4 in                   | 404-0312-00          |                                                                                     |              |
| 525 mm<br>20.7 in                        | 1250 mm<br>49.5 in                   | 404-0313-00          |                                                                                     |              |
| 525 mm<br>20.7 in                        | 1330 mm<br>52.4 in                   | 404-0314-00          |                                                                                     |              |
| 575 mm<br>22.6 in                        | 625 mm<br>24.6 in                    | 404-0321-00          |                                                                                     |              |
| 575 mm<br>22.6 in                        | 1000 mm<br>39.4 in                   | 404-0322-00          |                                                                                     |              |
| 575 mm<br>22.6 in                        | 1250 mm<br>49.5 in                   | 404-0323-00          |                                                                                     |              |
| 575 mm<br>22.6 in                        | 1330 mm<br>52.4 in                   | 404-0324-00          |                                                                                     |              |
| 725 mm<br>28.5 in                        | 625 mm<br>24.6 in                    | 404-0331-00          |                                                                                     |              |
| 725 mm<br>28.5 in                        | 1000 mm<br>39.4 in                   | 404-0332-00          |                                                                                     |              |
| 725 mm<br>28.5 in                        | 1250 mm<br>49.5 in                   | 404-0333-00          |                                                                                     |              |
| 725 mm<br>28.5 in                        | 1330 mm<br>52.4 in                   | 404-0334-00          |                                                                                     |              |
| 925 mm<br>36.4 in                        | 625 mm<br>24.6 in                    | 404-0341-00          |                                                                                     |              |
| 925 mm<br>36.4 in                        | 1000 mm<br>39.4 in                   | 404-0342-00          |                                                                                     |              |
| 925 mm<br>36.4 in                        | 1250 mm<br>49.5 in                   | 404-0343-00          |                                                                                     |              |
| 925 mm<br>36.4 in                        | 1330 mm<br>52.4 in                   | 404-0344-00          |                                                                                     |              |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

|                                                                                                                                                                                                                       |  | Konsolen<br>Brackets              | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                                   |                                         |                                                                                       |
| <div> <div>BE: 10 Stück</div> <div>OU: 10 pieces</div> </div> <div> <div>Konsole für Frontständer-Regal einfach</div> <div>Bracket for front column shelf single</div> </div>                                         |  | <div>Tiefe</div> <div>Depth</div> | <div>Art.-Nr.</div> <div>Art.-No.</div> | <div>Zeichnungsnummer</div> <div>Drawing number</div> <div>EWC1213_2014</div>         |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 450 mm                            | 405-0031-00                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 17.7 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 500 mm                            | 405-0032-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 19.7 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 550 mm                            | 405-0033-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 21.7 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 600 mm                            | 405-0034-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 23.6 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 650 mm                            | 405-0035-00                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 25.6 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 700 mm                            | 405-0036-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 27.6 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 750 mm                            | 405-0037-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 29.5 in                           |                                         |                                                                                       |
| <div> <div>BE: 10 Stück</div> <div>OU: 10 pieces</div> </div> <div> <div>Konsole für Frontständer-Regal doppelt mit Aushängesicherung</div> <div>Bracket for front column shelf double with safety catch</div> </div> |  | <div>Tiefe</div> <div>Depth</div> | <div>Art.-Nr.</div> <div>Art.-No.</div> | <div>Zeichnungsnummer</div> <div>Drawing number</div> <div>EWC1223_2014</div>         |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 450 mm                            | 405-0931-00                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 17.7 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 500 mm                            | 405-0932-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 19.7 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 550 mm                            | 405-0933-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 21.7 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 600 mm                            | 405-0934-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 23.6 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 650 mm                            | 405-0935-00                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 25.6 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 700 mm                            | 405-0936-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 27.6 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 750 mm                            | 405-0937-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 29.5 in                           |                                         |                                                                                       |
| <div> <div>BE: 10 Stück</div> <div>OU: 10 pieces</div> </div> <div> <div>Konsole für Frontständer-Regal</div> <div>Bracket for front column shelf</div> </div>                                                        |  | <div>Tiefe</div> <div>Depth</div> | <div>Art.-Nr.</div> <div>Art.-No.</div> | <div>Zeichnungsnummer</div> <div>Drawing number</div> <div>EWC1041_2014</div>         |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 400 mm                            | 405-0028-00                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 15.7 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 450 mm                            | 405-0021-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 17.7 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 500 mm                            | 405-0022-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 19.7 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 550 mm                            | 405-0023-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 21.7 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 600 mm                            | 405-0024-00                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 23.6 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 650 mm                            | 405-0025-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 25.6 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 700 mm                            | 405-0026-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 27.6 in                           |                                         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 750 mm                            | 405-0027-00                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 29.5 in                           |                                         |                                                                                       |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

|                                                                                                                                                                                                                               |                               | Konsolen<br>Brackets         | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsole neigbar 15° 2H</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zulässige Last je Boden 60 kg</li></ul><br><b>Bracket tiltable 15° 2H</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• safe load per shelf 60 kg</li></ul>   | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | <b>Tiefe</b><br><b>Depth</b> | <b>Art.-Nr.</b><br><b>Art.-No.</b> | <b>Zeichnungsnummer</b><br><b>Drawing number</b>                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 250 mm<br>9.8 in             | 405-0055-00                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 300 mm<br>11.8 in            | 405-0056-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 350 mm<br>13.8 in            | 405-0057-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 400 mm<br>15.7 in            | 405-0058-00                        |                                                                                       |
| <b>Konsole neigbar 15° 3H</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zulässige Last je Boden 120 kg</li></ul><br><b>Bracket tiltable 15° 3H</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• safe load per shelf 120 kg</li></ul> | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | <b>Tiefe</b><br><b>Depth</b> | <b>Art.-Nr.</b><br><b>Art.-No.</b> | <b>Zeichnungsnummer</b><br><b>Drawing number</b>                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 350 mm<br>13.8 in            | 405-0012-00                        |   |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 400 mm<br>15.7 in            | 405-0013-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 450 mm<br>17.7 in            | 405-0014-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 500 mm<br>19.7 in            | 405-0015-00                        |                                                                                       |
| <b>Konsole leicht 2 H</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zulässige Last je Boden 80 kg</li></ul><br><b>Bracket heavy 2H</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• safe load per shelf 80 kg</li></ul>              | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | <b>Tiefe</b><br><b>Depth</b> | <b>Art.-Nr.</b><br><b>Art.-No.</b> | <b>Zeichnungsnummer</b><br><b>Drawing number</b>                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 250 mm<br>9.8 in             | 405-0001-00                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 300 mm<br>11.8 in            | 405-0002-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 350 mm<br>13.8 in            | 405-0003-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 400 mm<br>15.7 in            | 405-0004-00                        |                                                                                       |
| <b>Konsole schwer 3 H</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zulässige Last je Boden 140 kg</li></ul><br><b>Bracket heavy 3H</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• safe load per shelf 140 kg</li></ul>            | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | <b>Tiefe</b><br><b>Depth</b> | <b>Art.-Nr.</b><br><b>Art.-No.</b> | <b>Zeichnungsnummer</b><br><b>Drawing number</b>                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 450 mm<br>17.7 in            | 405-0060-00                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 500 mm<br>19.7 in            | 405-0061-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               |                               | 550 mm<br>21.7 in            | 405-0062-00                        |                                                                                       |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

**Konsole schwer 4H**  
• Zulässige Last je Boden 150 kg

**Bracket heavy 4H**  
• safe load per shelf 150 kg

**Winkelkonsole 2H aufliegend**  
• Zulässige Last je Boden 40 kg

**Angle bracket 2H laid up**  
• safe load per shelf 40 kg

**Winkelkonsole 3H aufliegend**  
• Zulässige Last je Boden 60 kg

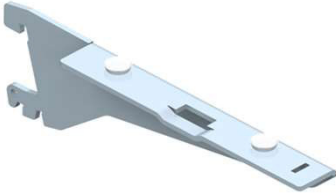

**Angle bracket 3H laid up**  
• safe load per shelf 60 kg

| Konsolen<br>Brackets          |                              | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center  |                                                  |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                               |                              |                                    |                                                  |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | <b>Tiefe</b><br><b>Depth</b> | <b>Art.-Nr.</b><br><b>Art.-No.</b> | <b>Zeichnungsnummer</b><br><b>Drawing number</b> |
|                               | 600 mm<br>23.6 in            | <b>405-0070-00</b>                 |                                                  |
|                               | 650 mm<br>25.6 in            | <b>405-0071-00</b>                 |                                                  |
|                               | 700 mm<br>27.6 in            | <b>405-0072-00</b>                 |                                                  |
|                               | 750 mm<br>29.5 in            | <b>405-0073-00</b>                 |                                                  |
|                               |                              |                                    |                                                  |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | <b>Tiefe</b><br><b>Depth</b> | <b>Art.-Nr.</b><br><b>Art.-No.</b> | <b>Zeichnungsnummer</b><br><b>Drawing number</b> |
|                               | 200 mm<br>7.9 in             | <b>405-0540-00</b>                 |                                                  |
|                               | 250 mm<br>9.8 in             | <b>405-0541-00</b>                 |                                                  |
|                               | 300 mm<br>11.8 in            | <b>405-0542-00</b>                 |                                                  |
|                               | 350 mm<br>13.8 in            | <b>405-0543-00</b>                 |                                                  |
|                               | 400 mm<br>15.7 in            | <b>405-0544-00</b>                 |                                                  |
|                               | 450 mm<br>17.7 in            | <b>405-0545-00</b>                 |                                                  |
|                               |                              |                                    |                                                  |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | <b>Tiefe</b><br><b>Depth</b> | <b>Art.-Nr.</b><br><b>Art.-No.</b> | <b>Zeichnungsnummer</b><br><b>Drawing number</b> |
|                               | 450 mm<br>17.7 in            | <b>405-0550-00</b>                 |                                                  |
|                               | 500 mm<br>19.7 in            | <b>405-0551-00</b>                 |                                                  |
|                               | 550 mm<br>21.7 in            | <b>405-0552-00</b>                 |                                                  |
|                               | 600 mm<br>23.6 in            | <b>405-0553-00</b>                 |                                                  |
|                               | 650 mm<br>25.6 in            | <b>405-0554-00</b>                 |                                                  |

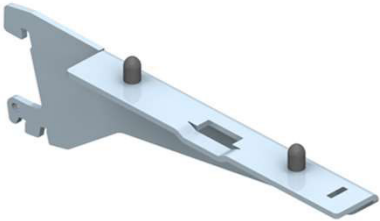
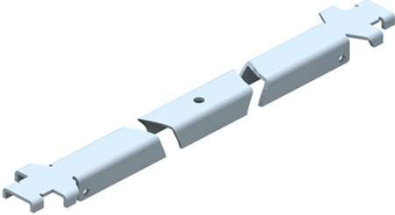


Raster 25/ 50

Perforation 25/ 50

|                                                                                                                                   |                               | Konsolen<br>Brackets         | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glasbodenkonsole 2H</b><br>● Zulässige Last je Boden 40 kg<br><br><b>Glass shelf bracket 2H</b><br>● safe load per shelf 40 kg | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | <b>Tiefe</b><br><b>Depth</b> | <b>Art.-Nr.</b><br><b>Art.-No.</b> | <b>Zeichnungsnummer</b><br><b>Drawing number</b>                                      |
|                                                                                                                                   |                               | 200 mm<br>7.9 in             | 405-1000-00                        |    |
|                                                                                                                                   |                               | 250 mm<br>9.8 in             | 405-1001-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                   |                               | 300 mm<br>11.8 in            | 405-1002-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                   |                               | 350 mm<br>13.8 in            | 405-1003-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                   |                               | 400 mm<br>15.7 in            | 405-1004-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                   |                               | 450 mm<br>17.7 in            | 405-1005-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                   |                               |                              |                                    |                                                                                       |
| <b>Glasbodenkonsole 3H</b><br>● Zulässige Last je Boden 60 kg<br><br><b>Glass shelf bracket 3H</b><br>● safe load per shelf 60 kg | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | <b>Tiefe</b><br><b>Depth</b> | <b>Art.-Nr.</b><br><b>Art.-No.</b> | <b>Zeichnungsnummer</b><br><b>Drawing number</b>                                      |
|                                                                                                                                   |                               | 450 mm<br>17.7 in            | 405-1010-00                        |   |
|                                                                                                                                   |                               | 500 mm<br>19.7 in            | 405-1011-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                   |                               | 550 mm<br>21.7 in            | 405-1012-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                   |                               | 600 mm<br>23.6 in            | 405-1013-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                   |                               | 650 mm<br>25.6 in            | 405-1014-00                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                   |                               |                              |                                    |                                                                                       |
| <b>Glasbodenhalter verzinkt</b><br><br><b>Glass shelf bracket galvanized</b>                                                      | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | <b>Tiefe</b><br><b>Depth</b> | <b>Art.-Nr.</b><br><b>Art.-No.</b> | <b>Zeichnungsnummer</b><br><b>Drawing number</b>                                      |
|                                                                                                                                   |                               |                              | 405-1090-00                        |  |

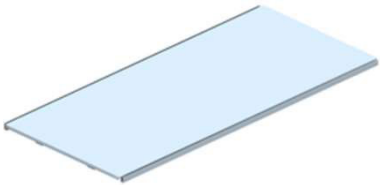
Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

|                                                                                                                                                       |                               | Konsolen<br>Brackets |                                  | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                    |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Holzbodenkonsole 2H mit Stift</b><br>• Zulässige Last je Boden 40 kg<br><br><b>Wooden shelf bracket 2H with pin</b><br>• safe load per shelf 40 kg | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Tiefe<br>Depth       | Art.-Nr.<br>Art.-No.             | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | EWC1090_2014                                                                         |
|                                                                                                                                                       |                               | 200 mm<br>7.9 in     | 405-0600-00                      |   |                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                               | 250 mm<br>9.8 in     | 405-0601-00                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                               | 300 mm<br>11.8 in    | 405-0602-00                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                               | 350 mm<br>13.8 in    | 405-0603-00                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                               | 400 mm<br>15.7 in    | 405-0604-00                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                               | 450 mm<br>17.7 in    | 405-0605-00                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                               |                      |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
| <b>Holzbodenkonsole 3H mit Stift</b><br>• Zulässige Last je Boden 60 kg<br><br><b>Wooden shelf bracket 3H with pin</b><br>• safe load per shelf 60 kg | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Tiefe<br>Depth       | Art.-Nr.<br>Art.-No.             | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   | EWC1094_2014                                                                         |
|                                                                                                                                                       |                               | 450 mm<br>17.7 in    | 405-0650-00                      |  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                               | 500 mm<br>19.7 in    | 405-0651-00                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                               | 550 mm<br>21.7 in    | 405-0652-00                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                               | 600 mm<br>23.6 in    | 405-0653-00                      |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                               | 650 mm<br>25.6 in    | 405-0654-00                      |                                                                                      |                                                                                      |
| <b>Verstärkungsstrebe für Glas-, Holz- und Winkelkonsole</b><br><br><b>Connection strut for glass, wooden and angle bracket</b>                       | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Länge<br>Lenght      | Achsmaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No.                                                                 | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                   |
|                                                                                                                                                       |                               | 571 mm<br>22.5 in    | 625 mm<br>24.6 in                | 405-0700-00                                                                          |  |
|                                                                                                                                                       |                               | 946 mm<br>37.3 in    | 1000 mm<br>39.4 in               | 405-0701-00                                                                          |                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                               | 1196 mm<br>47.1 in   | 1250 mm<br>49.5 in               | 405-0702-00                                                                          |                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                               | 1276 mm<br>50.2 in   | 1330 mm<br>52.4 in               | 405-0703-00                                                                          |                                                                                      |
|                                                                                                                                                       |                               |                      |                                  |                                                                                      |                                                                                      |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

Blechfachboden Classic  
Steel shelf Classic

BE: 10 Stück  
OU: 10 pieces

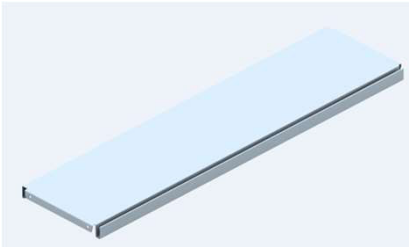
| Blechfachboden<br>Steel shelf |                                       |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic                                                            |              |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tiefe<br>Depth                | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                  | EWC1036_2014 |
| 350 mm<br>13.8 in             | 625 mm<br>24.6 in                     | 405-0102-00          |  |              |
| 400 mm<br>15.7 in             | 625 mm<br>24.6 in                     | 405-0103-00          |                                                                                     |              |
| 450 mm<br>17.7 in             | 625 mm<br>24.6 in                     | 405-0104-00          |                                                                                     |              |
| 500 mm<br>19.7 in             | 625 mm<br>24.6 in                     | 405-0105-00          |                                                                                     |              |
| 550 mm<br>21.7 in             | 625 mm<br>24.6 in                     | 405-0106-00          |                                                                                     |              |
| 350 mm<br>13.8 in             | 1000 mm<br>39.4 in                    | 405-0112-00          |                                                                                     |              |
| 400 mm<br>15.7 in             | 1000 mm<br>39.4 in                    | 405-0113-00          |                                                                                     |              |
| 450 mm<br>17.7 in             | 1000 mm<br>39.4 in                    | 405-0114-00          |                                                                                     |              |
| 500 mm<br>19.7 in             | 1000 mm<br>39.4 in                    | 405-0115-00          |                                                                                     |              |
| 550 mm<br>21.7 in             | 1000 mm<br>39.4 in                    | 405-0116-00          |                                                                                     |              |
| 600 mm<br>23.6 in             | 1000 mm<br>39.4 in                    | 405-0117-00          |                                                                                     |              |
| 650 mm<br>25.6 in             | 1000 mm<br>39.4 in                    | 405-0118-00          |                                                                                     |              |
| 350 mm<br>13.8 in             | 1250 mm<br>49.5 in                    | 405-0122-00          |                                                                                     |              |
| 400 mm<br>15.7 in             | 1250 mm<br>49.5 in                    | 405-0123-00          |                                                                                     |              |
| 450 mm<br>17.7 in             | 1250 mm<br>49.5 in                    | 405-0124-00          |                                                                                     |              |
| 500 mm<br>19.7 in             | 1250 mm<br>49.5 in                    | 405-0125-00          |                                                                                     |              |
| 550 mm<br>21.7 in             | 1250 mm<br>49.5 in                    | 405-0126-00          |                                                                                     |              |
| 600 mm<br>23.6 in             | 1250 mm<br>49.5 in                    | 405-0127-00          |                                                                                     |              |
| 650 mm<br>25.6 in             | 1250 mm<br>49.5 in                    | 405-0128-00          |                                                                                     |              |
| 350 mm<br>13.8 in             | 1330 mm<br>52.4 in                    | 405-0132-00          |                                                                                     |              |
| 400 mm<br>15.7 in             | 1330 mm<br>52.4 in                    | 405-0133-00          |                                                                                     |              |
| 450 mm<br>17.7 in             | 1330 mm<br>52.4 in                    | 405-0134-00          |                                                                                     |              |
| 500 mm<br>19.7 in             | 1330 mm<br>52.4 in                    | 405-0135-00          |                                                                                     |              |
| 550 mm<br>21.7 in             | 1330 mm<br>52.4 in                    | 405-0136-00          |                                                                                     |              |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

BE: 10 Stück  
OU: 10 pieces

Passtück zu Blechfachboden Classic

Adjusting piece for steel shelf Classic

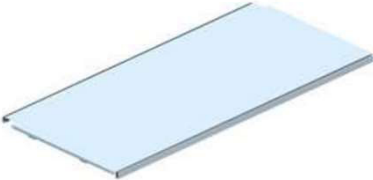
| Passtück Classic<br>Adjusting piece Classic |                                      |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic                                                           |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tiefe<br>Depth                              | Achsmaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                 | EWC1219_2014 |
| 100 mm<br>3.9 in                            | 625 mm<br>24.6 in                    | 405-0261-00          |  |              |
| 150 mm<br>5.9 in                            | 625 mm<br>24.6 in                    | 405-0262-00          |                                                                                    |              |
| 100 mm<br>3.9 in                            | 1000 mm<br>39.4 in                   | 405-0263-00          |                                                                                    |              |
| 150 mm<br>5.9 in                            | 1000 mm<br>39.4 in                   | 405-0264-00          |                                                                                    |              |
| 100 mm<br>3.9 in                            | 1250 mm<br>49.5 in                   | 405-0265-00          |                                                                                    |              |
| 150 mm<br>5.9 in                            | 1250 mm<br>49.5 in                   | 405-0266-00          |                                                                                    |              |
| 100 mm<br>3.9 in                            | 1330 mm<br>52.4 in                   | 405-0267-00          |                                                                                    |              |
| 150 mm<br>5.9 in                            | 1330 mm<br>52.4 in                   | 405-0268-00          |                                                                                    |              |
|                                             |                                      |                      |                                                                                    |              |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

Blechfachboden Center  
mit Ausklinkung

Steel shelf Center  
notched

BE: 10 Stück  
OU: 10 pieces

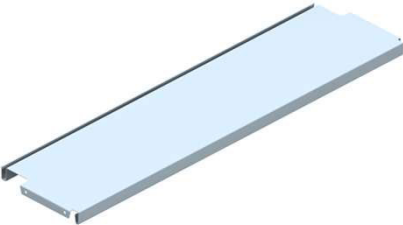
| Blechfachboden<br>Steel shelf |                                       |                      | Core 25s/ 50s<br>Center                                                             |              |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tiefe<br>Depth                | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                  | EWC1037_2014 |
| 350 + 50 mm<br>13.8 + 2.0 in  | 625 mm<br>24.6 in                     | 405-0202-00          |  |              |
| 400 + 50 mm<br>15.7 + 2.0 in  | 625 mm<br>24.6 in                     | 405-0203-00          |                                                                                     |              |
| 450 + 50 mm<br>17.7 + 2.0 in  | 625 mm<br>24.6 in                     | 405-0204-00          |                                                                                     |              |
| 500 + 50 mm<br>19.7 + 2.0 in  | 625 mm<br>24.6 in                     | 405-0205-00          |                                                                                     |              |
| 550 + 50 mm<br>21.7 + 2.0 in  | 625 mm<br>24.6 in                     | 405-0206-00          |                                                                                     |              |
| 350 + 50 mm<br>13.8 + 2.0 in  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 405-0212-00          |                                                                                     |              |
| 400 + 50 mm<br>15.7 + 2.0 in  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 405-0213-00          |                                                                                     |              |
| 450 + 50 mm<br>17.7 + 2.0 in  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 405-0214-00          |                                                                                     |              |
| 500 + 50 mm<br>19.7 + 2.0 in  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 405-0215-00          |                                                                                     |              |
| 550 + 50 mm<br>21.7 + 2.0 in  | 1000 mm<br>39.4 in                    | 405-0216-00          |                                                                                     |              |
| 350 + 50 mm<br>13.8 + 2.0 in  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 405-0222-00          |                                                                                     |              |
| 400 + 50 mm<br>15.7 + 2.0 in  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 405-0223-00          |                                                                                     |              |
| 450 + 50 mm<br>17.7 + 2.0 in  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 405-0224-00          |                                                                                     |              |
| 500 + 50 mm<br>19.7 + 2.0 in  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 405-0225-00          |                                                                                     |              |
| 550 + 50 mm<br>21.7 + 2.0 in  | 1250 mm<br>49.5 in                    | 405-0226-00          |                                                                                     |              |
| 350 + 50 mm<br>13.8 + 2.0 in  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 405-0232-00          |                                                                                     |              |
| 400 + 50 mm<br>15.7 + 2.0 in  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 405-0233-00          |                                                                                     |              |
| 450 + 50 mm<br>17.7 + 2.0 in  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 405-0234-00          |                                                                                     |              |
| 500 + 50 mm<br>19.7 + 2.0 in  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 405-0235-00          |                                                                                     |              |
| 550 + 50 mm<br>21.7 + 2.0 in  | 1330 mm<br>52.4 in                    | 405-0236-00          |                                                                                     |              |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

BE: 10 Stück  
OU: 10 pieces

Passtück zu Blechfachboden Center  
mit Ausklinkung

Adjusting piece for steel shelf Center  
notched

| Passtück Center<br>Adjusting piece Center |                                      |                      | Core 25s/ 50s<br>Center                                                            |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tiefe<br>Depth                            | Achsmaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                 | EWC1050_2015 |
| 100 + 50 mm<br>3.9 + 2.0 in               | 625 mm<br>24.6 in                    | 405-0241-00          |  |              |
| 150 + 50 mm<br>5.9 + 2.0 in               | 625 mm<br>24.6 in                    | 405-0245-00          |                                                                                    |              |
| 100 + 50 mm<br>3.9 + 2.0 in               | 1000 mm<br>39.4 in                   | 405-0242-00          |                                                                                    |              |
| 150 + 50 mm<br>5.9 + 2.0 in               | 1000 mm<br>39.4 in                   | 405-0246-00          |                                                                                    |              |
| 100 + 50 mm<br>3.9 + 2.0 in               | 1250 mm<br>49.5 in                   | 405-0243-00          |                                                                                    |              |
| 150 + 50 mm<br>5.9 + 2.0 in               | 1250 mm<br>49.5 in                   | 405-0247-00          |                                                                                    |              |
| 100 + 50 mm<br>3.9 + 2.0 in               | 1330 mm<br>52.4 in                   | 405-0244-00          |                                                                                    |              |
| 150 + 50 mm<br>5.9 + 2.0 in               | 1330 mm<br>52.4 in                   | 405-0248-00          |                                                                                    |              |
|                                           |                                      |                      |                                                                                    |              |

Raster 25/ 50

Perforation 25/ 50

Gitterboden Classic

Grid shelf Classic

BE: 10 Stück  
OU: 10 pieces

| Gitterfachboden<br>Grid shelf |                                      |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic                                                            |              |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tiefe<br>Depth                | Achsmaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                  | EWC1358_2018 |
| 350 mm<br>13.8 in             | 625 mm<br>24.6 in                    | 405-0400-00          |  |              |
| 400 mm<br>15.7 in             | 625 mm<br>24.6 in                    | 405-0401-00          |                                                                                     |              |
| 450 mm<br>17.7 in             | 625 mm<br>24.6 in                    | 405-0375-00          |                                                                                     |              |
| 500 mm<br>19.7 in             | 625 mm<br>24.6 in                    | 405-0402-00          |                                                                                     |              |
| 550 mm<br>21.7 in             | 625 mm<br>24.6 in                    | 405-0376-00          |                                                                                     |              |
| 350 mm<br>13.8 in             | 1000 mm<br>39.4 in                   | 405-0403-00          |                                                                                     |              |
| 400 mm<br>15.7 in             | 1000 mm<br>39.4 in                   | 405-0404-00          |                                                                                     |              |
| 450 mm<br>17.7 in             | 1000 mm<br>39.4 in                   | 405-0377-00          |                                                                                     |              |
| 500 mm<br>19.7 in             | 1000 mm<br>39.4 in                   | 405-0405-00          |                                                                                     |              |
| 550 mm<br>21.7 in             | 1000 mm<br>39.4 in                   | 405-0378-00          |                                                                                     |              |
| 350 mm<br>13.8 in             | 1250 mm<br>49.5 in                   | 405-0406-00          |                                                                                     |              |
| 400 mm<br>15.7 in             | 1250 mm<br>49.5 in                   | 405-0407-00          |                                                                                     |              |
| 450 mm<br>17.7 in             | 1250 mm<br>49.5 in                   | 405-0379-00          |                                                                                     |              |
| 500 mm<br>19.7 in             | 1250 mm<br>49.5 in                   | 405-0408-00          |                                                                                     |              |
| 550 mm<br>21.7 in             | 1250 mm<br>49.5 in                   | 405-0380-00          |                                                                                     |              |
| 350 mm<br>13.8 in             | 1330 mm<br>52.4 in                   | 405-0409-00          |                                                                                     |              |
| 400 mm<br>15.7 in             | 1330 mm<br>52.4 in                   | 405-0410-00          |                                                                                     |              |
| 450 mm<br>17.7 in             | 1330 mm<br>52.4 in                   | 405-0381-00          |                                                                                     |              |
| 500 mm<br>19.7 in             | 1330 mm<br>52.4 in                   | 405-0411-00          |                                                                                     |              |
| 550 mm<br>21.7 in             | 1330 mm<br>52.4 in                   | 405-0382-00          |                                                                                     |              |



Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

|                                     |                    |                                                                                       |                                       |                      |                                    |              |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| Raster 25/ 50<br>Perforation 25/ 50 |                    | Gitterfachboden<br>Grid shelf                                                         |                                       |                      | Core 25s/ 50s<br>Center            |              |
| BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces       |                    | Tiefe<br>Depth                                                                        | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number | EWC1040_2014 |
| Gitterboden Center                  |                    |    |                                       |                      |                                    |              |
| Grid shelf Classic and Center       |                    |                                                                                       |                                       |                      |                                    |              |
| 350 + 50 mm<br>13.8 + 2.0 in        | 625 mm<br>24.6 in  |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0302-00  |
| 400 + 50 mm<br>15.7 + 2.0 in        | 625 mm<br>24.6 in  |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0303-00  |
| 450 + 50 mm<br>17.7 + 2.0 in        | 625 mm<br>24.6 in  |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0304-00  |
| 500 + 50 mm<br>19.7 + 2.0 in        | 625 mm<br>24.6 in  |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0305-00  |
| 550 + 50 mm<br>21.7 + 2.0 in        | 625 mm<br>24.6 in  |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0306-00  |
| 350 + 50 mm<br>13.8 + 2.0 in        | 1000 mm<br>39.4 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0312-00  |
| 400 + 50 mm<br>15.7 + 2.0 in        | 1000 mm<br>39.4 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0313-00  |
| 450 + 50 mm<br>17.7 + 2.0 in        | 1000 mm<br>39.4 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0314-00  |
| 500 + 50 mm<br>19.7 + 2.0 in        | 1000 mm<br>39.4 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0315-00  |
| 550 + 50 mm<br>21.7 + 2.0 in        | 1000 mm<br>39.4 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0316-00  |
| 350 + 50 mm<br>13.8 + 2.0 in        | 1250 mm<br>49.5 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0322-00  |
| 400 + 50 mm<br>15.7 + 2.0 in        | 1250 mm<br>49.5 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0323-00  |
| 450 + 50 mm<br>17.7 + 2.0 in        | 1250 mm<br>49.5 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0324-00  |
| 500 + 50 mm<br>19.7 + 2.0 in        | 1250 mm<br>49.5 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0325-00  |
| 550 + 50 mm<br>21.7 + 2.0 in        | 1250 mm<br>49.5 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0326-00  |
| 350 + 50 mm<br>13.8 + 2.0 in        | 1330 mm<br>52.4 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0332-00  |
| 400 + 50 mm<br>15.7 + 2.0 in        | 1330 mm<br>52.4 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0333-00  |
| 450 + 50 mm<br>17.7 + 2.0 in        | 1330 mm<br>52.4 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0334-00  |
| 500 + 50 mm<br>19.7 + 2.0 in        | 1330 mm<br>52.4 in | 405-0335-00                                                                           |                                       |                      |                                    |              |
| 550 + 50 mm<br>21.7 + 2.0 in        | 1330 mm<br>52.4 in | 405-0336-00                                                                           |                                       |                      |                                    |              |
| BE: 5 Stück<br>OU: 5 pieces         |                    | Länge<br>Lenght                                                                       | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number | EWC1217_2014 |
| Verstärkung für Gitterböden         |                    |  |                                       |                      |                                    |              |
| Reinforcement for grid shelf        |                    |                                                                                       |                                       |                      |                                    |              |
| 600 mm<br>23.6 in                   | 625 mm<br>24.6 in  |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0390-00  |
| 975 mm<br>38.4 in                   | 1000 mm<br>39.4 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0391-00  |
| 1225 mm<br>48.2 in                  | 1250 mm<br>49.5 in |                                                                                       |                                       |                      |                                    | 405-0392-00  |
| 1308 mm<br>51.5 in                  | 1330 mm<br>52.4 in | 405-0394-00                                                                           |                                       |                      |                                    |              |

Raster 25/ 50

Perforation 25/ 50

Tragestange 30/15

- Zulässige Last je Tragestange 30 kg

Support rod 30/15

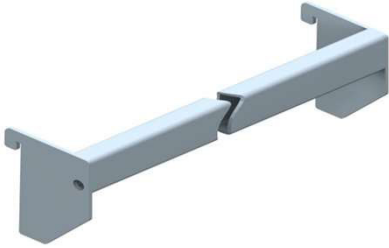
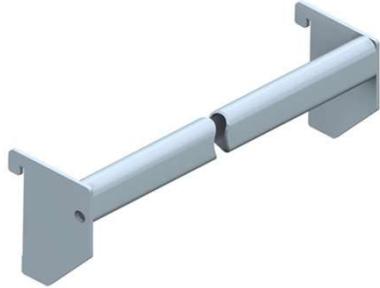
- safe load per rod 30 kg

Tragestange 30/15
Flachovalrohr

- Zulässige Last je Tragestange 30 kg

Support rod 30/15
flat oval tube

- safe load per rod 30 kg

| Tragestange<br>Support rod |                                       |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                    |              |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Länge<br>Lenght            | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer                                                                     | EWC1055_2014 |
|                            |                                       |                      | Drawing number                                                                       |              |
| 616 mm<br>24.3 in          | 625 mm<br>24.6 in                     | 409-1030-00          |   |              |
| 991 mm<br>39.0 in          | 1000 mm<br>39.4 in                    | 409-1031-00          |                                                                                      |              |
| 1241 mm<br>48.9 in         | 1250 mm<br>49.5 in                    | 409-1032-00          |                                                                                      |              |
| 1321 mm<br>52.0 in         | 1330 mm<br>52.4 in                    | 409-1033-00          |                                                                                      |              |
| Länge<br>Lenght            | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer                                                                     | EWC1099_2014 |
|                            |                                       |                      | Drawing number                                                                       |              |
| 616 mm<br>24.3 in          | 625 mm<br>24.6 in                     | 409-1050-00          |  |              |
| 991 mm<br>39.0 in          | 1000 mm<br>39.4 in                    | 409-1051-00          |                                                                                      |              |
| 1241 mm<br>48.9 in         | 1250 mm<br>49.5 in                    | 409-1052-00          |                                                                                      |              |
| 1321 mm<br>52.0 in         | 1330 mm<br>52.4 in                    | 409-1053-00          |                                                                                      |              |

Raster 25/ 50

Perforation 25/ 50

Tragestange 40/20

• Zulässige Last je Tragestange 40 kg

Support rod 40/20

• safe load per rod 40 kg

Tragestange 40/20 verzinkt

• Zulässige Last je Tragestange 40 kg

Support rod 40/20 galvanized

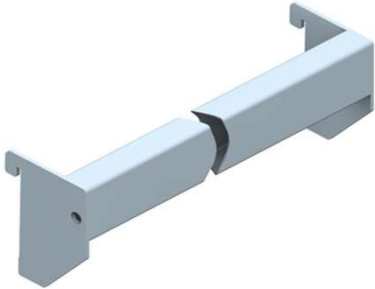
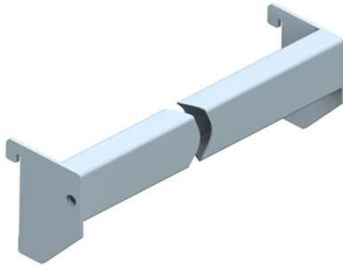
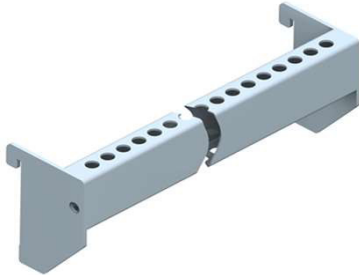
• safe load per rod 40 kg

Tragestange 40/20 gelocht

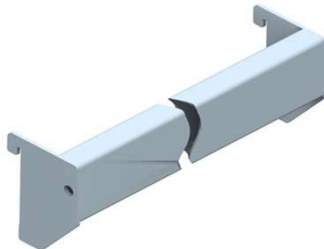
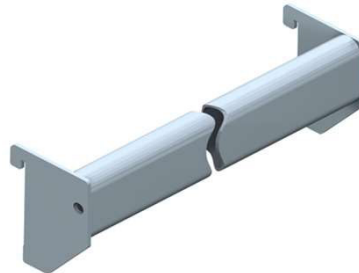
• Zulässige Last je Tragestange 40 kg

Support rod 40/20

• safe load per rod 40 kg

| Tragestange<br>Support rod |                                       |                      |                                                                                       | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center |  |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Länge<br>Lenght            | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1200_2014                      |  |
|                            |                                       |                      |                                                                                       |                                   |  |
| 616 mm<br>24.3 in          | 625 mm<br>24.6 in                     | 409-1000-00          |    |                                   |  |
| 991 mm<br>39.0 in          | 1000 mm<br>39.4 in                    | 409-1001-00          |                                                                                       |                                   |  |
| 1241 mm<br>48.9 in         | 1250 mm<br>49.5 in                    | 409-1002-00          |                                                                                       |                                   |  |
| 1321 mm<br>52.0 in         | 1330 mm<br>52.4 in                    | 409-1003-00          |                                                                                       |                                   |  |
| Länge<br>Lenght            | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1200_2014                      |  |
|                            |                                       |                      |                                                                                       |                                   |  |
| 616 mm<br>24.3 in          | 625 mm<br>24.6 in                     | 409-1000-37          |   |                                   |  |
| 991 mm<br>39.0 in          | 1000 mm<br>39.4 in                    | 409-1001-37          |                                                                                       |                                   |  |
| 1241 mm<br>48.9 in         | 1250 mm<br>49.5 in                    | 409-1002-37          |                                                                                       |                                   |  |
| 1321 mm<br>52.0 in         | 1330 mm<br>52.4 in                    | 409-1003-37          |                                                                                       |                                   |  |
| Länge<br>Lenght            | Achismaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1202_2014                      |  |
|                            |                                       |                      |                                                                                       |                                   |  |
| 616 mm<br>24.3 in          | 625 mm<br>24.6 in                     | 409-1020-00          |  |                                   |  |
| 991 mm<br>39.0 in          | 1000 mm<br>39.4 in                    | 409-1021-00          |                                                                                       |                                   |  |
| 1241 mm<br>48.9 in         | 1250 mm<br>49.5 in                    | 409-1022-00          |                                                                                       |                                   |  |
| 1321 mm<br>52.0 in         | 1330 mm<br>52.4 in                    | 409-1023-00          |                                                                                       |                                   |  |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

|                                                                                 |                             |                    |                                  |                      |                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                 | BE: 5 Stück<br>OU: 5 pieces | Länge<br>Lenght    | Achsmaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1201_2014 |
| <b>Tragestange 50/20</b><br>● Zulässige Last je Tragestange 50 kg               |                             | 616 mm<br>24.3 in  | 625 mm<br>24.6 in                | <b>409-1010-00</b>   |    |              |
| <b>Support rod 50/20</b><br>● safe load per rod 50 kg                           |                             | 991 mm<br>39.0 in  | 1000 mm<br>39.4 in               | <b>409-1011-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                 |                             | 1241 mm<br>48.9 in | 1250 mm<br>49.5 in               | <b>409-1012-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                 |                             | 1321 mm<br>52.0 in | 1330 mm<br>52.4 in               | <b>409-1013-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                 | BE: 5 Stück<br>OU: 5 pieces | Länge<br>Lenght    | Achsmaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1201_2014 |
| <b>Tragestange 50/20 verzinkt</b><br>● Zulässige Last je Tragestange 50 kg      |                             | 616 mm<br>24.3 in  | 625 mm<br>24.6 in                | <b>409-1010-37</b>   |   |              |
| <b>Support rod 50/20 galvanized</b><br>● safe load per rod 50 kg                |                             | 991 mm<br>39.0 in  | 1000 mm<br>39.4 in               | <b>409-1011-37</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                 |                             | 1241 mm<br>48.9 in | 1250 mm<br>49.5 in               | <b>409-1012-37</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                 |                             | 1321 mm<br>52.0 in | 1330 mm<br>52.4 in               | <b>409-1013-37</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                 | BE: 5 Stück<br>OU: 5 pieces | Länge<br>Lenght    | Achsmaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1098_2014 |
| <b>Tragestange 50/20 Flachovalrohr</b><br>● Zulässige Last je Tragestange 50 kg |                             | 616 mm<br>24.3 in  | 625 mm<br>24.6 in                | <b>409-1040-00</b>   |  |              |
| <b>Support rod 50/20 flat oval tube</b><br>● safe load per rod 50 kg            |                             | 991 mm<br>39.0 in  | 1000 mm<br>39.4 in               | <b>409-1041-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                 |                             | 1241 mm<br>48.9 in | 1250 mm<br>49.5 in               | <b>409-1042-00</b>   |                                                                                       |              |
|                                                                                 |                             | 1321 mm<br>52.0 in | 1330 mm<br>52.4 in               | <b>409-1043-00</b>   |                                                                                       |              |

Raster 25/ 50

Perforation 25/ 50

|                                                                     |                               | Zubehör<br>Accessories |                                   | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                               |                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Rückwandsicherung 25s<br><br>Back panel lock 25s                    | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Höhe<br>Height         | Art.-Nr.<br>Art.-No.              | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                  | EWC1242_2015                                                                          |
|                                                                     |                               | 60 mm<br>2.4 in        | 404-0008-40                       |  |                                                                                       |
| Rückwandsicherung 50s<br><br>Back panel lock 50s                    | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Höhe<br>Height         | Art.-Nr.<br>Art.-No.              | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                  | EWC1273_2015                                                                          |
|                                                                     |                               | 60 mm<br>2.4 in        | 404-0010-40                       |  |                                                                                       |
| Seitenabschluß Regal steckbar<br><br>Side closing for shelf plug-in | BE: 1 Stück<br>OU: 1 pieces   | Höhe<br>Height         | Tiefe<br>Depth                    | Art.-Nr.<br>Art.-No.                                                                | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    |
|                                                                     |                               | 1610 mm<br>63.4 in     | 370 mm<br>14.6 in                 | 409-0001-00                                                                         |   |
|                                                                     |                               | 1810 mm<br>31.9 in     | 370 mm<br>14.6 in                 | 409-0002-00                                                                         |                                                                                       |
|                                                                     |                               | 2010 mm<br>79.1 in     | 370 mm<br>14.6 in                 | 409-0003-00                                                                         |                                                                                       |
|                                                                     |                               | 2210 mm<br>87.0 in     | 370 mm<br>14.6 in                 | 409-0004-00                                                                         |                                                                                       |
|                                                                     |                               |                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Querteiler<br><br>Divider                                           | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Höhe<br>Height         | Tiefe<br>Depth                    | Art.-Nr.<br>Art.-No.                                                                | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    |
|                                                                     |                               | 60 mm<br>2.4 in        | 400 mm<br>15.7 in                 | 409-0015-00                                                                         |   |
|                                                                     |                               | 60 mm<br>2.4 in        | 450 mm<br>17.7 in                 | 409-0011-00                                                                         |                                                                                       |
|                                                                     |                               | 60 mm<br>2.4 in        | 500 mm<br>19.7 in                 | 409-0017-00                                                                         |                                                                                       |
|                                                                     |                               | 60 mm<br>2.4 in        | 550 mm<br>21.7 in                 | 409-0013-00                                                                         |                                                                                       |
|                                                                     |                               | 130 mm<br>5.1 in       | 450 mm<br>17.7 in                 | 409-0012-00                                                                         |                                                                                       |
|                                                                     |                               | 130 mm<br>5.1 in       | 550 mm<br>21.7 in                 | 409-0014-00                                                                         |                                                                                       |
|                                                                     |                               |                        |                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Scanningschiene<br><br>Scanning rail                                | BE: 50 Stück<br>OU: 50 pieces | Länge<br>Lenght        | Achismaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No.                                                                | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    |
|                                                                     |                               | 40 mm<br>1.6 in        | 625 mm<br>24.6 in                 | 409-0021-00                                                                         |  |
|                                                                     |                               | 40 mm<br>1.6 in        | 1000 mm<br>39.4 in                | 409-0022-00                                                                         |                                                                                       |
|                                                                     |                               | 40 mm<br>1.6 in        | 1250 mm<br>49.5 in                | 409-0023-00                                                                         |                                                                                       |
|                                                                     |                               | 40 mm<br>1.6 in        | 1330 mm<br>52.4 in                | 409-0024-00                                                                         |                                                                                       |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

Frontblende Acryl

- Tiefe 5 mm

Front panel acryl galss

- depth 0.2 in

Wellenteilungsleiste

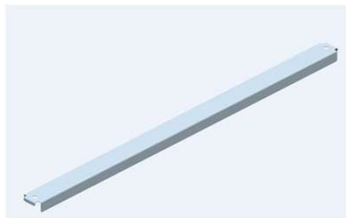
- Tiefe 5 mm

Fixation rail for LED

- depth 0.2 in

Befestigungsschiene for LED

Fixation rail for LED

| Raster 25/ 50<br>Perforation 25/ 50                                                                               |                                                                                                                    | Zubehör<br>Accessories        |                                   |                                   | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <div>Frontblende Acryl</div> <div>● Tiefe 5 mm</div> <div>Front panel acryl galss</div> <div>● depth 0.2 in</div> | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces                                                                                      | Höhe<br>Height                | Achismaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No.              | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | EWC1031_2014                       |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    | 60 mm<br>2.4 in               | 625 mm<br>24.6 in                 | 409-0031                          |    |                                    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    | 60 mm<br>2.4 in               | 1000 mm<br>39.4 in                | 409-0032                          |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    | 60 mm<br>2.4 in               | 1250 mm<br>49.5 in                | 409-0033                          |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    | 60 mm<br>2.4 in               | 1330 mm<br>52.4 in                | 409-0034                          |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                   | <div>Wellenteilungsleiste</div> <div>● Tiefe 5 mm</div> <div>Fixation rail for LED</div> <div>● depth 0.2 in</div> | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces | Höhe<br>Height                    | Achismaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No.                                                                  | Zeichnungsnummer<br>Drawing number |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    | 20 mm<br>0.8 in               | 625 mm<br>24.6 in                 | 409-1201-00                       |    |                                    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    | 20 mm<br>0.8 in               | 1000 mm<br>39.4 in                | 409-1202-00                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    | 20 mm<br>0.8 in               | 1250 mm<br>49.5 in                | 409-1203-00                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    | 20 mm<br>0.8 in               | 1330 mm<br>52.4 in                | 409-1204-00                       |                                                                                       |                                    |
| <div>Befestigungschiene for LED</div> <div>Fixation rail for LED</div>                                            |                                                                                                                    | BE: 10 Stück<br>OU: 10 pieces |                                   | Achismaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No.                                                                  | Zeichnungsnummer<br>Drawing number |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    |                               | 625 mm<br>24.6 in                 | 409-1251-00                       |  |                                    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    |                               | 1000 mm<br>39.4 in                | 409-1252-00                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    |                               | 1250 mm<br>49.5 in                | 409-1253-00                       |                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    |                               | 1330 mm<br>52.4 in                | 409-1254-00                       |                                                                                       |                                    |

# Raster 25/ 50 Perforation 25/ 50

## Buchtablar komplett

- Tiefe 300 mm

## Book tablar complete

- depth 11.8 in

## Buchtablar Unterteil

- Tiefe 300 mm

## Book tablar bottom part

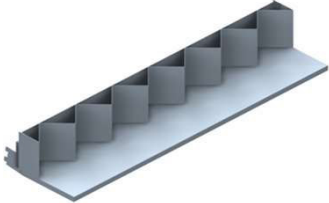
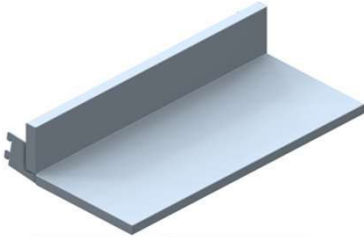
- depth 11.8 in

## Zick-Zack Einsatz für Büchertablar

- Tiefe 90 mm

## Zigzag application for book tablar

- depth 3.5 in

| Zubehör<br>Accessories |                                      |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                     |        |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Höhe<br>Height         | Achsmaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | 2_9182 |
| 120 mm<br>4.7 in       | 625 mm<br>24.6 in                    | 409-0502-00          |    |        |
| 120 mm<br>4.7 in       | 1250 mm<br>49.5 in                   | 409-0503-00          |                                                                                       |        |
| Höhe<br>Height         | Achsmaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | 2_9183 |
| 120 mm<br>4.7 in       | 625 mm<br>24.6 in                    | 409-0504-19          |   |        |
| 120 mm<br>4.7 in       | 1250 mm<br>49.5 in                   | 409-0505-19          |                                                                                       |        |
| Höhe<br>Height         | Achsmaß<br>Centre-to-<br>centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | 2_9184 |
| 175 mm<br>6.9 in       | 625 mm<br>24.6 in                    | 409-0506-19          |  |        |
| 175 mm<br>6.9 in       | 1250 mm<br>49.5 in                   | 409-0507-19          |                                                                                       |        |

Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

Eck-Fachboden unten Migros

Angle steel shelf Migros

Eck-Abweiser Migros

• Höhe 145 mm

Angle deflector Migros

• height 5.7 in

Fussteil für Eckfachboden Migros

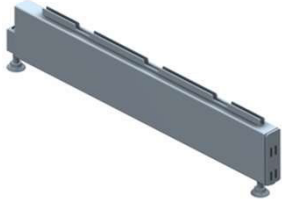
Base leg Migros

Wühltisch Typ 1

• Länge 1200 mm

Rummage table type 1

• lenght 47.3 in

| Zubehör<br>Accessories |                                   |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                     |        |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tiefe<br>Depth         | Achismaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | 2_9084 |
| 560 mm<br>22.0 in      | 1000 mm<br>39.4 in                | 409-0510-909         |    |        |
| 660 mm<br>25.9 in      | 1000 mm<br>39.4 in                | 409-0511-909         |                                                                                       |        |
| Tiefe<br>Depth         | Achismaß<br>Centre-to-centre dim. | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | 2_9083 |
| 560 mm<br>22.0 in      | 1000 mm<br>39.4 in                | 409-0510-909         |     |        |
| 660 mm<br>25.9 in      | 1000 mm<br>39.4 in                | 409-0511-909         |                                                                                       |        |
| Höhe<br>Height         | Tiefe<br>Depth                    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | 2_9085 |
| 145 mm<br>5.7 in       | 550 mm<br>21.7 in                 | 409-0516-909         |  |        |
| 145 mm<br>5.7 in       | 660 mm<br>25.9 in                 | 409-0517-909         |                                                                                       |        |
| Höhe<br>Height         | Tiefe<br>Depth                    | Art.-Nr.<br>Art.-No. | Zeichnungsnummer<br>Drawing number                                                    | 1_1344 |
| 953 mm<br>37.5 in      | 800 mm<br>31.5 in                 | 18014-11648          |  |        |



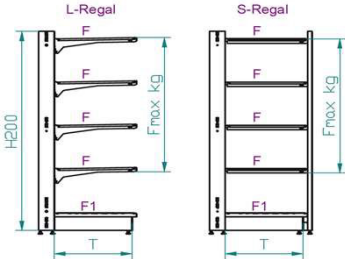
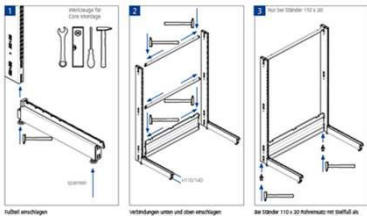
Raster 25/ 50  
Perforation 25/ 50

Belastungsetiketten

Load label

Montageanleitung

Assembly instruction

| Zubehör<br>Accessories |                      | Core 25s/ 50s<br>Classic & Center                                                                                                    |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprache<br>Language    | Art.-Nr.<br>Art.-No. |                                                                                                                                      |
| Deutsch<br>German      | 410-00001            |                                                   |
| Englisch<br>English    | 410-00003            |                                                                                                                                      |
| Französisch<br>French  | 410-00005            |                                                                                                                                      |
| Italienisch<br>Italian | 410-00007            |                                                                                                                                      |
| Sprache<br>Language    | Art.-Nr.<br>Art.-No. |                                                                                                                                      |
| Deutsch<br>German      | 410-00000            | <p>Montageanleitung<br/>Core L-Regal-Center</p>  |
| Englisch<br>English    | 410-00002            |                                                                                                                                      |
| Französisch<br>French  | 410-00004            |                                                                                                                                      |
| Italienisch<br>Italian | 410-00006            |                                                                                                                                      |

 LADENBAU  APOTHEKE  INDUSTRIE  RETAIL  KÜHLUNG

