

shoptec



LADENBAUSYSTEME
SHOPFITTING SYSTEMS



EINLEITUNG INTRODUCTION

shoptec verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen im Bereich Laden- und Apothekenbau.

Know-how und viel Liebe zu dem Material Metall kennzeichnen das Handeln unseres Unternehmens. Neben unserem Standardprogramm sind wir ebenso auf individuelle Produkte und Systemlösungen für den Ladenbau spezialisiert.

shoptec has many years of experience in shopfitting and the outfitting of pharmacies.

Know-how and a passion for metal characterise our company's dealings.

In addition to our standard program, we are also specialized in individual products and shopfitting system solutions.

Unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter verfügen über ein breites Spektrum, einen großen Erfahrungsschatz und beraten Sie gerne individuell und kompetent bei der Umsetzung Ihrer Anfragen.

Our highly qualified employees have a broad range of skills, a large wealth of experience and will be pleased to advise you individually and competently on the implementation of your enquiries.



INHALT

- 004** Unsere Leistungen für Sie!
- 005** Transport
- 006** Entwicklung & Vertrieb
- 007** Produktion
- 008** Kompetenzen
- 009** Shop

CONTENT

- 004** Our services for you!
- 005** Transportation
- 006** Development & Sales
- 007** Production
- 008** Competence
- 009** Shop



LADENBAUSYSTEME

- 010 - 013** System 60/30
- 014 - 020** System 60 rund
- 021 - 023** System 30 x 30
- 024 - 025** Stellschrauben
- 026 - 027** Rahmensystem 30 x 30
- 028 - 029** 4-Arm Ständer
- 030 - 031** Aluschienen / Wandschienen
- 032 - 040** Montagematerial
- 041 - 047** Bestückungselemente
- 048 - 050** Abhängensysteme Chrom
- 051 - 053** Abhängensysteme Edelstahl

BELEUCHTUNGSSYSTEME

- 054 - 059** Beleuchtungssysteme Lisy

SHOPFITTING SYSTEMS

- 010 - 013** System 60/30
- 014 - 020** System 60 round
- 021 - 023** System 30 x 30
- 024 - 025** Levellers
- 026 - 027** Frame system 30 x 30
- 028 - 029** 4-arm rack
- 030 - 031** Aluminium wall uprights / Wall uprights
- 032 - 040** Installation material
- 041 - 047** Equipment
- 048 - 050** Clothes hanger system chrome
- 051 - 053** Clothes hanger system stainless steel

LIGHTNING SYSTEMS

- 054 - 059** Lightning systems Lisy

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE! OUR SERVICES TO YOU!

Unsere Mitarbeiter beraten Sie individuell und kompetent. Bei uns haben Sie einen Ansprechpartner für alle Fragen, die Ihren Auftrag betreffen.

Die wenigen Prozesse die wir selbst nicht durchführen, werden zuverlässig durch unsere verlängerte Werkbank abgedeckt.

Our staff will provide individual and expert advice. We offer a single contact person for all enquiries relating to your order.

The few processes that we do not carry out by ourselves are reliably covered by our subcontractors.



KERNKOMPETENZEN

- > Stanzen von Blech und Rohr (bis 500T - Pressen)
- > Laserscheiden (Rohre und Bleche)
- > Abkanten, biegen, prägen, bohren und nieten von Stahlblechen
- > Erstellen von Schweißkonstruktionen (hand- und robotergeschweißt)
- > Pulverbeschichten
- > Verpacken, Etikettieren, Transportlösungen

CORE COMPETENCIES

- > punching of sheet metal and pipes (presses up to 500 T)
- > laser cutting (tubes and sheets)
- > chamfering, bending, embossing, drilling and riveting of sheet steel
- > production of welded structures (welded manually and by robot)
- > powder coating
- > packaging, labelling, transport solutions

OBERFLÄCHEN / FARBEN

Ladenbau

Alle pulverbeschichteten Artikel Ladenbau beziehen sich immer auf die Farbe RAL 9006 weissaluminium seidenmatt. Falls Sie einen anderen Farbton wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.

Edelstahl

Alle Edelstahlartikel sind in Qualität 1.4301 und in Körnung 240 geschliffen.

SURFACE OPTIONS / COLORS

Shopfitting systems

All products in the shopfitting system are powder coated in RAL 9006 silver. If you need an other color, please contact the shoptec sales Team.

Stainless Steel

The stainless steel product range is in 1.4301 quality and grinded in grain 240.



Sprechen Sie uns bei individuellen Wünschen an.

Contact us for individual requests.



Standard
RAL 9006 weissaluminium
RAL 9006 silver



Individuell
alle RAL-Farben möglich
all RAL colors possible

TRANSPORT

Trotz größter Sorgfalt sind Transportschäden nicht völlig zu vermeiden. Für uns ist es wichtig, dass in solchen Fällen der Spediteur als Verursacher der Beschädigung für den Schaden aufkommt, da weder Sie als Empfänger noch wir als Absender der Ware für Transportschäden verantwortlich sind. Für die Regulierung solcher Fälle werden von den Spediteuren Transportversicherungen abgeschlossen, die die Schäden aber nur übernehmen, wenn folgende Punkte erfüllt sind:

Transportschäden

- > Sorgfältige Kontrolle aller angelieferten Packstücke auf Menge und Unversehrtheit
- > Sichtbare Schäden müssen auf dem Frachtbrief schriftlich vermerkt und vom Fahrer bestätigt werden.
- > Nicht sofort sichtbare Schäden müssen umgehend, aber spätestens nach einer Woche schriftlich gemeldet werden.
- > Bitte melden Sie alle Fälle von Transportschäden umgehend an unseren Verkaufsdienst.

Die Einhaltung dieser wenigen Punkte garantiert die problemlose Regulierung der Schäden. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass bei Abweichung von diesen Regeln keine Schadensregulierung erfolgen kann.

TRANSPORTS

It is not possible to avoid damage in transit completely, despite taking the greatest care. What is important to us in such cases is that the freight forwarder - being the causer of the damage - pays for the damage, since neither you as the recipient nor we as the sender of the articles are responsible for damage in transit. Freight forwarders take out transport insurance in order to regulate such cases, but the insurance companies will not pay for the damage unless the following rules are fulfilled:

Damages in transit

- > Careful checking of all packages received with regard to quantity and intactness
- > Visible damage must be noted on the bill of lading in writing and countersigned by the driver.
- > Hidden damage must be reported in writing immediately, and no later than one week after receipt of delivery.
- > Please immediately report any damage in transit to our internal sales department.

Adhering to these rules will ensure smooth regulation of the damage. We ask for your understanding that damage will not be regulated in case these rules are not fulfilled.

ENTWICKLUNG & VERTRIEB

DEVELOPMENT & SALES


Den optimalen Lösungsweg für die Ideen und Anforderungen des Kunden zu finden und perfekt zu liefern ist stets Anspruch des shoptec Teams.

Doch erst gutes Projektmanagement, ausgereiftes Engineering sowie Qualität über die gesamte Wertschöpfungskette verwandeln Ideen in erfolgreiche Lösungen.

Finding the best solutions for the ideas and requirements of our customers and implementing them successfully, is always the highest demand of shoptec.

But only good project management, highly developed technology and quality transform ideas into successful

solutions during the entire value chain.

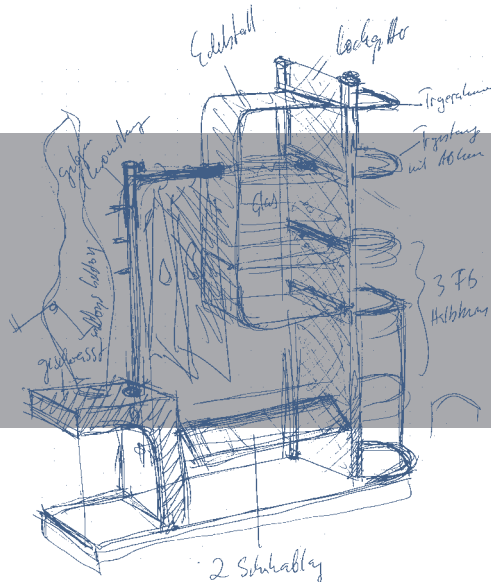

Ob Standard oder individuell:

Wir verfügen über höchste Kompetenz in den Bereichen Ladenbau-Systeme, vielseitige Warenträger für nahezu alle Sortimente des Handels sowie das bewährte Apothekenbausystem „medic“. Mit über 25 Jahren Erfahrung und Produkt-Know-how begleitet das shoptec Team jedes Projekt effektiv und zuverlässig.

Als kreativer Partner und Umsetzer individueller Ideen nahe am Kunden.

Das Vertriebs- und Entwicklungsteam in Munderkingen bei Ulm (Süddeutschland) steht für:

- > exzellente Kundenberatung
- > optimale Lösungsfindung
- > perfekte Produktentwicklung
- > professionelle Projektbetreuung
- > verbindliche Auftragsabwicklung

Whether standard or individual:

We are experts in shopfitting systems, versatile product carriers for virtually all retail assortments and the proven 'medic' pharmacy outfitting system. With more than 25 years of experience and product know-how shoptec accompanies each project effectively and reliably.

As creative partners and implementers of individual, customer-oriented ideas.

The sales and development team in Munderkingen near Ulm (South Germany) stands for:

- > excellent customer advice
- > optimal solution identification
- > perfect product development
- > professional project support
- > binding order completion

PRODUKTIONSWERK PLANNED PRODUCTION

Als zuverlässiger Produktionspartner mit hoher Fertigungskompetenz

Das Werk in Csót, Westungarn steht für:

- > Standard oder individuelle Wiederholteile
- > Klein-, Mittel- und Großserien
- > Zuverlässigkeit und Qualität
- > flexible, effiziente Produktion
- > kostenoptimierte Abläufe

As reliable production partners with high manufacturing expertise

The factory in Csót in western Hungary stands for:

- > standard or customer-specific
- > small, medium and large production runs
- > reliability and quality
- > flexible, efficient production
- > cost-optimised processes



220

Mitarbeiter
Employees



6.000 t

Stahl pro Jahr
Steel per year



11.000 m²

Produktionsfläche
Production area



33.000

Paletten im Jahr
Pallets a year



FERTIGUNGSKOMPETENZEN

MANUFACTURING COMPETENCE



Lasermaschinen

- > Format 1500 x 3000 mm
- > Stahl max. 15 mm
- > Edelstahl max. 10 mm
- > Aluminium max. 8 mm

Laser machinery

- > Format 1500 x 3000 mm
- > Steel max. 15 mm
- > Stainless steel max. 10 mm
- > Aluminium max. 8 mm



Rohrlaser

- > Bearbeitungskapazität max. 6500 mm
- > Geschnittene Werkstücke max. 3500 mm
- > Durchmesser max. 140 mm
- > Edelstahl max. 5 mm
- > Stahl max. 8 mm
- > Aluminium max. 6 mm

Tube laser

- > Processing capacity max. 6500 mm
- > Cut workpieces max. 3500 mm
- > Diameter max. 140 mm
- > Stainless steel max. 5 mm
- > Iron max. 8 mm
- > Aluminium max. 6 mm



CNC-Rohrsägen

- > Rechteckrohr min. 3 x 3 mm
- > Rechteckrohr max. 100 x 100 mm
- > Rundstahl min. Ø 3 mm
- > Rundstahl max. Ø 102 mm

CNC Tube cutter

- > Rectangular tube min. 3 x 3 mm
- > Rectangular tube max. 100 x 100 mm
- > Round steel min. Ø 3 mm
- > Round steel max. Ø 102 mm



Abkantpressen

- > Abkantlänge max. 3230 mm
- > Presskraft max. 1700 kN
- > Ausladung max. 430 mm
- > Blechstärke max 8 mm

Bending Press

- > Bending length max. 3230 mm
- > Pressing force max. 1700 kN
- > Reach max. 430 mm
- > Sheet thickness max 8 mm



Schweißen

- > Manuell und Roboter
- > Schweißtechnik MIG-MAG, WIG
- > Punktschweißen

Welding

- > welding and robot
- > welding devices MIG-MAG, WIG
- > spot welding



Pulverbeschichten

- > Produktlänge max. 3300 mm
- > Produktbreite max. 650 mm
- > Produkthöhe max. 1300 mm

Powder coating

- > Product length max. 3300 mm
- > Product width max. 650 mm
- > Product height max. 1300 mm



Edelstahlfertigung

- > Sägen und Lasern
- > Schweißen
- > Rundschleifen
- > Flächenschleifen
- > Reinigung und Verpackung

Stainless steel production

- > sawing and lasercutting
- > welding
- > round grinding
- > surface grinding
- > cleaning and packing

ONLINESHOP

Besuchen Sie unseren Onlineshop und überzeugen Sie sich von unserer großen Auswahl. Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich weiter und arbeiten individuelle Projektlösungen für Sie aus.

Unsere Systeme:

-  Regalsysteme Ladenbau
-  Apothekensysteme Medic
-  Beleuchtungssysteme Lisy

Visit our online shop and convince yourself of our large selection. We will gladly assist you personally and work out individual project solutions.

Our Systems:

-  Shelving systems shopfitting
-  Pharmacy systems Medic
-  Lightning systems Lisy



Über 250 Artikel dauerhaft auf Lager
Over 250 articles currently on stock



Lieferung erfolgt innerhalb von 2 AT
Delivery within 2 WD



Ladenbau Shopfitting systems

System 60/30
System 60/30

Technische Hinweise
Technical information





System 60/30 System 60/30

Charakteristik

- Branchenneutral einsetzbar
- Ideal für gradlinigen Streckenbau
- Basis-Baustein: Rechteckrohr 60x30x2 mm
- Raster 50 mm, 2-reihig
- Lochbild 14x28 mm

Characteristics

- suitable for use in any business sector
- ideal for linear assembly
- basic module: rectangular tube 60x30x2 mm
- perforation 50 mm, double slotted
- slot dimension 14x28 mm

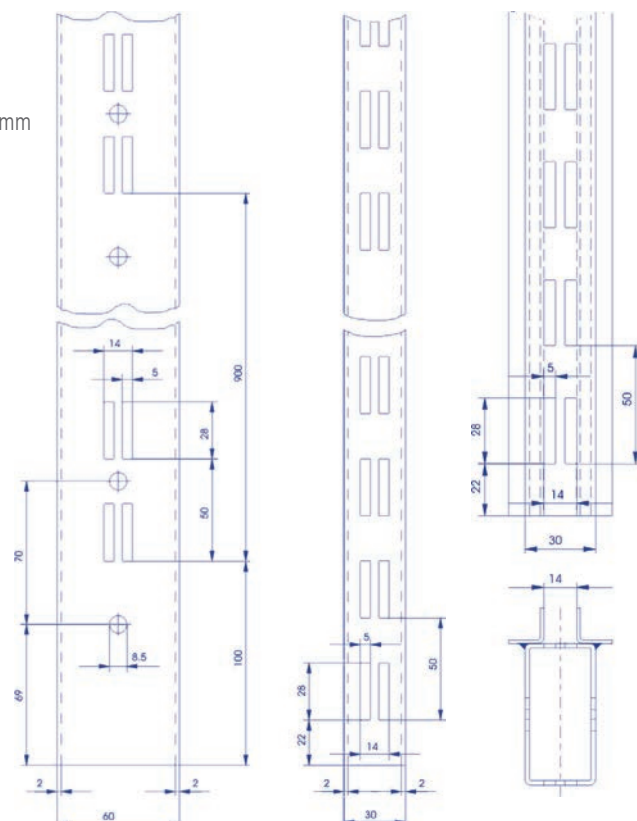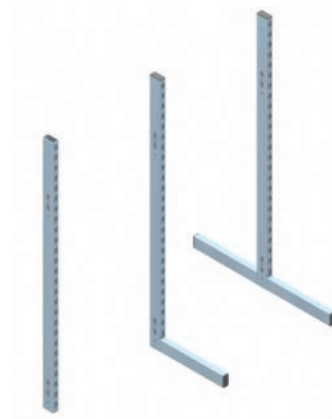

Säule mit L-Profil
auf Anfrage
Column with L-profile
on demand

Raster 50 Perforation 50

Säule 60 x 30 mm

- Rechteckrohr, 60 x 30 x 2 mm
- Lochung 2-reihig, 2-seitig, 5 x 28 mm
- mit seitlicher Lochung
- ohne Gewinde

Column 60 x 30 mm

- rectangular column, 60 x 30 x 2 mm
- double slotted on two sides, 5 x 28 mm
- with lateral perforation
- without thread

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Säule Column

Höhe
Height

Art.-Nr.
Art.-No.

1315 mm
51.7 in

11716-00000

2115 mm
83.3 in

11716-00002

2515 mm
99.0 in


11716-00004

2915 mm
114.8 in

11716-00006

ohne Stellschrauben
without levellers

System 60/30
System 60/30

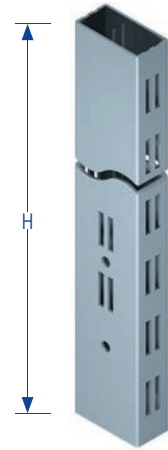

Säulenverlängerung

- für Säule 60 x 30 x 2 mm
- Lochung 2-reihig, 2-seitig, 5 x 28 mm

Column extension

- For use with column 60 x 30 x 2 mm
- double slotted on two sides, 5 x 28 mm

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Höhe
Height

Art.-Nr.
Art.-No.

400 mm
15.7 in

13323-00000



Regalständer Single sided gondola

System 60/30
System 60/30

Regalständer 60 x 30 mm

- Rechteckrohr 60 x 30 x 2 mm mit flachem Fuß
- Lochung 2-reihig, 2-seitig, 5 x 28 mm
- mit seitlicher Lochung
- konfektioniert mit 2 Gewindestücken M10
- inkl. zwei Abdeckkappen
- über einer Höhe von 1700 mm sind die Regalständer mit Wanddistanzhaltern (Seite 34) zu sichern!

Single sided gondola 60 x 30 mm

- rectangular tube 60 x 30 x 2 mm with base leg, low
- double slotted on two sides, 5 x 28 mm
- with lateral perforation
- fitted with 2 threaded plugs M10
- incl. two end caps
- use wall fixing (page 34) as from a height of 1700 mm!

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Höhe
Height

Tiefe
Depth

Art.-Nr.
Art.-No.

2115 mm
83.3 in

350 mm
13.8 in

11815-00000

2515 mm
99.0 in

350 mm
13.8 in

11815-00002

2915 mm
114.8 in

350 mm
13.8 in

11815-00004

2115 mm
83.3 in

450 mm
17.7 in


11815-00006


2515 mm
99.0 in

450 mm
17.7 in

11815-00008

ohne Stellschrauben
without levellers

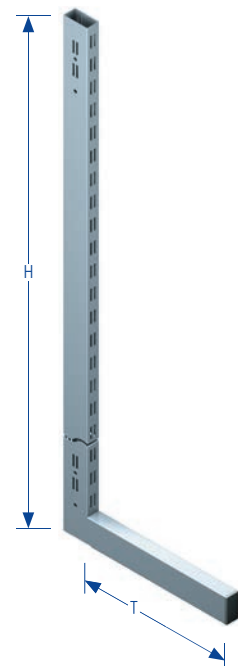

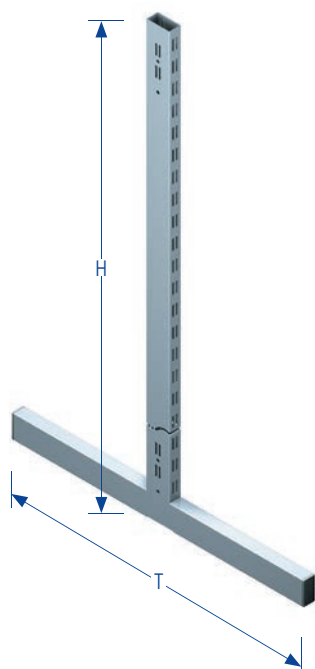

Art.-Nr. Art.-No.	Höhe Height	Tiefe Depth
----------------------	----------------	----------------

11906-00000	1315 mm 51.7 in	760 mm 29.9 in
11906-00002	1315 mm 51.7 in	960 mm 37.8 in

ohne Stellschrauben
without levellers


BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Gondelständer 60 x 30 mm

- Rechteckrohr 60 x 30 x 2 mm mit flachem Fuß
- Lochung 2-reihig, 2-seitig, 5 x 28 mm
- mit seitlicher Lochung
- seitlich 2x Gewinde M6 zur Gondelkopfbefestigung
- konfektioniert mit 2 Gewindestücken M10
- inkl. drei Abdeckkappen

Double sided gondola 60 x 30 mm

- rectangular tube 60 x 30 x 2 mm with base leg, low
- double slotted on two sides, 5 x 28 mm
- with lateral perforation
- lateral two M6 threads for fixing the gondola end frame
- fitted with 2 threaded plugs M10
- incl. three end caps



Art.-Nr. Art.-No.	Tiefe Depth
----------------------	----------------

13100-00002	350 mm 13.8 in
13100-00005	400 mm 15.7 in
13100-00008	500 mm 19.7 in

ohne Stellschrauben
without levellers


BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Fußteil steckbar

- 80 x 30 mm Fußteil
- für alle Regalsäulen xx/30 mm geeignet
- inkl. Abdeckkappe
- mit 2x M10 Gewinde

Base leg, plug-in

- Base leg 80 x 30 mm
- suitable for all columns xx/30 mm
- incl. end cap
- with 2x M10 thread



Art.-Nr. Art.-No.	Tiefe Depth
----------------------	----------------

13100-00010	350 mm 13.8 in
13100-00012	400 mm 15.7 in
13100-00014	500 mm 19.7 in

ohne Stellschrauben
without levellers

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Fußteil steckbar, mit Fachbodenauflage

- 80 x 30 mm Fußteil
- für alle Regalsäulen xx/30 mm geeignet
- inkl. Abdeckkappe
- mit 2x M10 Gewinde

Base leg, plug-in with shelf holder

- Base leg 80 x 30 mm
- suitable for all columns xx/30 mm
- incl. end cap
- with 2x M10 thread

Säulenfuß

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces


- für Säule 60 x 30 mm

Column base plate

- for use with column 60 x 30 mm

Art.-Nr.
Art.-No.

13305-00021



Rohreinsatz

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

- Zinkdruckguss
- mit Gewinde M10
- für Säule 60 x 30 mm

Tube insert


- made of zinc diecast
- with M10 thread
- for use with column 60 x 30 mm

Farbe
colour

zink
zinc

Art.-Nr.
Art.-No.

12901-00002



Rohreinsatz mit Auflagefläche für Holzurückwand

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

- Zinkdruckguss
- mit Gewinde M10
- für Säule 60 x 30 mm

Tube insert with supporting area for rear wall


- made of zinc diecast
- with M10 thread
- for use with column 60 x 30 mm

Farbe
colour

zink
zinc

Art.-Nr.
Art.-No.

12901-00003



Deckkappe

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

- Kunststoff
- für Säule 60 x 30 mm

End cap


- plastic
- for use with column 60 x 30 mm

Farbe
colour

grau
grey

Art.-Nr.
Art.-No.

12900-00020






System 60 rund
System 60 round

Technische Hinweise
Technical information

System 60 rund System 60 round


Charakteristik






- 2-, 4- oder 8-seitig gelocht – je nach Designvorstellung oder Weiteraufbau
- Raster 50 mm, 2-reihig
- Basis-Baustein: Rundrohr D60 x 2 mm
- Doppellochung für verbesserte Einhängung des Zubehörs und der Bestückung
- Lochbild 5x28 mm oval
- die Stanzreihen können in den Winkeln 60° / 90° und 120° angeordnet werden
- individuelle Winkelabmessungen sind auf Anfrage möglich
- 1-, 2-, 3- oder 4-seitig gelocht

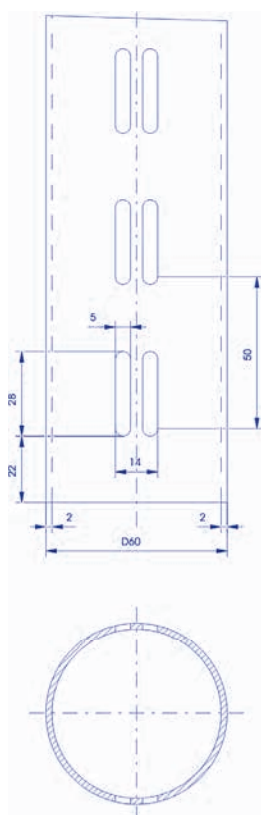


Characteristics


- slot types 2, 4 or 8 sided - depending on choice of design or additional requirements
- perforation 50 mm, double slotted
- basic module: round tube 60 x 2 mm
- double slotted for improved attachment of accessories and fittings
- slot dimension 5x28 mm, oval
- the perforation can be positioned in the angles 60° / 90° and 120°
- individual angles on demand
- slotted on 1-, 2-, 3- or 4-sides

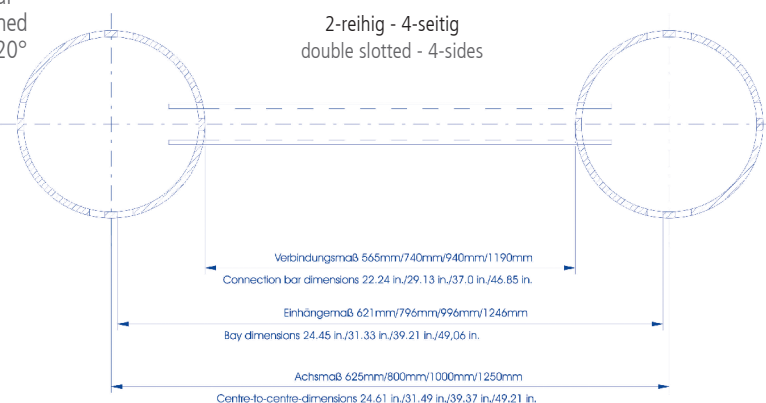

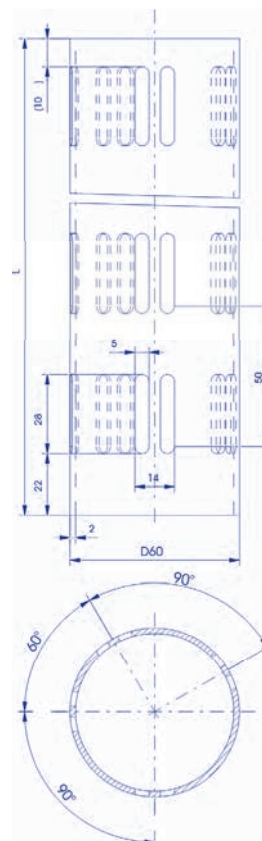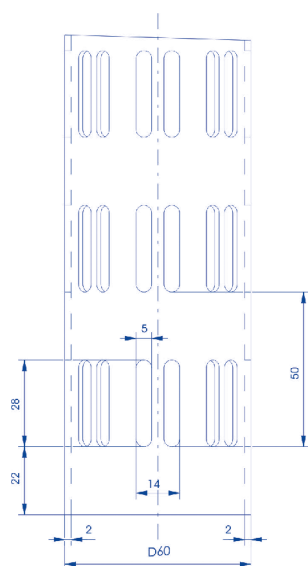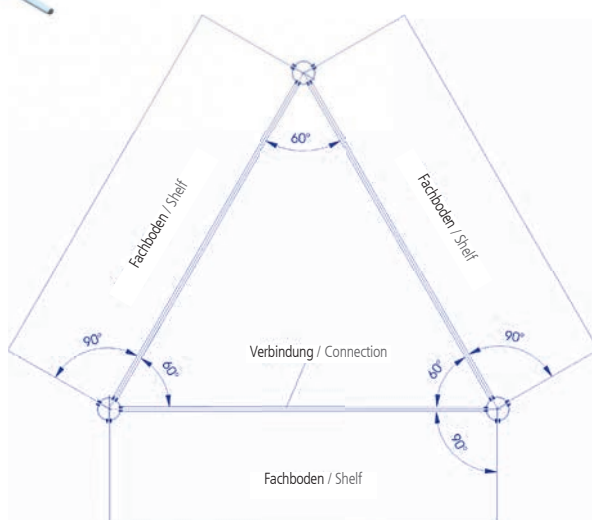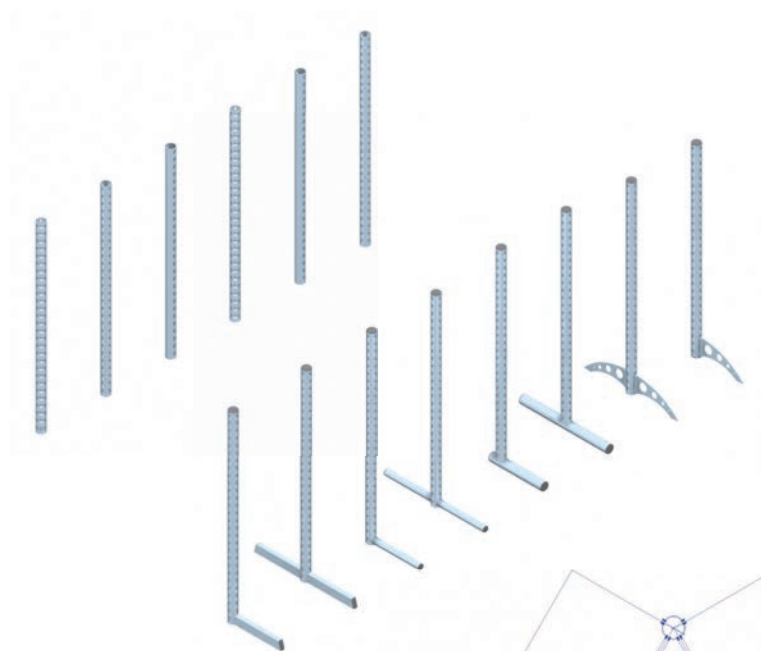

2-reihig - x-winklig 90° / 60° / 90°
double slotted - x-angled 90° / 60° / 90°

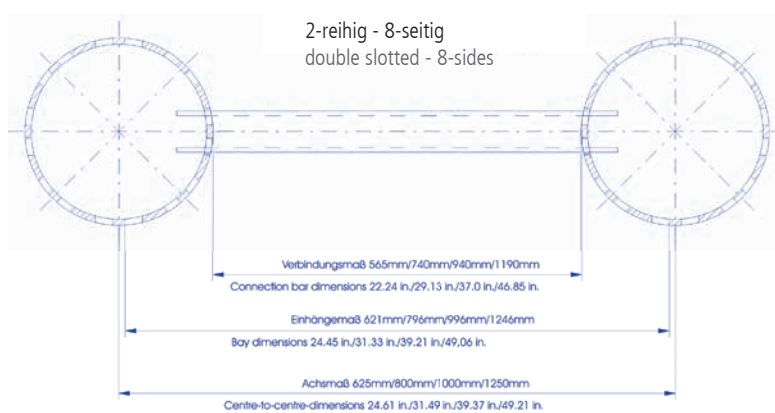

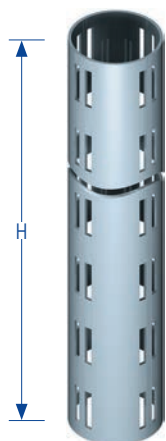

Art.-Nr. Art.-No.	Höhe Height	
12001-00024	1410 mm 55.5 in	ohne Gewinde- mutter M10
12001-00032	2210 mm 87.0 in	
12001-00039	2610 mm 102.8 in	without M10 thread
12001-00106	1410 mm 55.5 in	mit Gewinde- mutter M10
12001-00110	2210 mm 87.0 in	
12001-00118	3010 mm 118.5 in	with M10 thread

ohne Stellschrauben
without levellers


Säule Ø 60 mm, 4-seitig

- Rundrohr Ø 60 x 2 mm
- Lochung 2-reihig, 4-seitig, 5 x 28 mm
- optional mit Gewindemutter M10 eingeschweißt für Fußplatte rund (Seite 19) oder für Stellschrauben (Seite 24-25)

Column Ø 60 mm, 4 sides

- round column Ø 60 x 2 mm
- double slotted on four sides, 5 x 28 mm
- optional with M10 thread, welded, for use with round base (page 19) or with levellers (page 24-25)

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

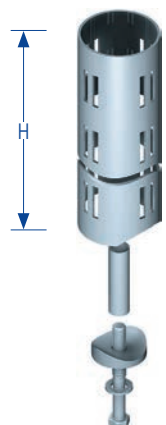

Art.-Nr. Art.-No.	Höhe Height
12001-00068	1410 mm 55.5 in
12001-00079	2210 mm 87.0 in

Säule Ø 60 mm, 4-seitig, schraubbar

- Rundrohr Ø 60 x 2 mm
- Lochung 2-reihig, 4-seitig, 5 x 28 mm
- mit Gewindemutter für schraubbare Fußteile Durchmesser 60 mm (Seite 18)
- komplett mit Schraube, Distanzhülse und U-Scheibe

Column Ø 60 mm, 4 sided, screw-in

- round column Ø 60 x 2 mm
- double slotted on four sides, 5 x 28 mm
- with bolt and cap for screw-in base leg diameter 60 mm (page 18)
- screws, distance shell and plain washer are included

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Raster 50 Perforation 50

Regalständer Ø 60 mm mit Fußteil Ø 60 mm

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

- Rundrohr Ø 60 x 2 mm
- Lochung 2-reihig, 4-seitig, 5 x 28 mm
- Fußteil Ø 60 x 2 mm angeschweißt
- konfektioniert mit zwei Gewinden M10
- inkl. 2 Abdeckkappen
- über einer Höhe von 1700 mm sind die Regalständer mit Wanddistanzhaltern (Seite 34) zu sichern!

Single sided gondola Ø 60 mm with base leg Ø 60 mm


- round tube Ø 60 x 2 mm
- double slotted on four sides, 5 x 28 mm
- welded base leg Ø 60 x 2 mm
- fitted with two threaded holes M10
- incl. 2 end caps
- use wall fixing (page 34) as from a height of 1700 mm!

Regalständer Single sided gondola

Höhe Height	Tiefe Depth	Art.-Nr. Art.-No.
1455 mm 57.3 in	400 mm 15.7 in	12101-00005
2255 mm 88.8 in	400 mm 15.7 in	12101-00012

ohne Stellschrauben
without levellers

System 60 rund System 60 round

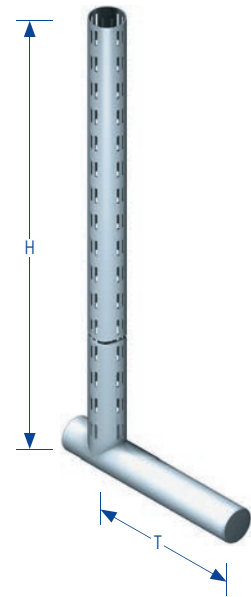

Gondelständer Double sided gondola

Gondelständer Ø 60 mm mit Fußteil Ø 60 mm

BE: 1 Stück
OU: 1 piece


- Rundrohr Ø 60 x 2 mm
- Lochung 2-reihig, 4-seitig, 5 x 28 mm
- Fußteil aus Rundrohr Ø 60 x 2 mm angeschweißt
- konfektioniert mit zwei Gewinden M10
- inkl. 2 Abdeckkappen

Double sided gondola Ø 60 mm with base leg Ø 60 mm


- round tube Ø 60 x 2 mm
- double slotted on four sides, 5 x 28 mm
- welded base leg Ø 60 x 2 mm
- fitted with two threaded holes M10
- incl. 2 end caps

Höhe Height	Tiefe Depth	Art.-Nr. Art.-No.
1455 mm 57.3 in	860 mm 33.9 in	12201-00009

ohne Stellschrauben
without levellers

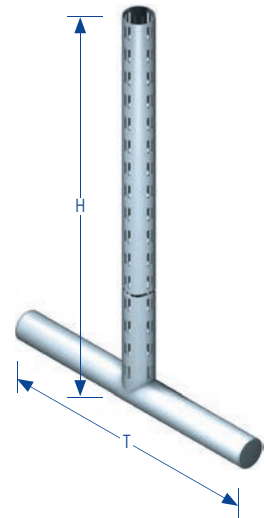

System 60 rund System 60 round



Art.-Nr. Art.-No.	Tiefe Depth
----------------------	----------------

13102-00004	300 mm 11.8 in
-------------	-------------------

13102-00010	400 mm 15.7 in
-------------	-------------------

ohne Stellschrauben
without levellers


Fußteil einseitig, Ø 60 mm, schraubbar

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

- für Rundsäule Ø 60 mm (Seite 16)
- konfektioniert mit zwei Gewindebuchsen M10

Single sided base leg, Ø 60 mm, screw-in

- for screw mounting into round column Ø 60 mm, (page 16)
- two M10 thread inserts included



Art.-Nr. Art.-No.	Tiefe Depth
----------------------	----------------

13102-00022	660 mm 26.0 in
-------------	-------------------

13102-00029	860 mm 33.9 in
-------------	-------------------

ohne Stellschrauben
without levellers

Fußteil zweiseitig, Ø 60 mm, schraubbar

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

- für Rundsäule Ø 60 mm (Seite 16)
- konfektioniert mit zwei Gewindebuchsen M10

Double sided base leg, Ø 60 mm, screw-in

- for screw mounting into round column Ø 60 mm (page 16)
- two M10 thread inserts included



Art.-Nr. Art.-No.	Breite Width
----------------------	-----------------

13317-00003	25 mm 1.0 in
-------------	-----------------

Befestigungsklammer für Holzfachböden auf Fußteil Ø 60 mm

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

- zur Befestigung auf Fußteil Ø 60 mm
- steckbar

Attachment clamp for wooden shelves on base leg Ø 60 mm

- for attaching on base leg Ø 60 mm
- plug-in

Raster 50 Perforation 50

Zubehör Accessories

System 60 rund System 60 round

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Fußplatte rund, gewölbt, 3 mm

- für Rundsäule mit Gewinde M10
- inkl. Schraubenzubehör (M10x20 und U-Scheibe)
- für Standrohre als Einzelständer oder im Streckenbau einsetzbar

Round base plate, arced, 3 mm


- for use with round column with M10 thread
- screw accessories included (M10x20 and grommet)
- can be used as uprights for free-standing display stands or in linear assembly

Ø

Art.-Nr.
Art.-No.

550 mm
21.7 in

13107-00004



BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

Rohreinsatz

- Kunststoff
- mit Gewinde M10
- für Säule Ø 60 x 2 mm

Tube insert

- plastic
- with M10 thread
- for use with round column Ø 60 x 2 mm

Ø


Farbe
Colour

Art.-Nr.
Art.-No.

60 mm
2.4 in

grau
grey

12900-00026



BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

Deckkappe

- Kunststoff
- für Säule Ø 60 x 2 mm

End cap

- plastic
- for use with round column Ø 60 x 2 mm

Ø


Farbe
Colour


Art.-Nr.
Art.-No.

60 mm
2.4 in

grau
grey

12900-00005





Art.-Nr. Art.-No.	Ø	Farbe Colour
12901-10012	60 mm 2.4 in	zink zinc

Rohreinsatz

- Zinkdruckguss
- mit Gewinde M10
- für Säule Ø 60 x 2 mm

Tube insert

- made of zinc diecast
- with M10 thread
- for use with round column Ø 60 x 2 mm

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces



Art.-Nr. Art.-No.	Ø	Höhe Height
13300-00008	60 mm 2.4 in	100 mm 3.9 in

Dekorativer Säulenabschluss, schräg

- für Säule Ø 60 x 2 mm
- steckbar
- sichtbare Höhe 100 mm

Decorative column end, inclined

- fits into round columns Ø 60 x 2 mm
- plug-in
- visible height 100 mm

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces



Technische Hinweise
Technical information

Weitere Säulentypen
Other Column types



System 30 x 30 System 30 x 30

Charakteristik


- Raster 50
- mit ein- und zweireihiger Lochung
- zwei- und vierseitige Lochung

Characteristics

- Perforation 50
- with single and double slotted perforation
- with double sided and four sided perforation

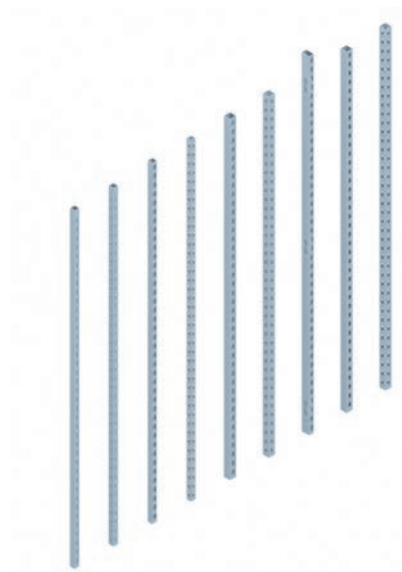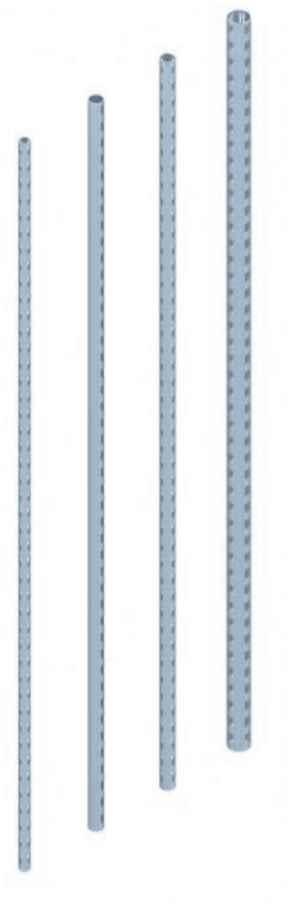

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

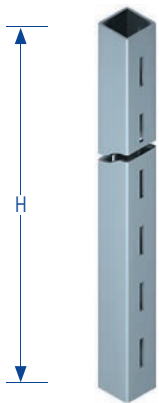

Art.-Nr.
Art.-No.

Höhe
Height

11701-00044 2600 mm
102.4 in

11701-00016 3000 mm
118.1 in


ohne Stellschrauben
without levellers

Vierkantsäule 30 x 30 mm, 2-seitig

- Quadratrohr 30 x 30 x 2 mm
- Lochung 1-reihig, 2-seitig, 4 x 25 mm
- ohne Gewinde

Square column 30 x 30 mm, Double sided

- Square column 30 x 30 x 2 mm
- single slotted on two sides, 4 x 25 mm
- without thread

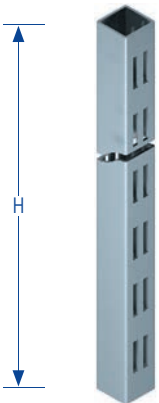

Art.-Nr.
Art.-No.

Höhe
Height

11703-00016 2615 mm
103.0 in

11703-00021 3015 mm
118.7 in

ohne Stellschrauben
without levellers


Vierkantsäule 30 x 30 mm, 2-seitig

- Quadratrohr 30 x 30 x 2 mm
- Lochung 2-reihig, 2-seitig, 5 x 28 mm
- ohne Gewinde

Square column 30 x 30 mm, double sided

- Square column 30 x 30 x 2 mm
- double slotted on two sides, 5 x 28 mm
- without thread

BE: 1 Stück
OU: 1 piece



Art.-Nr.
Art.-No.

Höhe
Height

11703-00043 2615 mm
103.0 in

ohne Stellschrauben
without levellers

Vierkantsäule 30 x 30 mm, 4-seitig

- Quadratrohr 30 x 30 x 2 mm
- Lochung 2-reihig, 4-seitig, 5 x 28 mm
- ohne Gewinde

Square column 30 x 30 mm, four sided

- Square column 30 x 30 x 2 mm
- double slotted on four sides, 5 x 28 mm
- without thread

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Raster 50 Perforation 50

Zubehör Accessories

Säule 30 x 30
Column 30 x 30

Rohreinsatz eckig


BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

- mit Gewinde M10
- Zinkdruckguss

Tube Insert square

- with M10 thread
- made of zinc diecas

für Rohr for tube	Farbe colour	Art.-Nr. Art.-No.
30 x 30 x 2 mm	grau grey	12901-00000



Deckkappe


BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

- für Vierkant-Säulen
- Kunststoff

End cap

- for Square Column
- plastic

für Rohr for tube	Farbe colour	Art.-Nr. Art.-No.
30 x 30 x 2 mm	grau grey	12900-00022





Art.-Nr. Art.-No.	Länge Length	Farbe colour
----------------------	-----------------	-----------------

13307-00003	60 mm 2.4 in	grau grey
-------------	-----------------	--------------


Deckenverspannschraube

- Stahl / verzinkt
- mit Kunststoffteller Ø 45 mm
- für Rohreinsatz mit Gew. M10
- durchgeh. Stahldorn Ø 9x17mm
- Gewindelänge 60 mm

Adjustable ceiling mount

- steel / galvanised
- with plastic disc Ø 45 mm
- for use with tube insert, M10 thread
- continuous steel, mandrel Ø 9x17mm
- thread length 60 mm

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces



Art.-Nr. Art.-No.	Länge Length	Farbe colour
----------------------	-----------------	-----------------

13000-00000	50 mm 1.9 in	weiß white
13000-00001	50 mm 1.9 in	schwarz black
13000-00003	50 mm 1.9 in	grau grey

Stellschraube Ø 45 mm mit Kunststoffteller

- für Rohreinsatz mit Gewinde M10
- Stahl / verzinkt
- mit Kunststoffteller Ø 45 mm
- Gewindelänge 50 mm

Leveller Ø 45 mm with plastic disc

- for use with tube insert with M10 thread
- steel / galvanised
- with plastic disc Ø 45 mm
- thread length 50 mm

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces



Art.-Nr. Art.-No.	Länge Length	Farbe colour
----------------------	-----------------	-----------------

13001-10000	50 mm 2.0 in	schwarz black
-------------	-----------------	------------------

Stellschraube Ø 30 mm mit Kunststoffteller, schwarz

- für Rohreinsatz mit Gewinde M10
- Stahl / verzinkt
- Gewindelänge 50 mm

Leveller Ø 30 mm with plastic disc, black

- for use with tube insert, M10 thread
- steel / galvanised
- thread length 50 mm

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

Raster 50 Perforation 50

Zubehör Accessories

Stellschrauben Levellers

Stellschraube Ø 35 mm mit Metallkappe

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

- für Rohreinsatz mit Gewinde M10
- verchromt
- Kunststoffteil schwarz Ø 35 mm
- Gewindelänge 25 mm

Leveller Ø 35 mm with chrome cap

- for use with tube insert with M10 thread
- chrome-plated
- plastic element: black Ø 35 mm
- thread length 25 mm

Länge Length	Farbe colour	Art.-Nr. Art.-No.
25 mm 1.0 in	schwarz black	13001-10001



Stellschraube Ø 60 mm mit Anschraubteller


BE: 10 Stück
OU: 10 pieces


- für Rohreinsatz mit Gewinde M10
- Stahl / verzinkt
- mit Stahlteiler Ø 60 mm
- Gewindelänge 50 mm

Leveller Ø 60 mm with screw-on disc

- for use with tube insert, M10 thread
- steel / galvanised
- with steel plate Ø 60 mm
- thread length 50 mm

Länge Length	Farbe colour	Art.-Nr. Art.-No.
50 mm 2.0 in	zink zinc	13001-10005



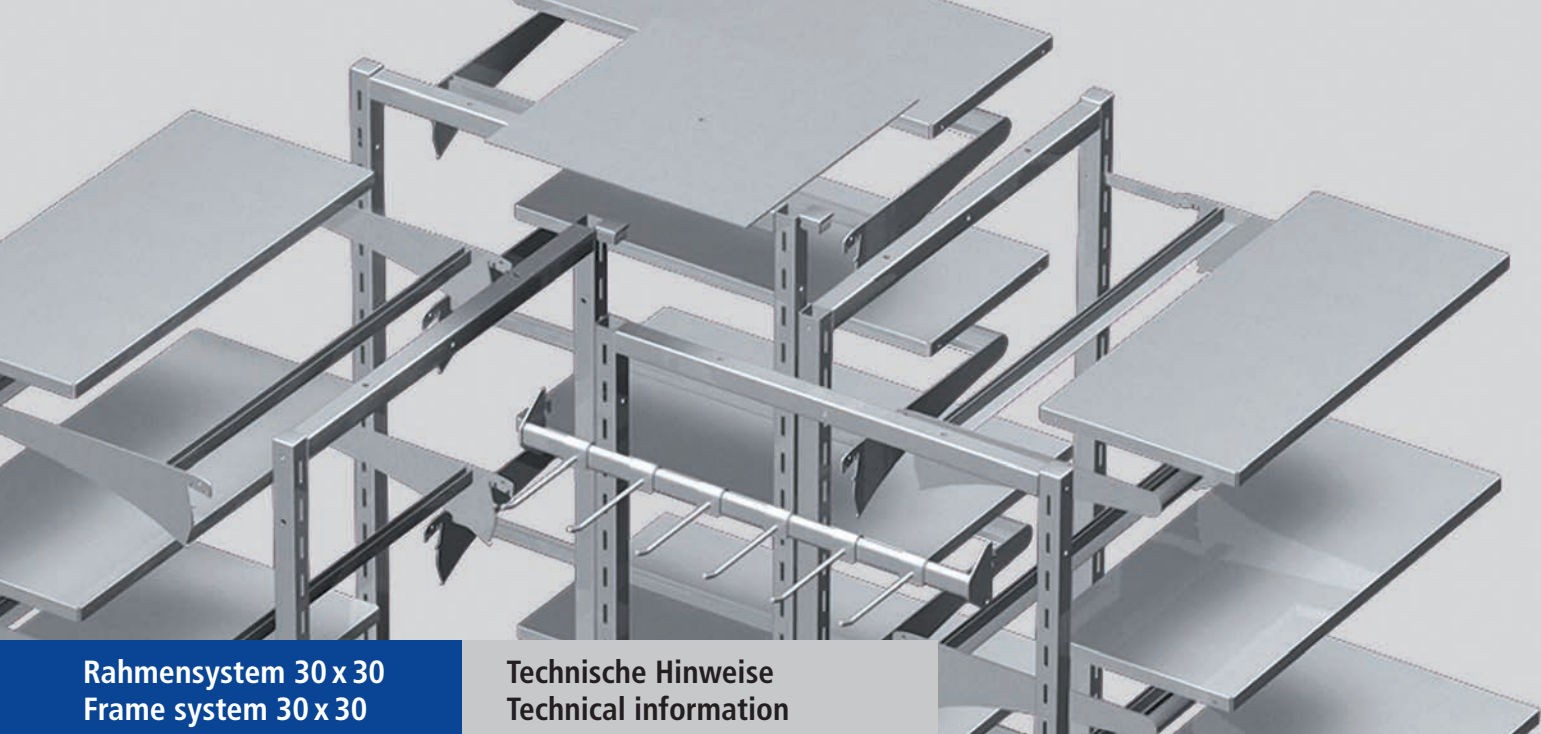

Rahmensystem 30 x 30
Frame system 30 x 30

Technische Hinweise
Technical information

Rahmensystem 30 x 30


Frame system 30 x 30

Charakteristik



- Flexibilität durch unterschiedliches Verbauen des Grundrahmens
- Rahmeneinheit aus Rohr 30 x 30 mm
- kombinierbar mit unterschiedlichen Materialien (Holz, Glas, Metall)

Characteristics

- Flexibility by different ways of installation of the base frame
- Frame of tube 30 x 30 mm
- usable with different materials (wood, glass, steel)

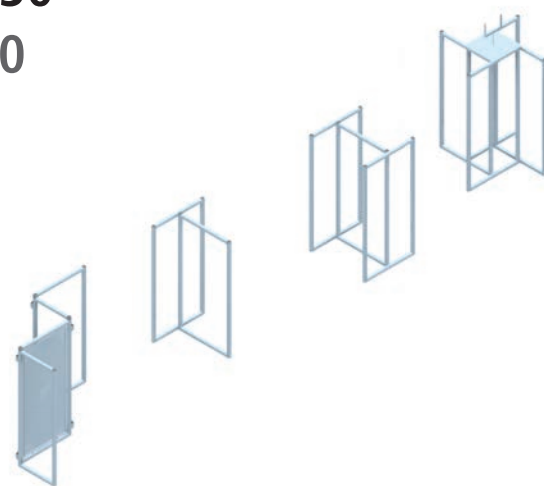

Rohr 30x30x2
Tube 30x30x2

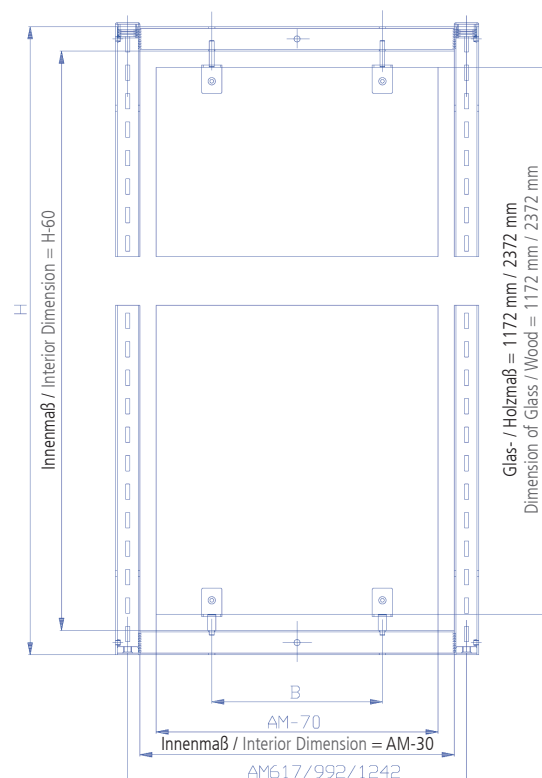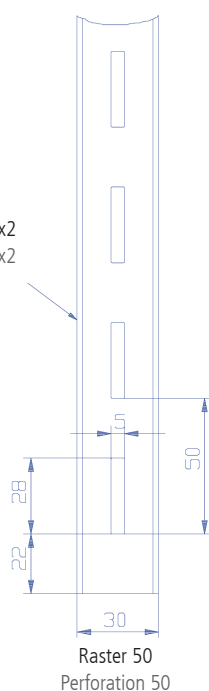

Raster 50 Perforation 50

Grundrahmen R50

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

- Rohr 30 x 30 x 2 mm
- Lochung 1-reihig, 2-seitig, 5 x 28 mm
- für Rückwandbefestigung geeignet
- inklusive M10 Gewinde, eingeschweißt
- bei Höhe 1272 mm inkl. Deckkappen
- liches Rahmeninnenmaß Höhe -60 mm, Achsmaß -30 mm, ohne Berücksichtigung von Toleranzen

Basic frame Perforation 50

- tube 30 x 30 x 2 mm
- single slotted, double sided, 5 x 28 mm
- suitable for rear wall attachment
- includes M10 thread, welded
- in case of height 1272 mm end caps are included
- intermediate space height -60 mm, center-to-center-dim. -30 mm, without consideration or tolerances


Grundrahmen Basic frame

Höhe Height	Achsmaß Centre-to- centre dim.	Maß B Dim. B	Art.-Nr. Art.-No.
1272 mm 50.07 in	625 mm 24.6 in	310 mm 12.2 in	12306-00100

1272 mm 50.07 in	1000 mm 39.4 in	680 mm 26.8 in	12306-00200
---------------------	--------------------	-------------------	--------------------

ohne Stellschrauben
without levellers

Rahmensystem 30 x 30 Frame system 30 x 30

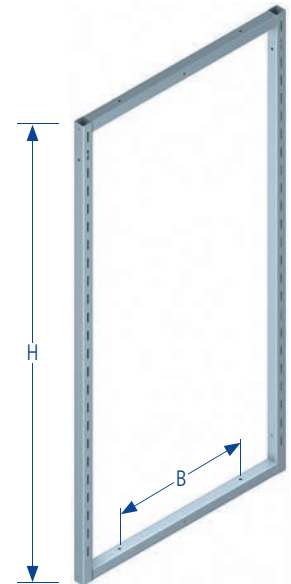

Zubehör Accessories

Rahmensystem 30 x 30 Frame system 30 x 30

Verbindungshülse für Rahmen

BE: 1 Stück
OU: 1 piece


- zur Verbindung von Grund- und Seitenrahmen in Reihe, oder über Eck
- mit Gewinde M6, vierseitig
- mit zwei Abdeckkappen
- Linsenschraube M 6 x 40 mm nicht im Lieferumfang enthalten!

Connection tube for frame

- for connection of base and side frame side by side, or round the corner
- with M6 thread, four sided
- with two end caps
- without raised countersunk cross head recessed screw M6 x 40 mm

Art.-Nr.
Art.-No.

12305-00000





Art.-Nr. Art.-No.	Höhe Height
----------------------	----------------

12450-00053	1000 mm 39.4 in
-------------	--------------------

Grundgestell 4-Arm Ständer, zerlegbar

- höhenverstellbar von 1250 bis 1700 mm
- mit 4 verschiedenen Abhängearmen bestückbar
- mit M8 Gewinde zur Aufnahme eines Displayhalters
- optional mit Rollen ausstattbar
- RAL 9006 Weißaluminium
- 325 x 325 x H1000
- inkl. 4 Fussteller
- passende Lenkrollen: Art.-Nr. 13311-00061 und 13311-00062 (Seite 40)
- Displayhalter: Art.-Nr. 12308-00000

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Base frame 4-arm rack, dismountable

- adjustable in height 1250 - 1700 mm
- with 4 different armes assemble
- with M8 thread for displayholder
- optional equip with castor
- RAL 9006 silver
- 325 x 325 x H1000
- incl. 4 levellers
- matching castors: art.-no. 13311-00061 and 13311-00062 (page 40)
- displayholder: art.-no. 12308-00000



Art.-Nr. Art.-No.

12308-00000

Displayhalter

- Abmessung 12 x 150 x 215 mm
- mit Rundstab Ø 8 mm und Gewinde M8

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Display holder

- Dimension 12 x 150 x 215 mm
- with round tube Ø 8 mm and M8 thread

Raster 50 Perforation 50

Abhängearm Single hook

4-Arm Ständer 4-arm rack

Abhängearm 30/15, gerade

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

- mit Stift und 7 Arretierlöchern
- Höhe 830 mm

Single hook 30/15, straight

- with pin and 7 locking holes
- Height 830 mm

Tiefe Depth	Farbe colour	Art.-Nr. Art.-No.
400 mm 15.7 in	verchromt chrome-plated	12450-00000



Abhängearm 30/15, schräg

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

- mit 9 Stiften und 7 Arretierlöchern
- Höhe 830 mm

Single hook 30/15, inclined

- with 9 pins and 7 locking holes
- Height 830 mm

Tiefe Depth	Farbe colour	Art.-Nr. Art.-No.
400 mm 15.7 in	verchromt chrome-plated	12450-00001



Abhängearm 30/15, abgestuft


BE: 1 Stück
OU: 1 piece

- mit 2 Stiften und 7 Arretierlöchern
- Höhe 830 mm

Single hook 30/15, stepped

- with 2 pins and 7 locking holes
- Height 830 mm

Tiefe Depth	Höhe Height	Farbe colour	Art.-Nr. Art.-No.
400 mm 15.7 in	200 mm 7.9 in	verchromt chrome-plated	12450-00002

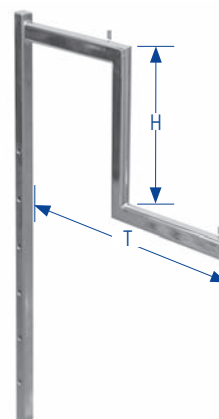

Abhängearm 30/15, 135° gewinkelt

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

- mit Stift und 7 Arretierlöchern
- Höhe 830 mm


Single hook 30/15, 135° angled

- with pin and 7 locking holes
- Height 830 mm

Tiefe Depth	Farbe colour	Art.-Nr. Art.-No.
400 mm 15.7 in	verchromt chrome-plated	12450-00003



Aluschiene Aluminium wall uprights

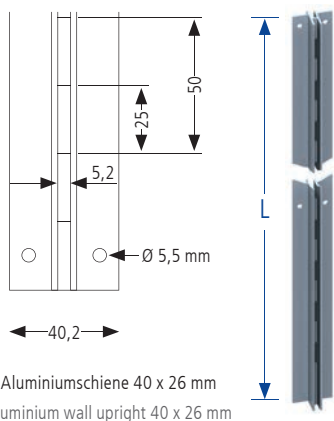

Art.-Nr. Art.-No.	Länge Length
13326-00000	3000 mm 118.1 in


Aluminium-Schiene, 1-reihig

- Spezialprofil für Rückwand 19 mm
- Lochung 1-reihig 5 x 25 mm, Raster 50
- Ausführung Aluminium

Aluminium wall upright, single slot

- spezial profile for back panel 19 mm
- single slot 5 x 25 mm, perforation 50
- finish aluminium

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

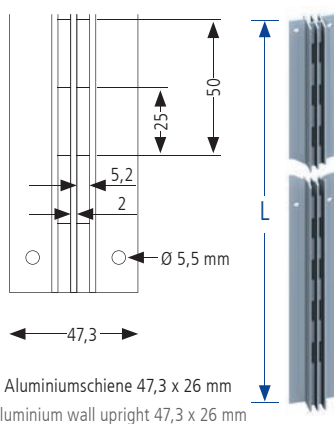

Art.-Nr. Art.-No.	Länge Length
13326-00007	3000 mm 118.1 in


Aluminium-Schiene, 2-reihig

- Spezialprofil für Rückwand 19 mm
- Lochung 2-reihig 5 x 25 mm, Raster 50
- Ausführung Aluminium

Aluminium wall upright, double slot

- spezial profile for back panel 19 mm
- double slot 5 x 25 mm, perforation 50
- finish aluminium

BE: 10 Stück
OU: 10 piece

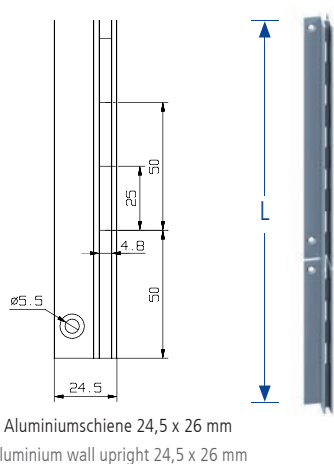

Art.-Nr. Art.-No.	Länge Length
13326-00009	3000 mm 118.1 in

Aluminium-Endschiene, 1-reihig

- Spezialprofil für Rückwand 19 mm
- Lochung 1-reihig 5 x 25 mm, Raster 50
- Ausführung Aluminium

Aluminium wall end upright, single slot

- spezial profile for back panel 19 mm
- single slot 5 x 25 mm, perforation 50
- finish aluminium

BE: 10 Stück
OU: 10 piece

Raster 50 Perforation 50

Wandschienen Wall uprights

Wandschiene, 1-reihig

BE: 10 Stück
OU: 10 piece

- Höhe: 12 mm
- Breite: 16 mm
- Für Winkelträger 10300-006xx (Seite 41)
- Schlitzung 4 x 25 mm

Wall uprights, single slot

- height: 12 mm
- width: 16 mm
- for angle bracket 10300-006xx (page 41)
- perforation 4 x 25 mm

Länge
Length

Art.-Nr.
Art.-No.

995 mm
39.2 in

10000-00600

1495 mm
58.9 in

10000-00601

1995 mm
78.9 in

10000-00602



Wandschiene, 2-reihig

BE: 10 Stück
OU: 10 piece

- Höhe: 12 mm
- Breite: 25 mm
- Für Winkelträger 10300-006xx (Seite 41)
- Schlitzung 4 x 25 mm

Wall uprights, double slot

- height: 12 mm
- width: 25 mm
- for angle bracket 10300-006xx (page 41)
- perforation 4 x 25 mm

Länge
Length

Art.-Nr.
Art.-No.

995 mm
39.2 in

10001-00600

1495 mm
58.9 in

10001-00601

1995 mm
78.9 in

10001-00602



BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Verbindung steckbar, U-Profil

- Materialstärke 1,5 mm, Stahlblech, 13 x 72 mm
- steckbar
- passend für Säule 30 x 30, 50 x 30, 60 x 30 und Ø 60 mm, für Lochung 2-reihig
- inkl. 2 Sicherungsclips

Connection bar, U-profile, plug-in

- material thickness 1,5 mm, steel plate 13 x 72 mm
- plug-in
- applicable with column 30 x 30, 50 x 30 and 60 x 30 and Ø 60 mm with double perforation
- with two safety clips

Art.-Nr. Art.-No.	Länge Length	Achsmaß Centre-to- centre dim.
12801-00006	595 mm 23.4 in	625 mm 24.6 in
12801-00026	770 mm 30.3 in	800 mm 31.5 in
12801-00042	970 mm 38.2 in	1000 mm 39.4 in
12801-00054	1220 mm 48.0 in	1250 mm 49.2 in
12801-00002	565 mm 22.2 in	625 mm 24.6 in
12801-00021	740 mm 29.1 in	800 mm 31.5 in
12801-00036	940 mm 37.0 in	1000 mm 39.4 in
12801-00051	1190 mm 46.9 in	1250 mm 49.2 in

Art.-Nr.
Art.-No.

13301-00002

BE: 100 Stück
OU: 100 pieces



Sicherungsclip für steckbare Verbindung

- für 2-reihige Lochung
- Kunststoff transparent
- für steckbare Verbindung (Seite 32)

Safety clip for plug-in connection bars

- for double slotted columns
- plastic / transparent
- for connection bar (page 32)

Anwendungsbeispiel
Application sample

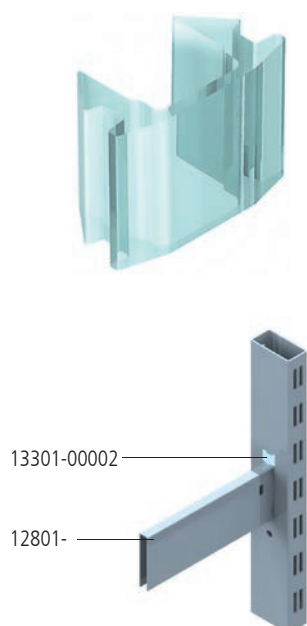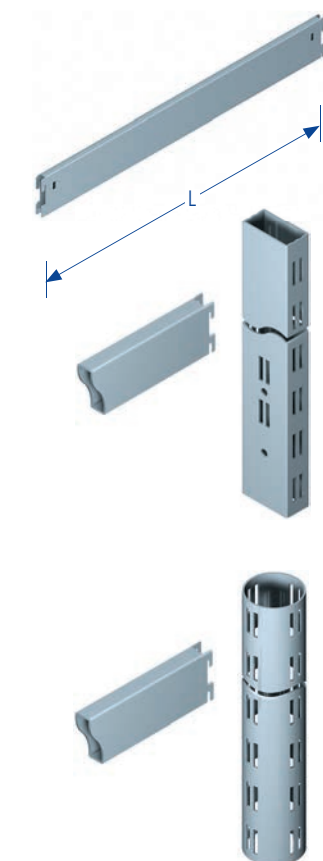

Raster 50 Perforation 50

Verbindungen Connection bars

Montagematerial Installation material

Verbindung Ø 30, steckbar


BE: 1 Stück
OU: 1 piece

- Rundrohr Ø 30 x 2 mm
- steckbar
- passend für Säule Ø 60 mm, für Lochung 2-reihig
- inkl. 2 Sicherungsclips

Connection bar Ø 30, plug-in

- made of round tube Ø 30 x 2 mm
- plug-in
- applicable with column Ø 60 mm, with double perforation
- with two safety clips

Länge Length	Achismaß Centre-to- centre dim.	Art.-Nr. Art.-No.
565 mm 22.2 in	625 mm 24.6 in	12800-00002
740 mm 29.7 in	800 mm 31.5 in	12800-00012
940 mm 37.0 in	1000 mm 39.4 in	12800-00018
1190 mm 46.9 in	1250 mm 49.2 in	12800-00022



Verbindung 30/20, schraubbar


BE: 1 Stück
OU: 1 piece

- Rechteckrohr 30 x 20 x 1,5 mm
- schraubbar
- inkl. Schrauben und Muttern
- für Vierkantrohr B 30 mm
- bei fahrbaren Regaleinheiten aus Vierkantrohr, Breite 30 mm, darf ausschließlich diese Verbindung verwendet werden

Connection bar, 30/20 screw-in

- made of tube 30 x 20 x 1,5 mm
- screw-in
- with screws and nuts
- for use with rectangular tube width 30 mm
- no joint other than this one may be used for assembling mobile shelf units made of rectangular tube 30 mm wide tubes

Länge Length	Achismaß Centre-to- centre dim.	Art.-Nr. Art.-No.
595 mm 23.4 in	625 mm 24.6 in	12803-00018
770 mm 30.3 in	800 mm 31.5 in	12803-00006
970 mm 38.2 in	1000 mm 39.4 in	12803-00013
1220 mm 48.0 in	1250 mm 49.2 in	12803-00021



Sicherheitsschraube M8

BE: 10 Stück
OU: 10 piece


- M8 x 50 mm, verzinkt
- mit Mutter für steckbare Verbindung (Seite 32)
- muss bei fahrbaren Regalteilen zwingend montiert werden!
- für Vierkantrohr B 30 mm


Safety screw M8

- M8 x 50 mm, steel/galvanised
- with nut for use with plug-in connection bar (page 32)
- must be mounted with all mobile shelving stands!
- for rectangular tubes width 30 mm

Art.-Nr.
Art.-No.

13310-00000





Art.-Nr. Art.-No.	Tiefe Depth
13203-00004	50 - 75 mm 2.0 - 3.0 in


Wanddistanzhalter, verstellbar

- für 2-reihige Lochung
- steckbar mit Feststellschraube
- bei der Montage muss das Fixierloch durchgebohrt und mit einem Stift gesichert werden

Wall distance holder, adjustable

- for double slotted columns
- plug-in with fixing screw
- for the safety must be drilled a locating hole and secured with a pin during the installation

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces



Art.-Nr. Art.-No.	Tiefe Depth
13200-00020	14 mm 0.55 in


Wanddistanzhalter, starr

- für 2-reihige Lochung 5 x 28 mm und für 1-reihige Lochung 14 x 28 mm
- steckbar

Wall distance holder, rigid

- for double slotted columns 5 x 28 mm and for single slotted columns 14 x 28 mm
- plug-in

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces



Art.-Nr. Art.-No.	Tiefe Depth	Breite Width
13204-10001	250 mm 9.84 in	30 mm 1.18 in


Befestigungswinkel zur Wandmontage

- Höhe 80 mm
- zur Wandbefestigung von Säulen und Regalständern
- verzinkt
- mit Langlöchern und Sollbruchstellen

Angle bracket for wall mounting

- height 3.15 in
- for wall mounting of columns and gondolas
- steel / galvanised
- with longitudinal holes and predetermined breaking points

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces



Art.-Nr. Art.-No.	Tiefe Depth
13200-00012	70 - 100 mm 2.8 - 3.9 in

Wanddistanzhalter, verstellbar

- für 2-reihige Lochung Raster 35 und 50
- steckbar
- mit Kontermutter M10

Wall distance holder, adjustable

- for double slotted columns, perforation 35 and 50
- plug-in
- with M10 locknut thread

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

Raster 50 Perforation 50

Rückwandhalter Back panel holder

Montagematerial Installation material

BE: 10 Paar
OU: 10 pairs

Rückwandhalter links und rechts


- für zweireihige Lochung
- für 16 mm Plattenstärke
- zum nachträglichen Einbau von Rückwänden
- jeweils 1 Paar links/rechts

Back panel support left and right

- for double slotted columns
- for panel thickness of 16 mm
- for retro-fitting of back panels
- 1 pair (left/right) each

Höhe Height	Plattenstärke Panel thickness	Art.-Nr. Art.-No.
73 mm 2.9 in	16 mm 0.63 in	13308-00004

Anwendungsbeispiel
Application sample

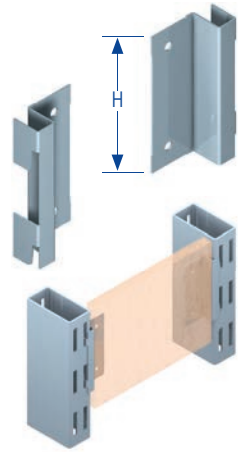

Rückwandhalter

- für seitliche Einhängung
- Stahl / unlackiert


Back panel support

- for attachment at side
- steel / unvarnished

Art.-Nr.
Art.-No.

13308-000

Anwendungsbeispiel
Application sample

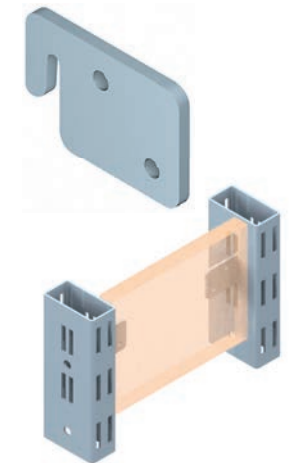

Rückwandhalter links und rechts


- Einzelhaken
- gekröpft
- passend für Raster 50 mm und 35 mm
- jeweils 1 Paar (links/rechts)

Back panel support left and right

- single hook
- offset
- applicable for perforation 50 mm and 35 mm
- 1 pair (left/right) each

Art.-Nr.
Art.-No.

13308-00020




Haltelasche für Rückwände

- verzinkt
- Breite 30 mm
- Befestigungsloch 5,3 mm

Adapter for Rear wall

- steel
- width 30 mm
- fixing hole 5,3 mm

Tiefe Depth	Art.-Nr. Art.-No.
20 mm 0.8 in	13304-10002
30 mm 1.2 in	13304-10005
36 mm 1.4 in	13304-10004

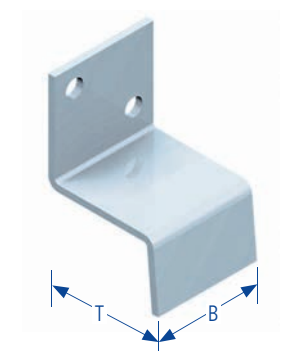



Art.-Nr. Art.-No.	Plattenstärke Panel thickness
----------------------	----------------------------------

13308-00012	12 mm 0.47 in
-------------	------------------


Rückwandhalter beidseitig für Säule 30 mm

- links und rechts verwendbar
- für 2-reihige Lochung
- für Plattenstärke 12 oder 14 mm
- zum nachträglichen Einbau von Rückwänden

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

Back panel support, double sided for column 30 mm

- for use left and right
- for double perforation
- for panel thickness 12 or 14 mm
- for retro-fitting of back panels

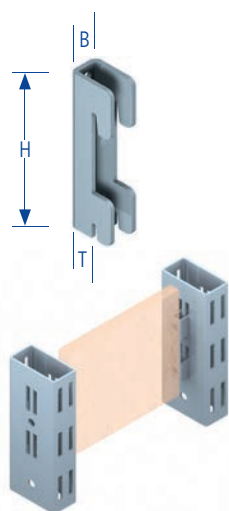

Art.-Nr. Art.-No.	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth
----------------------	----------------	-----------------	----------------

13313-00011	70 mm 15.7 in	13 mm 0.5 in	11 mm 0.4 in
-------------	------------------	-----------------	-----------------

Anwendungsbeispiel
Application sample


Einhängenteil B13 mm

- für 2-reihige Lochung
- zur Befestigung von Holzrückwänden

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

Adapter B13 mm

- for double slotted columns
- for attaching wooden back panels



Art.-Nr. Art.-No.	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth
----------------------	----------------	-----------------	----------------

13313-00019	70 mm 15.7 in	13 mm 0.5 in	11 mm 0.4 in
-------------	------------------	-----------------	-----------------

Einhängenteil B13 mm mit Aussparung

- mit Aussparung zum nachträglichen Einbau
- für 2-reihige Lochung
- zur Befestigung von Holzrückwänden

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

Adapter B13 mm with recess

- with recess for retro-fitting
- for double slotted columns
- for attaching wooden back panels



Art.-Nr. Art.-No.

13308-00010

Mittelwandhalter

- für seitliche Eihängung
- Stahl / unlackiert

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

Back panel support

- for lateral attachment at side
- steel / unvarnished

Raster 50 Perforation 50

Rückwandhalter Back panel holder

Montagematerial Installation material

Anschraubwinkel zur Holzkorpusmontage

BE: 10 Paar
OU: 10 pairs

- für Fronteinhängung
- jeweils 1 Paar (rechts/links)
- Stahl / verzinkt
- mit Senkbohrung Ø 4,3 mm

Accessory for mounting Wooden body

- for front installation
- 1 pair (left/right) each
- steel / galvanised
- with holes for countersunk screw Ø 4,3 mm

Art.-Nr.
Art.-No.

13308-10028

Anwendungsbeispiel
Application sample



Halter für Rück- und Mittelwände

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

- zur Zwischenhängung von Rück- und Mittelwänden
- mit 2 Anschraubbohrungen Ø 4,3 mm zur stirnseitigen Verschraubung an Holzwänden (ab 16 mm empfohlen)

Hook for back and middle panels


- for intermediate attachment of back and central panels
- with 2 screws holes Ø 4,3 mm for screwing to wooden panels on face (recommended from 16 mm upwards)

Farbe
Colour

RAL 9005

Art.-Nr.
Art.-No.

13308-10011

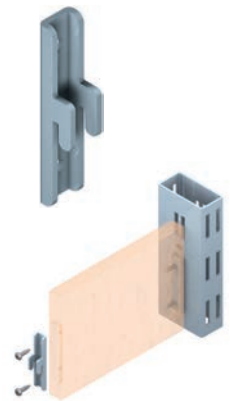

Rückwandhalter für steckbare Verbindungen

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

- verzinkt
- passend zu Verbindung Art.-Nr. 12801 mit Distanzclip Art.-Nr. 13309 verwenden (nicht inklusive)

Rear wall bracket for Plug-in connection bars

- steel / galvanised
- suitable for connection bar Art.-No. 12801 with distance clip Art.-No. 13309 (not inclusive)

Tiefe
Depth

13,5 mm
0.53 in


19,5 mm
0.77 in

Art.-Nr.
Art.-No.

13304-00000

13304-00001

Anwendungsbeispiel
Application sample

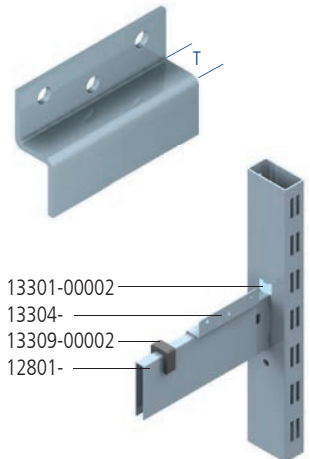

13301-00002
13304-
13309-00002
12801-

Distanzclip

BE: 100 Stück
OU: 100 pieces

- für steckbare Verbindungen Art.-Nr. 12801
- schwarz
- Zur Verwendung bei Rückwandhalter 19,5 mm Art.-Nr. 13304-00001

Distance clip

- for plug-in connection bar Art.-No. 12801
- black
- in use with Rear Wall Holder 19,5mm Art.-Nr. 13304-00001

B1


B2



Art.-Nr.
Art.-No.

13309-00002

6 mm
0.24 in

13 mm
0.51 in



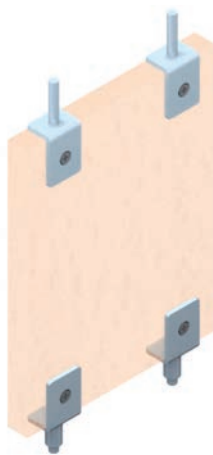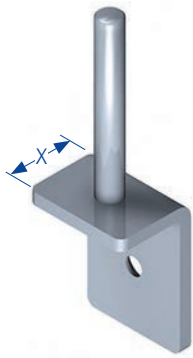

Art.-Nr. Art.-No.	Rückwand back panel	Halter Support
----------------------	------------------------	-------------------

13304-10007	19 mm 0.75 in	oben top
13304-10008	19 mm 0.75 in	unten bottom


Anwendungsbeispiel
Application sample

Halter für Holzrückwände

- Halter mit Stift Ø 6 mm
- einsetzbar zwischen 2 Verbindungen und in Grundrahmen
- Halter, unten und oben, mit 20 mm Distanz
- mit Senkbohrungen Ø 4,5 mm zur einseitigen Befestigung an Holzwänden

Back panel holder

- holder with pin Ø 6 mm
- can be used between 2 tubular connection bars and in basic frame
- support, top and bottom, with 20 mm clearance
- with holes for countersunk screws Ø 4,5 mm for one-sided attachment to wooden panels

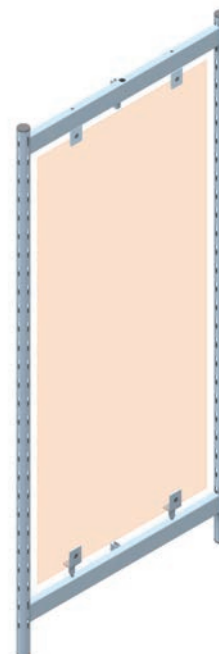

Raster 50 Perforation 50

Rückwandhalter Kunststoff Back panel holder plastic

Montagematerial Installation material

BE: 100 Stück
OU: 100 pieces

Universal Rückwandclip 4-22 mm

- für 1-reihige Lochung
- für Plattenstärke 4-22 mm
- Kunststoff / glasklar


Universal back panel clip 4-22 mm

- for single slotted columns
- for panel thickness of 4-22 mm
- plastic / crystal clear

Art.-Nr.
Art.-No.

13309-10307

Anwendungsbeispiel
Application sample

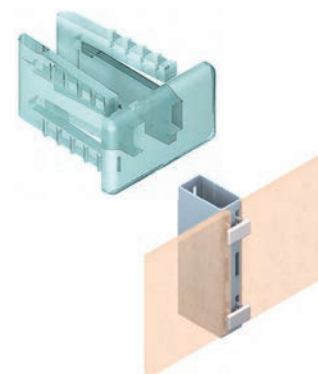

BE: 100 Stück
OU: 100 pieces

Universal Rückwandclip 4-22 mm


- für 2-reihige Lochung
- für Plattenstärke 4-22 mm
- Kunststoff / glasklar

Universal back panel clip 4-22 mm

- for double slotted columns
- for panel thickness of 4-22 mm
- plastic / crystal clear

Art.-Nr.
Art.-No.

13309-10306



BE: 100 Stück
OU: 100 pieces

Rückwandclip 8 und 19 mm

- für 2-reihige Lochung
- für Plattenstärke 8 mm vor der Säule
- für Plattenstärken 19 mm in Kombination mit steckbarer Verbindung und Distanzclip (Verbauung zwischen Säulen)
- Kunststoff / transparent

Back panel clip 8 and 19 mm


- for double slotted columns
- for panel thickness of 8 mm in front of the column
- for a board thickness of 19 mm in combination with pluggable joint and spacer clip (to be installed between the columns)
- plastic / transparent

Breite
Width

50 mm
2.0 in

Art.-Nr.
Art.-No.

13309-00001



BE: 100 Stück
OU: 100 pieces

Rückwandclip 5 und 8 mm

- für 2-reihige Lochung
- für Plattenstärken von 5 und 8 mm geeignet
- Kunststoff / transparent

Back panel clip 5 and 8 mm


- for double slotted columns
- for panel thickness of 5 and 8 mm
- plastic / transparent

Breite
Width

25 mm
1.0 in

Art.-Nr.
Art.-No.

13309-00000



BE: 100 Stück
OU: 100 pieces

Rückwandklammer 10/12/16 mm

- für 1-reihige Lochung
- für Plattenstärken von 10, 12 und 16 mm vor den Säulen geeignet
- Kunststoff/glasklar

Back panel clip 10/12/16 mm

- for single slotted columns
- for panel thickness of 10/12/16 mm in front of columns
- plastic/crystal clear

Plattenstärke
Panel thickness

10 mm
0.4 in

12 mm
0.5 in

16 mm
0.6 in


Art.-Nr.
Art.-No.

13309-10301

13309-10302

13309-10305





Art.-Nr. Art.-No.	Einbauhöhe Installation height
----------------------	-----------------------------------

13311-00061	75 mm 3.0 in
-------------	-----------------


Lenkrolle Ø 50 mm

- mit Gewinde M10
- verzinkt
- Belastung 50 kg

Castor Ø 50 mm

- with M10 thread
- galvanised
- weight loading 50 kg

BE: 1 Stück
OU: 1 piece



Art.-Nr. Art.-No.	Einbauhöhe Installation height
----------------------	-----------------------------------

13311-00062	75 mm 3.0 in
-------------	-----------------

Lenkrolle Ø 50 mm, feststellbar

- mit Gewinde M10
- verzinkt
- Belastung 50 kg

Castor Ø 50 mm, lockable

- with M10 thread
- galvanised
- weight loading 50 kg

BE: 1 Stück
OU: 1 piece



Art.-Nr. Art.-No.	Einbauhöhe Installation height
----------------------	-----------------------------------

13311-00065	100 mm 3.9 in
-------------	------------------

Lenkrolle Ø 75 mm

- mit Gewinde M10
- verzinkt
- Belastung 50 kg

Castor Ø 75 mm

- with M10 thread
- galvanised
- weight loading 50 kg

BE: 1 Stück
OU: 1 piece



Art.-Nr. Art.-No.	Einbauhöhe Installation height
----------------------	-----------------------------------

13311-00066	100 mm 3.9 in
-------------	------------------

Lenkrolle Ø 75 mm, feststellbar

- mit Gewinde M10
- verzinkt
- Belastung 50 kg

Castor Ø 75 mm, lockable

- with M10 thread
- galvanised
- weight loading 50 kg

BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Raster 50 Perforation 50

Träger Brackets

Bestückungselemente Equipment

BE: 10 Paar
OU: 10 pairs

Winkelträger, aufliegend

- mit zwei Anschraubbohrungen, Langlöcher 5 x 10 mm
- Tiefe 230/280 mm Tragkraft 50 kg / Paar
- Tiefe 330/380 mm Tragkraft 70 kg / Paar
- für Wandschienen 10000 und 10001 (Seite 30)

Angle bracket, screw-on

- with two screw holes, longitudinal holes 5 x 10 mm
- depth 230/280 mm load capacity 50 kg / pairs
- depth 330/380 mm load capacity 70 kg / pairs
- for wall uprights 10000 and 10001 (page 30)

Tiefe Depth	Art.-Nr. Art.-No.
230 mm 9.1 in	10300-00601
280 mm 11.0 in	10300-00602
330 mm 13.0 in	10300-00603
380 mm 15.0 in	10300-00604
480 mm 18.9 in	10300-00605



BE: 10 Paar
OU: 10 pairs


Winkelträger, aufliegend

- passende Kunststoffsauger Art.-Nr. 11605-10001
- Tragkraft 50 kg / Träger

Angle bracket, screw-on

- applicable for suction pad art.-no. 11605-10001
- load capacity 50 kg / bracket

Tiefe Depth	Art.-Nr. Art.-No.
200 mm 7.8 in	10300-00503
250 mm 9.8 in	10300-00506
300 mm 11.8 in	10300-00509
350 mm 13.8 in	10300-00512
400 mm 15.7 in	10300-00515



BE: 10 Paar
OU: 10 pairs


**Winkelträger mit
Designlochung, aufliegend**

- passende Kunststoffsauger Art.-Nr. 11605-10001
- Tragkraft 55 kg / Träger

Angle bracket with perforated design, screw-on

- applicable for suction pad art.-no. 11605-10001
- load capacity 55 kg / bracket

Tiefe Depth	Art.-Nr. Art.-No.
230 mm 9.1 in	10303-00003
330 mm 13.0 in	10303-00007



BE: 10 Paar
OU: 10 pairs


Träger aufliegend, verstellbar

- mit einem verstellbaren Arm: 10°, 20°, 30°
- Tragkraft 55 kg / Träger
- passende Kunststoffsauger Art.-Nr. 11605-10001

Bracket, screw-on, adjustable

- with one adjustable arm: 10°, 20°, 30°
- load capacity 55 kg / bracket
- applicable for suction pad art.-no. 11605-10001

Tiefe Depth	Art.-Nr. Art.-No.
250 mm 9.8 in	10400-00013
300 mm 11.8 in	10400-00020
350 mm 13.8 in	10400-00027
400 mm 15.7 in	10400-00034

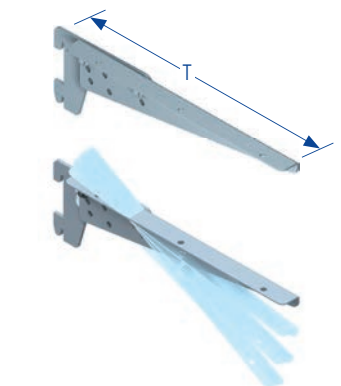



Art.-Nr.
Art.-No. Glasstärke
Glass
thickness

10501-10117 8 mm
0.3 in

10501-10119 10 mm
0.4 in


Glasbodenträger 8-10 mm

- für Glasbodenstärke 8-10 mm
- klemmende Verbindung
- 2 Bolzen Ø 10 mm und mit 6 mm Gummiring als Rutschsicherung
- Tragkraft 20 kg / Träger

Glass shelf bracket 8-10 mm

- for glass shelves with thickness of 8-10 mm
- for clamping shelves
- 2 studs Ø 10 mm with anti-slip-ring
- load capacity 20 kg / bracket

BE: 10 Paar
OU: 10 pairs



Art.-Nr.
Art.-No. Tiefe
Depth

10500-00005 120 mm
4.7 in


Glasbodenträger 8-10 mm

- für Glasbodenstärke 8-10 mm
- mit je 2 Gewindestiften M8
- Tragkraft 55 kg / Träger

Glass shelf bracket 8-10 mm

- for glass shelves, 8-10 mm thick
- with two threaded plugs M8
- load capacity 55 kg / bracket

BE: 10 Paar
OU: 10 pairs



Art.-Nr.
Art.-No. Tiefe
Depth

10504-00005 120 mm
4.7 in


Holzbodenträger 22 mm

- für Holzbödenstärke bis 22 mm
- Tragkraft 55 kg / Träger

Wooden shelf bracket 22 mm

- for wooden shelves, 22 mm thick
- load capacity 55 kg / bracket

BE: 10 Paar
OU: 10 pairs



Art.-Nr.
Art.-No. Tiefe
Depth

10404-10017 300 mm
11.8 in

10404-10019 350 mm
13.8 in

10404-10021 400 mm
15.7 in

Holzbodenträger 19 mm, einliegend

- für Holzböden von 19 mm
- verstellbar 0° gerade, 1x 10° steigend und 2 x 20° geneigt
- mit 2 Anschraubbohrungen Ø 4,3 mm
- Tragkraft 30 kg / Träger

Wooden shelf bracket 19 mm, for drop-in shelves

- for wooden shelves with thickness of 19 mm
- adjustable 0° straight, 1x10° rising, 2x20° inclined
- with 2 screw holes Ø 4,3 mm
- load capacity 30 kg / bracket

BE: 10 Paar
OU: 10 pairs

Raster 50 Perforation 50

Träger Brackets

Bestückungselemente Equipment


Träger zur Zwischenhängung
BE: 10 Paar
OU: 10 pairs

- für Holz- und Glasböden
- für 1-reihige Lochung
- für Säulen und Schienen
- Tragkraft 20 kg / Träger
- passende Kunststoffsauger Art.-Nr. 11605-10002

Bracket for intermediate attachment

- for wooden and glass shelves
- for single slotted columns and uprights
- load capacity 20 kg / bracket
- appropriate suction pad art.-no. 11605-10002

Tiefe Depth	Art.-Nr. Art.-No.
200 mm 7.9 in	10505-00005
300 mm 11.9	10505-00011
400 mm 15.7 in	10505-00017




Glasbodenträger für Zwischenhängung
BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

- mit Einhängeschale für Rundrohre Ø 60 mm mit 2 Bohrungen Ø 6,75 mm für Gummisauger
- inkl. Kunststoffsauger montiert
- Tragkraft 20 kg / Träger

Glass shelf bracket for intermediate attachment

- with attachment shell for round column Ø 60 mm
- with 2 pre-drilled holes Ø 6,75 mm for suction pad
- suction pad mounted
- load capacity 20 kg / bracket

Tiefe Depth	Art.-Nr. Art.-No.
200 mm 1.9 in	10508-10011
300 mm 11.8 in	10508-10012
400 mm 15.7 in	10508-10013



Kunststoffsauger
BE: 100 Stück
OU: 100 pieces


- für Bohrung Ø 5 mm
- transparent

Suction pad

- applicable for hole Ø 5 mm
- transparent

Ø	Art.-Nr. Art.-No.
Ø 13,5 mm Ø 0.5 in	11605-10001
Ø 18 mm Ø 0.7 in	11605-10002



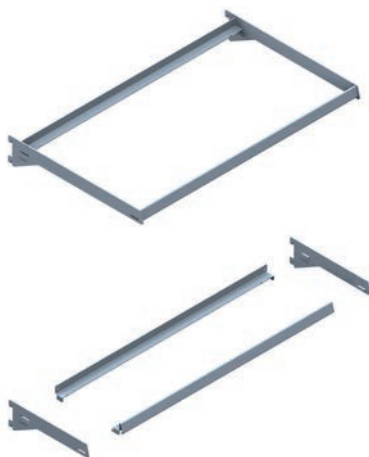

BE: 5 Stück
OU: 5 pieces

Wechselrahmen steckbar

- Wandlungsfähiger Wechselrahmen
- für einlegbare Stahltablare (Seite 45 und 46)
- für einlegbare 19 mm Holztablare
- für einlegbare 8 mm Glastablare
- T 200, T 250, T 300 und T 350 = Tragkraft 40 kg
- T 450 = Tragkraft 30 kg

Changer frame, dismountable


- versatile changer frame
- for drop-in steel shelves (page 45 and 46)
- for 19 mm drop-in wooden shelves
- for 8 mm drop-in glass shelves
- T 200, T 250, T 300 and T 350 = load capacity 40 kg
- T 450 = load capacity 30 kg

Abmessungen für Holz- und Glaseinlegeböden Measurements for wood- and glass shelf inserts

Achsmaß Centre-to-centre dim.	Breite Width
625 mm / 24.6 in	613 mm / 24.1 in
1000 mm / 39.4 in	988 mm / 38.9 in
1250 mm / 49.5 in	1238 mm / 48.7 in

Tiefe Depth	Länge Height
200 mm / 7.9 in	184 mm / 7.2 in
250 mm / 9.8 in	234 mm / 9.2 in
300 mm / 11.8 in	284 mm / 11.2 in
350 mm / 13.8 in	334 mm / 13.1 in
450 mm / 17.7 in	434 mm / 17.2 in

Die Holz- oder Glaseinlegeböden können wir Ihnen gerne auf Wunsch anbieten. Fragen Sie das shoptec-Team. Do not hesitate to contact us for a quotation of the wood- and glass shelf inserts.

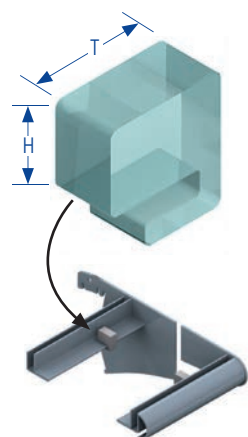

BE: 20 Stück
OU: 20 pieces

Glasaufklageclip aufsteckbar zu Wechselrahmen steckbar

- zur Auflage von Glasfachböden 8 mm
- transparent

Clip for glass shelves, plug-in, for changer frame, dismountable

- for placing under glass shelves 8 mm
- transparent

BE: 1 Paar
OU: 1 pair


Einlegefachboden Stahlblech zu Wechselrahmen steckbar


- weitere Abmessungen auf Anfrage
- für Wechselrahmen (Seite 44)

Steel shelf for changer frame, dismountable

- further dimensions on demand
- for changer frame (pate 44)

Tiefe Depth	Achismaß Centre-to- centre dim.	Art.-Nr. Art.-No.
200 mm 7.9 in	625 mm 24.6 in	10711-00501
250 mm 9.8 in	625 mm 24.6 in	10711-00601
300 mm 11.9 in	625 mm 24.6 in	10711-01000
350 mm 13.8 in	625 mm 24.6 in	10711-01100
450 mm 17.7 in	625 mm 24.6 in	10711-01200
200 mm 7.9 in	1000 mm 39.4 in	10711-02600
250 mm 9.8 in	1000 mm 39.4 in	10711-02500
300 mm 11.9 in	1000 mm 39.4 in	10711-02000
350 mm 13.8 in	1000 mm 39.4 in	10711-02100
450 mm 17.7 in	1000 mm 39.4 in	10711-02200
200 mm 7.9 in	1250 mm 49.5 in	10711-03600
250 mm 9.8 in	1250 mm 49.5 in	10711-03500
300 mm 11.9 in	1250 mm 49.5 in	10711-03000
350 mm 13.8 in	1250 mm 49.5 in	10711-03100
450 mm 17.7 in	1250 mm 49.5 in	10711-03200





BE: 1 Paar
OU: 1 pair


Einlegefachboden Lochblech zu Wechselrahmen steckbar

- Lochung: 5 x 5 mm
- für Wechselrahmen (Seite 44)

Perforated steel shelf for changer frame, dismountable

- Perforation: 5 x 5 mm
- for changer frame (pate 44)

Art.-Nr. Art.-No.	Tiefe Depth	Achismaß Centre-to- centre dim.
10712-00500	200 mm 7.9 in	625 mm 24.6 in
10712-00600	250 mm 9.8 in	625 mm 24.6 in
10712-01000	300 mm 11.9 in	625 mm 24.6 in
10712-01100	350 mm 13.8 in	625 mm 24.6 in
10712-01200	450 mm 17.7 in	625 mm 24.6 in
10712-02500	200 mm 7.9 in	1000 mm 39.4 in
10712-02600	250 mm 9.8 in	1000 mm 39.4 in
10712-02000	300 mm 11.9 in	1000 mm 39.4 in
10712-02100	350 mm 13.8 in	1000 mm 39.4 in
10712-02200	450 mm 17.7 in	1000 mm 39.4 in
10712-03500	200 mm 7.9 in	1250 mm 49.5 in
10712-03600	250 mm 9.8 in	1250 mm 49.5 in
10712-03000	300 mm 11.9 in	1250 mm 49.5 in
10712-03100	350 mm 13.8 in	1250 mm 49.5 in
10712-03200	450 mm 17.7 in	1250 mm 49.5 in



BE: 1 Stück
OU: 1 piece

Buchtablar

- verstellbar 0° gerade, 10° nach oben
- mit drei Einhängehaken
- Stahlblech
- für Lochung Raster 50 mm

Book shelf

- adjustable 0° straight, 10° rising
- with three hooks
- steel
- for perforation 50 mm

Raster 50 Perforation 50

Stahlfachböden Steel shelves

Bestückungselemente Equipment

Stahlfachboden


- Tragkraft 40 kg

Steel shelf

- load capacity 40 kg

BE: 1 Paar
OU: 1 pairs

Tiefe Depth	Achismaß Centre-to- centre dim.	Art.-Nr. Art.-No.
200 mm 7.9 in	625 mm 24.6 in	10701-00029
250 mm 9.8 in	625 mm 24.6 in	10701-00031
300 mm 11.9 in	625 mm 24.6 in	10701-00033
350 mm 13.8 in	625 mm 24.6 in	10701-00035
400 mm 15.7 in	625 mm 24.6 in	10701-00044
200 mm 7.9 in	1000 mm 39.4 in	10701-00012
250 mm 9.8 in	1000 mm 39.4 in	10701-00015
300 mm 11.9 in	1000 mm 39.4 in	10701-00019
350 mm 13.8 in	1000 mm 39.4 in	10701-00022
400 mm 15.7 in	1000 mm 39.4 in	10701-00045
200 mm 7.9 in	1250 mm 49.2 in	10701-00037
250 mm 9.8 in	1250 mm 49.2 in	10701-00039
300 mm 11.9 in	1250 mm 49.2 in	10701-00041
350 mm 13.8 in	1250 mm 49.2 in	10701-00043
400 mm 15.7 in	1250 mm 49.2 in	10701-00046



Träger für Stahlfachböden


- für Lochung Raster 50 mm
- Tragkraft 40 kg / Träger

Bracket for steel shelves

- for perforation 50 mm
- load capacity 40 kg / bracket

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces


Tiefe Depth	Art.-Nr. Art.-No.
200 mm 7.9 in	10600-00000
250 mm 9.8 in	10600-00017
300 mm 11.9 in	10600-00004
350 mm 13.8 in	10600-00008
400 mm 15.7 in	10600-00012



Chrom Chrome

Abhängesystem
Clothes hanger system

Chrom
Chrome



Art.-Nr. Art.-No.	Tiefe Depth	Achsmaß Centre-to- centre dim.
12418-00000	250 mm 9.8 in	625mm 24.6 in
12418-00001	250 mm 9.8 in	1000 mm 39.4 in
12418-00002	250 mm 9.8 in	1250 mm 49.2 in
12418-00003	350 mm 13.8 in	625 mm 24.6 in
12418-00004	350 mm 13.8 in	1000 mm 39.4 in
12418-00005	350 mm 13.8 in	1250 mm 49.2 in

Tragrahmen 30 x 15, gebogen

- aus Flachovalrohr 30 x 15 mm
- verchromt
- mit einem Einhängenhaken
- Rasterunabhängig

Support frame 30 x 15, curved type

- made of flat oval tube 30 x 15 mm
- chrome-plated
- with one lug
- independent of the grid

BE: 5 Stück
OU: 5 pieces

Raster 50 Perforation 50

**Chrom
Chrome**

**Abhängesystem
Clothes hanger system**

Trageschiene 30/15, geschweißt

BE: 5 Stück
OU: 5 pieces

- aus Flachovalrohr 30 x 15 mm
- verchromt
- für Abhängearm mit C-Schale
- mit einem Einhängehaken
- Rasterunabhängig

Support rail 30/15, welded

- made of flat oval tube 30 x 15 mm
- chrome-plated
- for suspended arms with c-shell
- with one lug
- independent of the grid

**Achismaß
Centre-to-
centre dim.**

**Art.-Nr.
Art.-No.**

625 mm
24.6 in

12401-00000

1000 mm
39.4 in

12401-00006

1250 mm
49.2 in

12401-00007



Abhängerträger Ø 6 mm, gerade, 90°

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

- mit C-Schale
- für Trageschiene
- verchromt

Single hook Ø 6 mm, straight , 90°

- with c-shell
- for support rail
- chrome-plated

**Tiefe
Depth**


**Art.-Nr.
Art.-No.**

120 mm
4.7 in

12405-00020

225 mm
8.9 in

12405-00021



Abhängerträger Ø 7 und Ø 9 mm, gerade

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

- mit C-Schale
- für Trageschiene
- verchromt

Single hook Ø 7 mm and Ø 9 mm, straight

- with c-shell
- for use with support rail
- chrome-plated

**Tiefe
Depth**

Ø

**Art.-Nr.
Art.-No.**

150 mm
5.9 in

7 mm
0.27 in

12405-00002

250 mm
9.8 in

7 mm
0.27 in

12405-00005

300 mm
11.6 in


9 mm
0.35 in

12405-00006

400 mm
15.7 in

9 mm
0.35 in

12405-00009



Abhängearm Ø 12 mm, gerade

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

- mit C-Schale
- verchromt

Single hook Ø 12 mm, straight

- with c-shell
- chrome-plated

**Tiefe
Depth**


Ø






**Art.-Nr.
Art.-No.**

400 mm
15.7 in

12 mm
0.5 in

12405-00010



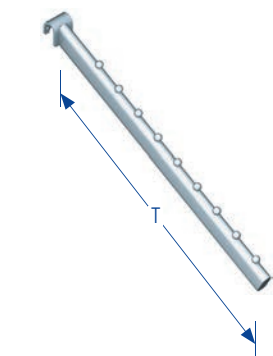

Art.-Nr.
Art.-No.

Tiefe
Depth

12408-00003

400 mm
15.7 in

Abhängearm 30/15, mit Kugeln

- mit C-Schale
- verchromt
- Tiefe 400 mm mit 9 Kugeln, 30° geneigt

Ball arm with c-shell

- with c-shell
- chrome-plated
- depth 400 mm with 9 balls, 30° inclined

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

Art.-Nr.
Art.-No.

Tiefe
Depth

12408-00010

400 mm
15.7 in

12408-00013

300 mm
11.8 in

Abhängearm 30/15, gerade

- mit C-Schale
- mit Stift
- verchromt

Clothes hanger holder 30/15, straight

- with c-shell
- with pin
- chrome-plated

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

Art.-Nr.
Art.-No.

Höhe
Height

Tiefe
Depth

12408-00011

250 mm
9.8 in

400 mm
15.7 in

Stufenabhängiger

- mit C-Schale
- verchromt

Stepped arm

- with c-shell
- chrome-plated

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

Art.-Nr.
Art.-No.

Tiefe
Depth

12405-00022

150 mm
6.0 in

Eurohalter 30/15 Doppelt

- verchromt
- mit C-Schale

Double hook

- chrome-plated
- with c-shell

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

Art.-Nr.
Art.-No.

Tiefe
Depth

12407-00003

400 mm
15.7 in

Abhängearm für 1-reihige Lochung, Raster 50

- verchromt, 9 Kugeln
- 30° geneigt
- für 1-reihige Lochung
- nur für Raster 50 mm

Ball arm for single perforation, perforation 50

- chrome-plated, 9 balls
- 30° inclined
- for single perforation
- only for perforation 50 mm

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces



Edelstahl Stainless steel

**Edelstahl
Stainless steel**

**Abhängesystem
Clothes hanger system**

Tragrahmen, 30 x 10

BE: 5 Stück
OU: 5 pieces

- aus Rechteckrohr 30 x 10
- Einhängeteil mit 2 Haken R 25/50
- Edelstahl geschliffen

Support frame, 30 x 10

- in rectangular tube 30 x 10
- adapter for 2 hooks P 25/50
- stainless steel grinded

Trageschiene, 30 x 10

BE: 5 Stück
OU: 5 pieces

- aus Rechteckrohr 30 x 10
- Einhängeteil mit 2 Haken R 25/50
- Edelstahl geschliffen


Support frame, 30 x 10


- in rectangular tube 30 x 10
- adapter for 2 hooks P 25/50
- stainless steel grinded

Tiefe Depth	Achismaß Centre-to- centre dim.	Art.-Nr. Art.-No.
330 mm 13.0 in	625 mm 24.6 in	15001-00016
330 mm 13.0 in	1000 mm 39.4 in	15001-00017



Achismaß Centre-to- centre dim.	Art.-Nr. Art.-No.
625 mm 24.6 in	15001-00000
1000 mm 39.4 in	15001-00001





Art.-Nr. Art.-No.	Tiefe Depth	Ø
15001-00005	125 mm 5.0 in	5 mm 0.2 in
15001-00006	200 mm 7.9 in	5 mm 0.2 in

Abhängerträger Ø 5 mm

- Edelstahl geschliffen

Single hook Ø 5 mm

- stainless steel grinded

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces



Art.-Nr. Art.-No.	Tiefe Depth	Ø
15001-00003	250 mm 9.8 in	7 mm 0.3 in
15001-00004	300 mm 11.8 in	7 mm 0.3 in


Abhängerträger Ø 7 mm

- Edelstahl geschliffen

Single hook Ø 7 mm

- stainless steel grinded

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces



Art.-Nr. Art.-No.	Tiefe Depth
15001-00008	200 mm 7.9 in
15001-00009	300 mm 11.8 in
15001-00027	400 mm 15.7 in


Abhängearm, 25 x 10 mm gerade

- Edelstahl geschliffen

Single hook, 25 x 10 mm straight

- stainless steel grinded

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces



Art.-Nr. Art.-No.	Tiefe Depth	Ø
15001-00010	200 mm 7.9 in	20 mm 0.8 in
15001-00011	300 mm 11.8 in	20 mm 0.8 in
15001-00012	400 mm 15.7 in	20 mm 0.8 in

Abhängearm, rund

- Edelstahl geschliffen

Single hook, round

- stainless steel grinded

BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

Raster 50 Perforation 50

Edelstahl Stainless steel

Abhängesystem Clothes hanger system

Abhängearm, wellig

- Edelstahl geschliffen

Single hook, waved

- stainless steel grinded


BE: 10 Stück
OU: 10 pieces

**Tiefe
Depth**

**Art.-Nr.
Art.-No.**

250 mm
9.8 in

15001-00020



Holzbodenträger

- Aufnahmeloch Ø 5,5 mm
- Einhängeteil mit 2 Haken R 25/50
- Edelstahl geschliffen

Wooden shelf bracket

- locating hole Ø 5,5 mm
- adapter for 2 hooks P 25/50
- stainless steel grinded

BE: 10 Paar
OU: 10 paires

**Tiefe
Depth**

**Höhe
Height**

**Art.-Nr.
Art.-No.**

250 mm
9.8 in

22 mm
0.9 in

15001-00024

300 mm
11.8 in

22 mm
0.9 in

15001-00028

350 mm
13.8 in

22 mm
0.9 in

15001-00029

400 mm
15.7 in

22 mm
0.9 in

15001-00030





BELEUCHTUNGSSYSTEM LISY LIGHTNING SYSTEM LISY

Zusätzlich zu unseren Regalsystemen bieten wir ein neues variables Beleuchtungssystem für Ihren POS an. Sie können zwischen der Variante mit innenliegendem Profil oder aufragender Magnetschiene wählen. Zudem stehen drei verschiedene Lichtleisten zur Auswahl. Diese können Sie wahlweise in 3000 Kelvin warmweiß oder 4000 Kelvin kaltweiß und mit unterschiedlichen Kabellängen und -farben bestellen. Sprechen Sie uns für Ihr individuelles Konzept an!

In addition to our shelving systems, we offer a new variable lighting system for your POS. You can decide between the variant with internal profile or outboard magnetic rail. In addition there are three different luminaires available. These can be ordered either in 3000 Kelvin warm white or 4000 Kelvin cold white and also with different cable lengths and colors. Contact us for your individual concept!

IHR LISY SET
in 2 Schritten konfiguriert

YOUR LISY SET
configured in 2 steps



oder / or



ANSCHLUSSFERTIGES SET
inkl. Trafo, Adapter und Kabel

SET READY FOR CONNECT
incl. power supply, adapter and cable



EIN LICHTERLEBNIS SCHAFFEN

CREATE A LIGHT EXPERIENCE



DIE RICHTIGEN AKZENTE SETZEN

PLACE THE RIGHT ACCENTS



Leuchten bereits vorkonfiguriert im Shop
mit 3000 Kelvin warmweiß + 1000 mm
Kabel in RAL 9006 weißaluminium.

Luminaires are pre-configured in our shop
with 3000 Kelvin warm white + 1000 mm
cable in RAL 9006 silver.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN / GENERAL INFORMATION

LISY Stromschienen

inkl. Einspeisung
mit Steckverbinder

LISY power rail

incl. connector
to power supply

- > bis zu 7 Böden anschießbar
- > Betriebsstrom
- > Betriebsspannung
- > Anschlussleistung (bei 24 V-Betrieb)
- > Länge Stromschiene
- > Polzahl
- > Anschlussleitung mit Steckverbinder
- > Standardkabellänge
- > Standardkabelfarbe
- > Kabelquerschnitt
- > Steckverbinder (Ø Gehäuse)

- up to 7 shelves connectable
- operating current
- operating voltage
- power rating (for 24 V operation)
- length power rail
- poles
- connecting cable with connectors
- standard cable length
- standard cable color
- cable cross-section
- connectors (Ø housing)

- max. 9 Ampere
- 24 Volt
- max. 216 Watt
- 1200 – 2800 mm
- 2
- ja | yes
- 1000 mm
- RAL 9006 weißaluminium | silver
- 2 x 0,75 mm²
- Ø 7,8 mm



LISY INRAIL

INNENLIEGENDE STROMSCHIENE

- > passend für Säule 60 x 30 mm, Lochung 2-reihig 5 x 28 mm
- > unsichtbare Stromversorgung
- > Regalböden können jederzeit bequem versetzt werden
- > ideal für individuelle Neukonzepte, auch als Nachrüstlösung für bestehende Systeme möglich
- > bis zu 7 Böden anschließbar, inkl. Trafo und Montageanleitung

INTERNAL POWER RAIL

- > applicable with column 60 x 30 mm, double perforation 5 x 28 mm
- > invisible power supply
- > shelves can be easily moved at any time
- > perfect for new concepts, also as a retrofit solution for existing systems
- > up to 7 shelves connectable, incl. power supply and instruction sheet

Art.-Nr. Art.-No.	Für Säulenhöhe For column height	Länge Length
15200-00001	1315 mm	1200 mm
15200-00002	2115 mm	2000 mm
15200-00003	2515 mm	2400 mm
15200-00004	2915 mm	2800 mm



Auf Anfrage auch als doppelseitige Stromschiene für Gondelständer erhältlich.

On request also available as double sided power rail for gondolas.


Der steckbare Adapter verbindet die Leuchte durch die Säulenschlitzung mit der innenliegenden Stromschiene.

The plug adapter connects the luminaire with the power rail through the perforation.



Werkzeuglos, schnell und einfach eingesetzt dank flexibler Materialeigenschaft. Die montierten Abstandshalter garantieren einen sicheren Halt in der Säule.

No tools for assembling needed, fast and easy to insert and connect – due to flexible material properties. The mounted spacers keep the power rail in place.

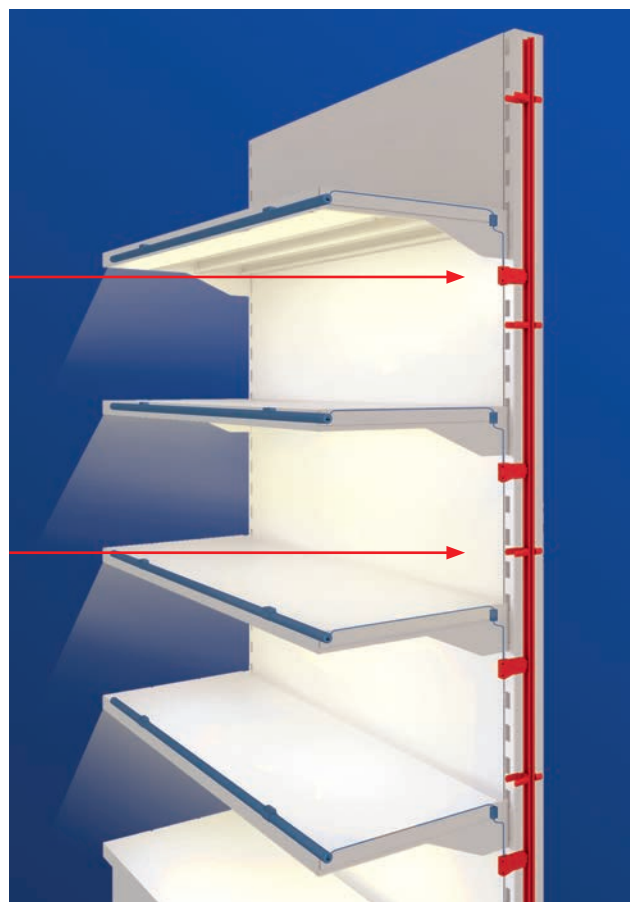



LISY MAGRAIL

AUSSENLIEGENDE STROMSCHIENE


- > anwenderfreundliche und werkzeuglose Montage, dank magnetischer Befestigung
- > flexibles Handling - Regalböden mühelos und einfach versetzbar
- > ideal für individuelle Neukonzepte, auch als Nachrüstlösung für bestehende Systeme möglich
- > bis zu 7 Böden anschließbar, inkl. Trafo und Montageanleitung

OUTBOARD POWER RAIL

- > user-friendly and tool-free mounting, by using a magnetic tape
- > flexible handling - shelves can be moved effortlessly
- > perfect for new concepts, also as a retrofit solution for existing systems
- > up to 7 shelves connectable, incl. power supply and instruction sheet

Art.-Nr. Art.-No.	Für Säulenhöhe For column height	Länge Length
15200-00051	1315 mm	1200 mm
15200-00052	2115 mm	2000 mm
15200-00053	2515 mm	2400 mm
15200-00054	2915 mm	2800 mm

Querschnitt / profile:

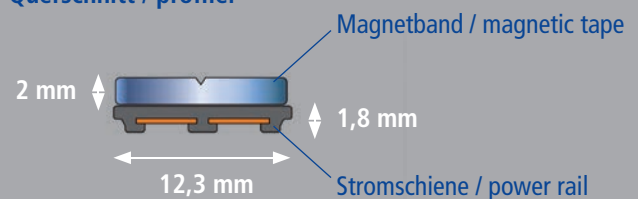



Der Adapter wird mit einem magnetischen Verbindungsstecker direkt an die Stromschiene angebracht. Die Kabelführung zur Leuchte verläuft entlang der Innenseite des Trägers und ist somit kaum sichtbar.



The adapter is attached directly to the power rail using a magnetic connector. The cable routing to the luminaire runs along the inside of the bracket and is thus barely visible.

Die LISY MAGRAIL Stromschiene ist besonders schmal und benötigt zwischen Rückwand und Fachboden lediglich max. 4,0 mm.

The LISY MAGRAIL power rail is especially narrow and needs only 4,0 mm between back panel and shelf.

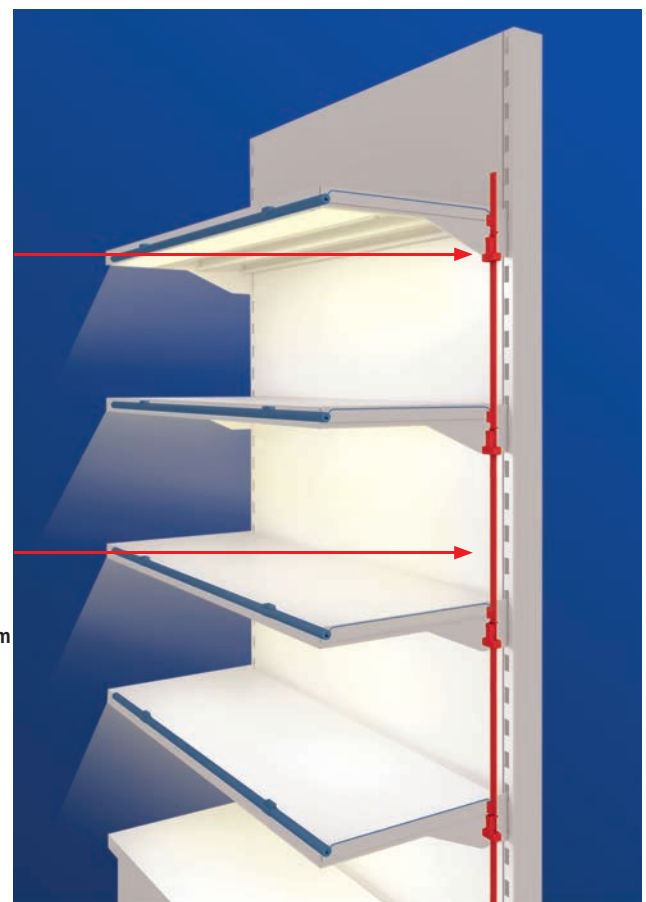



WÄHLEN SIE DIE GEEIGNETE LEUCHE CHOOSE THE RIGHT LUMINAIRE

Unsere LED Leuchten bestehen aus einem hochwertigen Aluminiumgehäuse und sind anschlussfertig inkl. Steckadapter und Kabelleitung in RAL 9006 weißaluminium zusammengestellt.

- > LED Leistung: 9,6 Watt
- > Betriebsspannung: 24 Volt
- > Diffusor: satiniert
- > Farbtemperatur: 3.000 Kelvin warmweiß
- > Gehäuse silber eloxiert

Our LED luminaires are made of high-quality aluminium cases and are compiled ready for connection including plug-in adapter and cable line in RAL 9006 silver.

- > LED power: 9,6 Watt
- > operating voltage: 24 Volts
- > diffuser: frosted
- > color temperature: 3.000 Kelvin warmwhite
- > case silver anodised



Auf Anfrage sind einzelne Komponenten auch in weiteren Ausführungen erhältlich.

On request individual components are also available in other implementation.

LEUCHE SLIM


- > Maße: 6,1 mm x 12,4 mm
- > besonders schmal
- > für alle Fachböden Typen universell einsetzbar
- > einfache Montage mittels Halteclips

LUMINAIRE SLIM

- > measurement: 6,1 mm x 12,4 mm
- > especially narrow
- > universally applicable for all shelves types
- > easy mounting with fixing clips



Shopfitting systems



Art.-Nr.
Art.-No.

15200-00101
15200-00102
15200-00103

Achsmaß
CC

625 mm
1000 mm
1250 mm


Länge
Length

600 mm
970 mm
1200 mm



LEUCHTE FLEX

- > Durchmesser: 14,0 mm
- > mit verstellbarem Ausstrahlwinkel
- > für alle Fachböden Typen universell einsetzbar
- > einfache Montage mittels Halteclips



LUMINAIRE FLEX

- > diameter: 14,0 mm
- > with adjustable beam angle
- > universally applicable for all shelves types
- > easy mounting with fixing clips

Art.-Nr.
Art.-No.

Achismaß
CC

Länge
Length

15200-00201
15200-00202
15200-00203

625 mm
1000 mm
1250 mm

600 mm
970 mm
1200 mm





Set im Onlineshop frei konfigurierbar
und anschlussfertig geliefert!

Set freely configurable in the online
shop and delivered for connection!

LEUCHTE MILLED

- > Maße: 7,0 mm x 24,0 mm
- > eingelassen in Holzböden
- > Montage mittels Befestigungsset

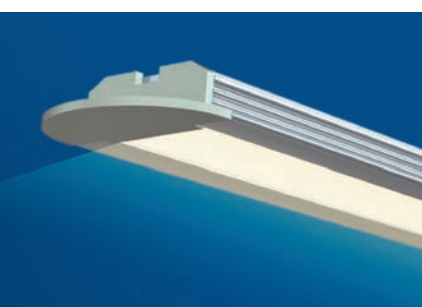

LUMINAIRE MILLED

- > measurement: 7,0 mm x 24,0 mm
- > embedded in wooden shelf
- > mounting with fixing set

Art.-Nr.
Art.-No.

Achismaß
CC

Länge
Length

15200-00301
15200-00302
15200-00303

625 mm
1000 mm
1250 mm

600 mm
970 mm
1200 mm



shoptec[®] Kft.
1992-2017 25 years

Für mehr Informationen besuchen
Sie uns auf www.shoptec.com

Visit our website for further
information www.shoptec.com

www.shoptec.com